




LES MÉTIERS DU CUIR

SOLUTIONS & SYSTÈMES



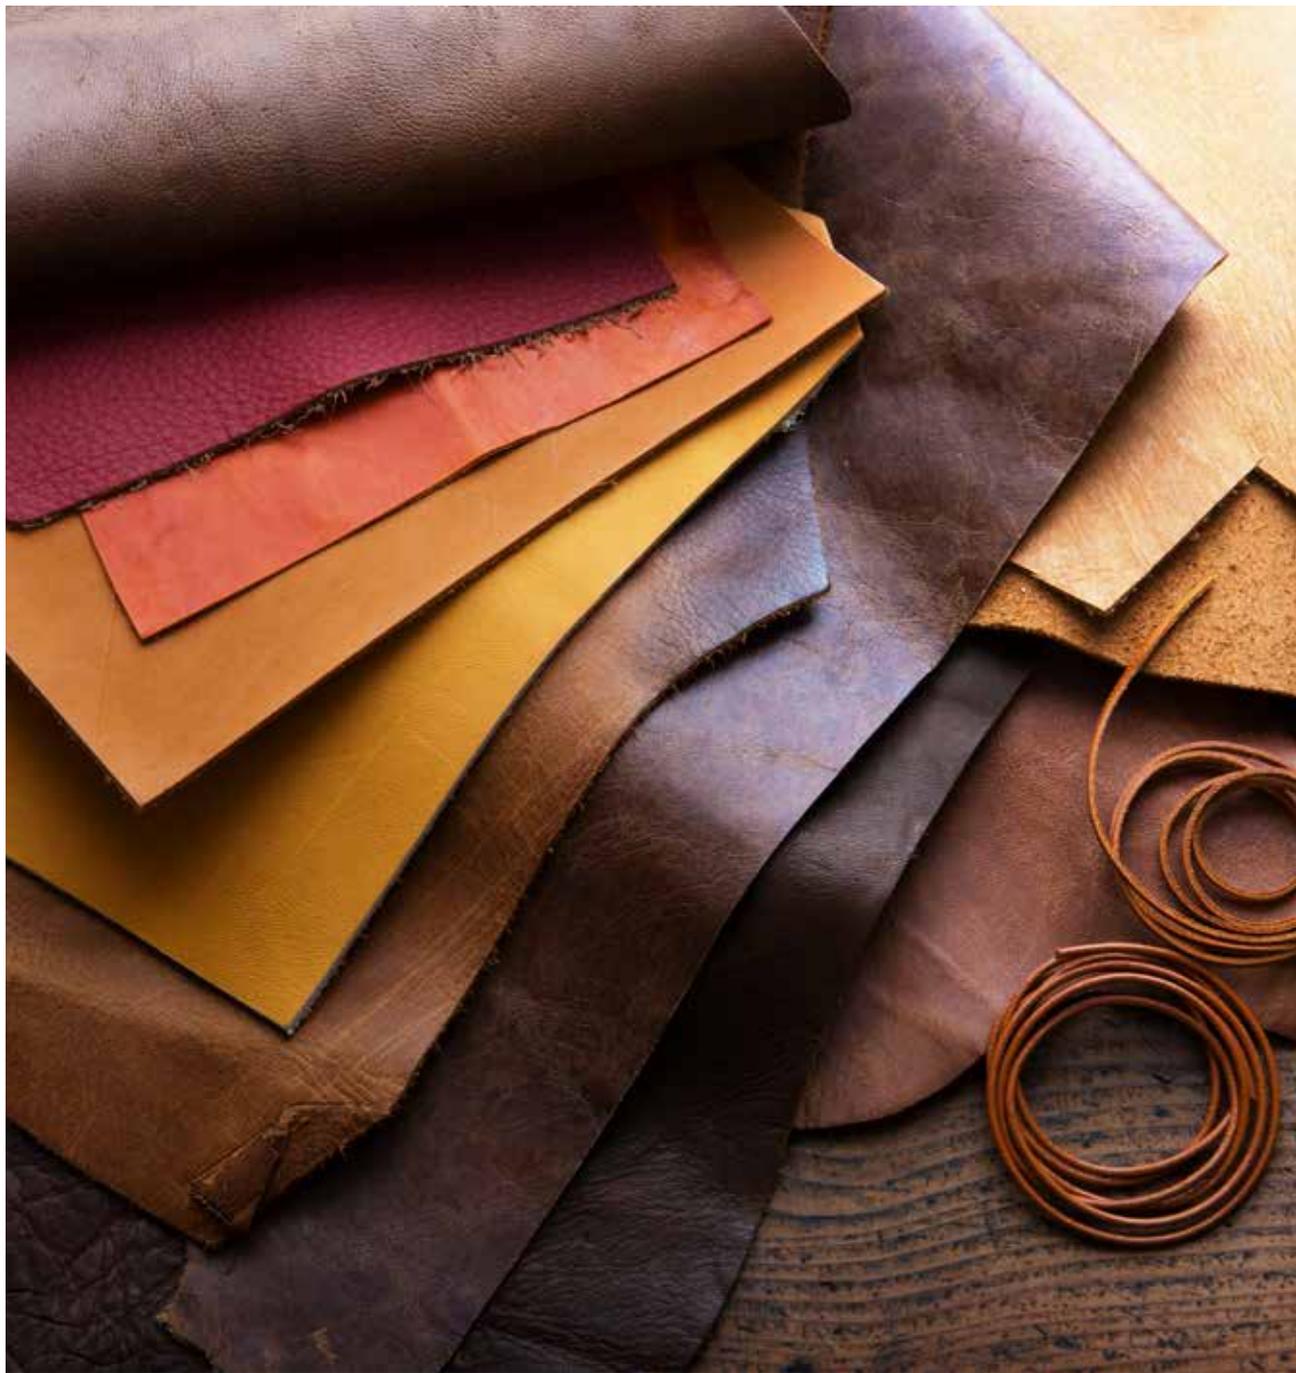

LE CUIR

ET SON HISTOIRE

Le cuir provient de la peau animale et servait à l'origine principalement à s'habiller. Aujourd'hui, la plus grande majorité du cuir fabriqué dans le monde est utilisée pour les activités de la maroquinerie, la chaussure, la bijouterie, l'automobile et également l'habillement.

Par le tannage, la peau animale, matériau putrescible, est rendue imputrescible et est alors appelée cuir.

Au départ, la peau est séparée de l'animal avant d'être conservée afin d'éviter sa décomposition. Elle peut être conservée par salage, saumurage, séchage ou à froid.

Avant d'être vendues, les peaux sont classées par choix en fonction de la qualité, du poids et de l'espèce de l'animal. La peau, encore au stade de la conservation, subit ses premières transformations dans le but d'être tannée.

La première étape est le travail de rivière. Durant ce travail, la première couche de la peau, ou épiderme, les poils et les parties grasses sont éliminées, la peau est aussi nettoyée.

Le tannage est la prochaine étape permettant d'obtenir le cuir. Elle est réalisée grâce à des tanins végétaux, minéraux ou mixtes. Le choix des tanins se fait à la fois par l'espèce animale en présence mais aussi par les propriétés recherchées pour le cuir. En effet, d'un tannage aux tanins végétaux sont issus des cuirs plutôt fermes, tandis que des tanins minéraux apportent plus ou moins de souplesse.

Le cuir ainsi tanné peut alors être fini. Le corroyage et le finissage ont pour objectif d'apporter les spécificités recherchées pour l'utilisation future du cuir. Durant ces étapes, le cuir est retanné, essoré, séché, dérayé, palissonné, teinté et fini. Il peut également être grainé, velouté, satiné ou lié.

De multiples possibilités de couleurs et d'aspects sont réalisables avec le cuir, lui permettant ainsi de suivre les tendances de la mode.

Chaque cuir est unique, et son toucher, son odeur, sa beauté sauront encore réjouir ses utilisateurs pendant de nombreuses années.



'Lineo

ACCOMPAGNER
ET APPORTER DES
SOLUTIONS POUR DE
BELLES RÉALISATIONS
À BASE DE CUIR

Aujourd'hui, les agences du réseau 'Lineo participent aux projets prestigieux de grandes maisons renommées dans les secteurs de la maroquinerie, de la chaussure et de la sellerie industrielle. À ces domaines d'activité, s'en ajoutent bien d'autres tels que ceux de la fabrication de semelles orthopédiques, du gainage cuir par exemple.

Avec ses solutions, 'Lineo accompagne ses partenaires dans un grand nombre d'étapes : de l'encollage au polissage, en passant par le cardage et le piquage par exemple (voir schémas ci-après).

Pour chaque spécificité de réalisations, telles que des sacs à main, des chaussures, des bracelets de montres, des ceintures ou des sièges automobiles, 'Lineo s'engage à étudier le projet, détecter le besoin et y répondre en apportant la solution ou le système de solutions le plus adéquat.

Chaque année, le réseau d'agences 'Lineo commercialise environ :



34 467
aiguilles

175 kg de clouterie
soit le poids d'un piano à queue



4 419 m d'abrasifs
soit 14 fois la hauteur de la Tour Eiffel

120 669 kg de colle
soit 77 fois le poids d'une voiture de sport italienne



DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES CIBLÉES

FOCUS SUR DEUX SECTEURS D'ACTIVITÉ

Parmi l'ensemble de ses références professionnelles, le réseau 'Lineo propose des solutions à mettre en œuvre dans les ateliers dans lesquels sont assemblés minutieusement les produits. Lors des diverses étapes, 'Lineo et ses solutions répondent présents. Voici les procédés de fabrication, étape par étape :



		Maroquinerie / Bracelets montres					
PRÉPARATION	Matériaux						
	Coupe / Refente						
	Encollage					Boîtes à colle · Colles · EPI · Maillets Pinceaux · Pistolets	
	Nettoyage					Liquide de rinçage · Net'Colle gamme N'lineo	
	Surcoupe						
MONTAGE	Piquâge			Aiguilles · Cire · Coupe-fils · Enfileurs			
	Teinture			Bandes · EPI · Pinceaux · Pistolets			
	Contrôle						



Chaussures			
PRÉPARATION	Matériaux 		
	Coupe / Refente 		
	Encollage 		Boîtes à colle · Colles · EPI · Maillets Pinceaux · Pistolets
	Agrafage 		Clous · Marteaux · Pincés Pointes · Vis
	Cardage / Verrage 		Bandes · Brosses
	Imprégnation 		Primaires d'imprégnation
	Piquage 		Aiguilles · Alènes
MONTAGE	Dégraissage Halogénéation 	Produits d'halogénéation · Solvants	
	Collage semelle 	Colles · Pinceaux · Pistolets	
	Piquage 	Aiguilles · Alènes	
	Verrage / Polissage 	Bandes · Brosses / Roues	
	Contrôle 		

'LINEO, UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS !



DES FEMMES ET DES HOMMES



À vos côtés afin de vous proposer une expertise technique et des solutions adaptées à vos besoins.

- Réseau européen de **six agences**
- **Deux sites de production**
- Experts techniques spécialisés marques/matériaux
- Supports technique et laboratoire
- Accompagnement du service R&D de 'Lineo pour des recherches d'innovations et de tendances
- Techniciens supports en soutien sur vos chantiers au besoin

DES SOLUTIONS



- **Fabricant de solutions de finition** aux propriétés décoratives et protectrices (agressions climatiques, biologiques, feu...)
- **Expertise multi-supports** : finitions bois et dérivés du bois, métal, matériaux composites, matières plastiques, verre, cuir
- **Technicité multi-solutions** : de la préservation aux finitions décoratives et protectrices des supports
 - Préparation des matériaux : abrasifs, outillages, colles
 - Matériels d'application
 - Peintures intumescentes
 - Consommables & EPI
- **Équipements de colorimétrie de pointe**
- **Systèmes répondant aux cahiers des charges techniques les plus exigeants**
- **Réactivité** : stocks permanents et expéditions rapides
- **Comptoirs de vente** : conseils et démonstrations
- **Traçabilité** des contretypages de teintes
- Accompagnement technico-commercial vers des **solutions respectueuses de l'environnement**



LE RÉSEAU 'LINEO ET T&G


PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

Agences 'Lineo

- **'Lineo - Lille**
4 Bis, rue des Forgerons - ZAC B du Moulin Lamblin
59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Tél. : +33 (0)3 66 19 18 24 - Fax : +33 (0)3 66 19 18 12
- **'Lineo - Lyon (Siège social)**
17, rue Louis-Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : +33 (0)4 72 04 64 54 - Fax : +33 (0)4 72 04 56 33
- **'Lineo - Nantes**
ZA des Touches - 4, rue des Compagnons
Saint-Hilaire-de-Loulay - 85600 Montaigu-Vendée
Tél. : +33 (0)2 51 05 18 34 - Fax : +33 (0)2 28 97 53 61
- **'Lineo - Toulouse**
12 rue du Terroir - 31140 Saint-Alban
Tél. : +33 (0)5 62 22 91 22 - Fax : +33 (0)5 61 35 43 93

Sites de production

- **'Lineo - Arbois**
Zone Industrielle 10 Route De Villeneuve, 39600 ARBOIS
Tél. : +33 (0)3 84 66 17 10
- **'Lineo - Chalon-sur-Saône**
2 rue Henri Becquerel - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : +33 (0)3 85 41 07 00 - Fax : +33 (0)3 85 41 07 70

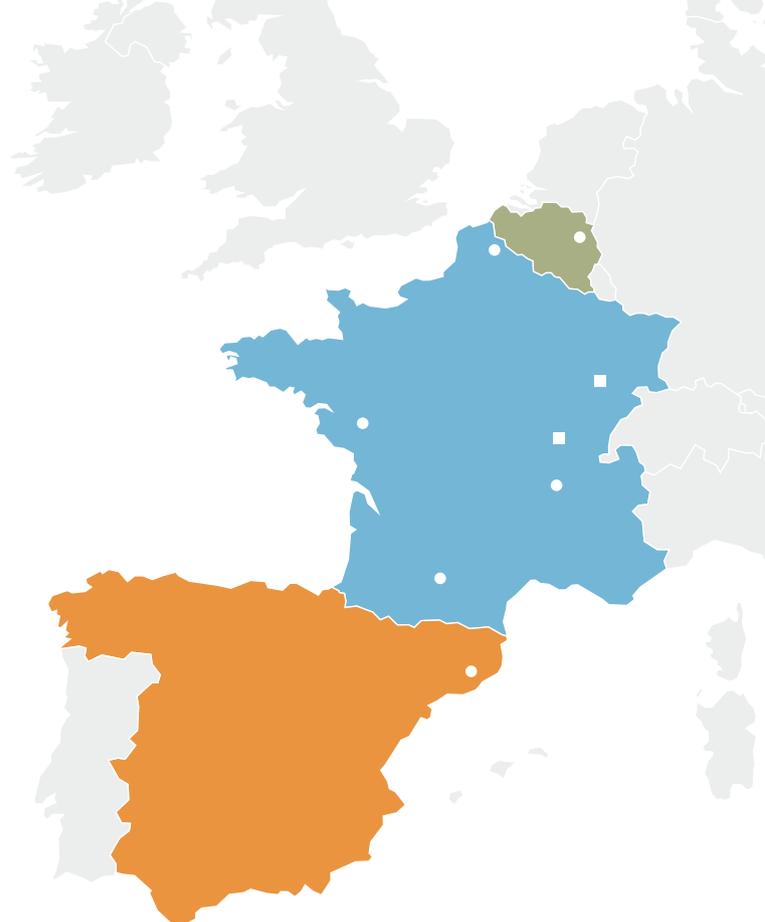

Agences T&G

- **T&G Espagne - Barcelone**
Carrer Ceràmica número 6 nave 1
08292 Esparreguera, Barcelona
Tél. : +34 93 770 96 22 - Fax : +34 93 770 80 71
- **T&G Belgique - Tongres**
Prinsenweg 23 - Industriepark Overhaem 3.034
B-3700 Tongeren
Tél. : +32 (0) 12 39 10 15 - Fax : +32 (0)12 39 10 19



DES GAMMES DE PEINTURES, VERNIS, LASURES ET COLLES
POUR PRÉPARER, PROTÉGER ET DÉCORER LES MATÉRIAUX,
ADAPTÉES AUX BESOINS QUOTIDIENS ET AUX CHANTIERS
LES PLUS EXIGEANTS.



color^{lineo}

Une palette de 6800 teintes

b^{lineo}

Peintures, vernis, lasures, saturateurs
et laques pour le bois et ses dérivés



vernijura

Peintures et vernis en conformité
avec la norme jouet EN71-3

g^{lineo}

Peintures et vernis pour le verre





f'lined®

Peinture et vernis
intumescents pour le bois



a'lined®

Colles pour le cuir et autres matériaux



d'lined®

Une gamme complète de diluants

m'lined®

Peintures et vernis anticorrosion
pour le métal



p'lined®

Laques et vernis pour le plastique



n'lined®

Des solutions destinées au
nettoyage des installations,
du matériel et des outils





SOMMAIRE

LES MÉTIERS DU CUIR

L'OFFRE DE SOLUTIONS 'LINEO



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE **13**



ABRASIFS **19**



BROSSES CIRCULAIRES **29**



CLOUTERIE **35**



AIGUILLES/ALÈNES **41**



FILS **47**



BROSSERIE ET PINCEAUX **53**



PISTOLETS **59**



COLLES **65**




DILUANTS / NETTOYANTS **91**






PRODUITS DIVERS **97**



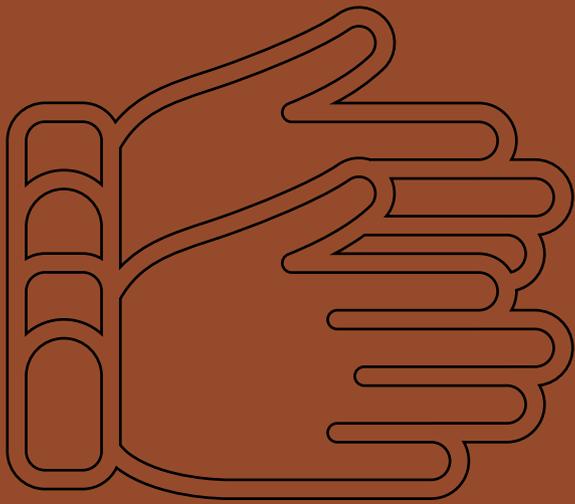


EPI | ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

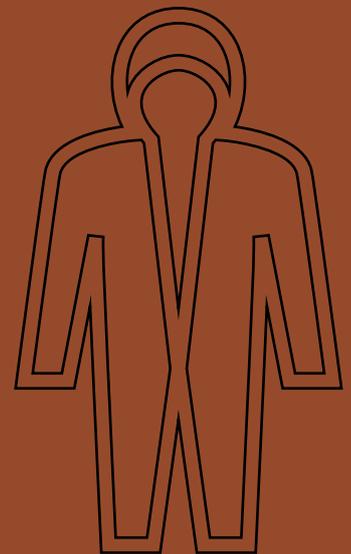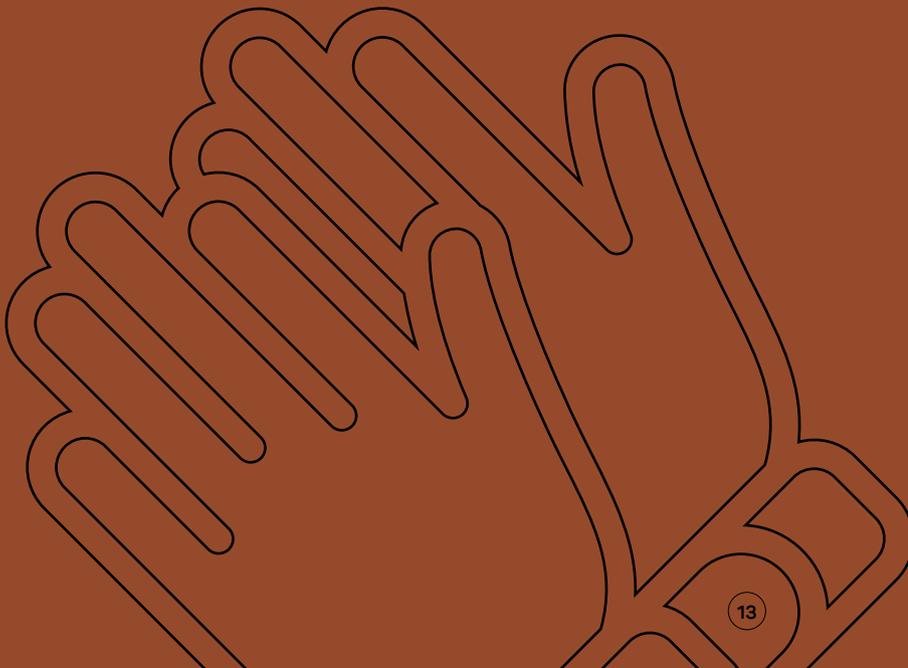

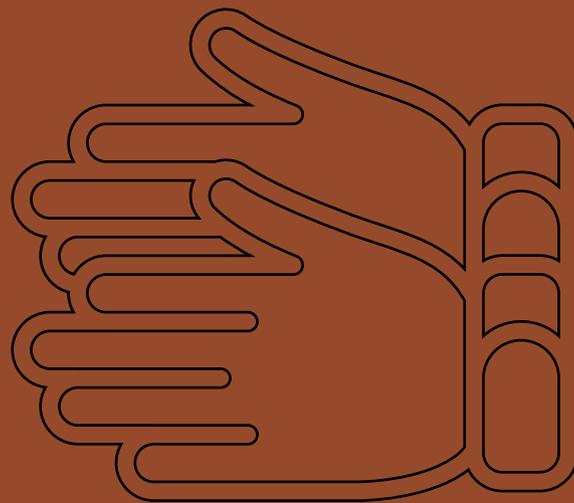

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

EPI

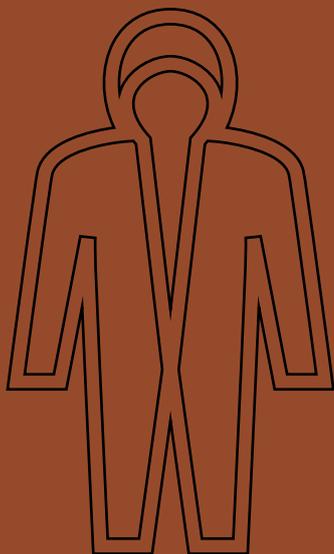

Le travail du cuir est un travail minutieux, artisanal. Chaque produit fini est le résultat du travail effectué par les mains des maroquiniers, selliers, fabricants de chaussures.

'Lineo propose des solutions pour préserver les mains de ces hommes et de ces femmes qui donnent vie chaque jour à des objets raffinés et uniques.





Taille
M à XL

COMBINAISON JETABLE 'LINEO

Fournisseur : 'Lineo

Description

Combinaison blanche jetable avec capuche et élastiques

Caractéristiques

- Non tissée
- Polypropylène
- Microporeux
- Antibactérien
- Emballage individuel
- Catégorie III - Types 5/6s



Références article :

- Taille M : 7TEGEPI2002/M
- Taille L : 7TEGEPI2002/L
- Taille XL : 7TEGEPI2002/XL
- Taille XXL : 7TEGEPI2002/XXL

Lot de 25



DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE FILTRANT

Fournisseur : Singer Safety

Demi-masque respiratoire à usage unique, disponible en FFP2 et FFP3

Caractéristiques

- Contours ergonomiques
- Brides facilement réglables
- Joint facial d'échantéité pour une protection optimum
- Valve d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation
- Boîtes de protection attrayantes et très pratiques
- Port léger et confortable
- Respiration et élocution faciles
- Champ visuel clair
- Sans entretien (usage unique)
- Certifications ISO 9001 et ISO 14001

Références article :

- Valve FFP2 NRD : 7TEGEPI3201

Boîte de 10

- Valve FFP3 NRD : 7TEGEPI3301

Boîte de 5



GANTS LATEX TOUCH N TUFF

Gants en latex naturel non poudrés de catégorie III, ambidextres

Caractéristiques

- Souples et agréables à porter. Moins chauds que le vinyle, avec une meilleure préhension et une flexibilité supérieure
- Finition lisse, bord roulé
- Longueur : 24 cm / Épaisseur : 0,12 mm
- AQL = 1,5 / EPI de catégorie III

Références article :

- **Taille S** : 7TEGEP1101/S
- **Taille M** : 7TEGEP1101/M
- **Taille L** : 7TEGEP1101/L
- **Taille XL** : 7TEGEP1101/XL

Boîte de 100

Taille
S à XL



GANTS NITRILE NON POUDRÉS JETABLES

Gants en nitrile non poudrés jetables de catégorie III, ambidextres

Caractéristiques

- Excellente élasticité et dextérité
- Protection aux produits chimiques
- Gants étanche à l'eau et à l'air
- Épaisseur : 1,5 mm
- Longueur : 24 cm

Références article :

- **Taille S** : 7TEGEP1002/S
- **Taille M** : 7TEGEP1002/M
- **Taille L** : 7TEGEP1002/L
- **Taille XL** : 7TEGEP1002/XL

Boîte de 100

Taille
S à XL



GANTS LATEX FORTE ÉPAISSEUR

Gants jetable latex ambidextre, forte épaisseur pour une meilleure résistance et protection aux produits chimiques, catégorie III

Taille
M à XL



Références article :

- **Taille M** : 7TEGEP1102/M
- **Taille L** : 7TEGEP1102/L
- **Taille XL** : 7TEGEP1102/XL

Boîte de 50

GANTS NITRILE USAGE COURT

Gants à usage unique

Taille
S à XL



Références article :

- **Taille S** : 7TEGEP1001/S
- **Taille M** : 7TEGEP1001/M
- **Taille L** : 7TEGEP1001/L
- **Taille XL** : 7TEGEP1001/XL

Boîte de 100



LUNETTES DE PROTECTION INCOLORES



Avantages

- Protection UV
- Traitement anti-rayures et anti-buée
- Oculaire : en une pièce, polycarbonate incolore, épaisseur 2 mm

Caractéristiques

- Branches : TPR + polycarbonate
- Pont de nez : intégré à la monture, polycarbonate
- Vis : acier inoxydable
- Poids : 24 g

Référence article : 7TEGEPI4001

À l'unité

BOUCHONS OREILLE ANTI-BRUIT




Caractéristiques

- Bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane.
- Souples et confortables, sans cordon
- Forme conique facilitant l'insertion (Ø 6-12 mm)
- Surface lisse pour une meilleure hygiène
- Sous sachet individuel hygiénique
- SNR : 34 dB (H : 33 dB, M : 31 dB, L : 28 dB)


Référence article : 7TEGEPI5001

Boîte de 200



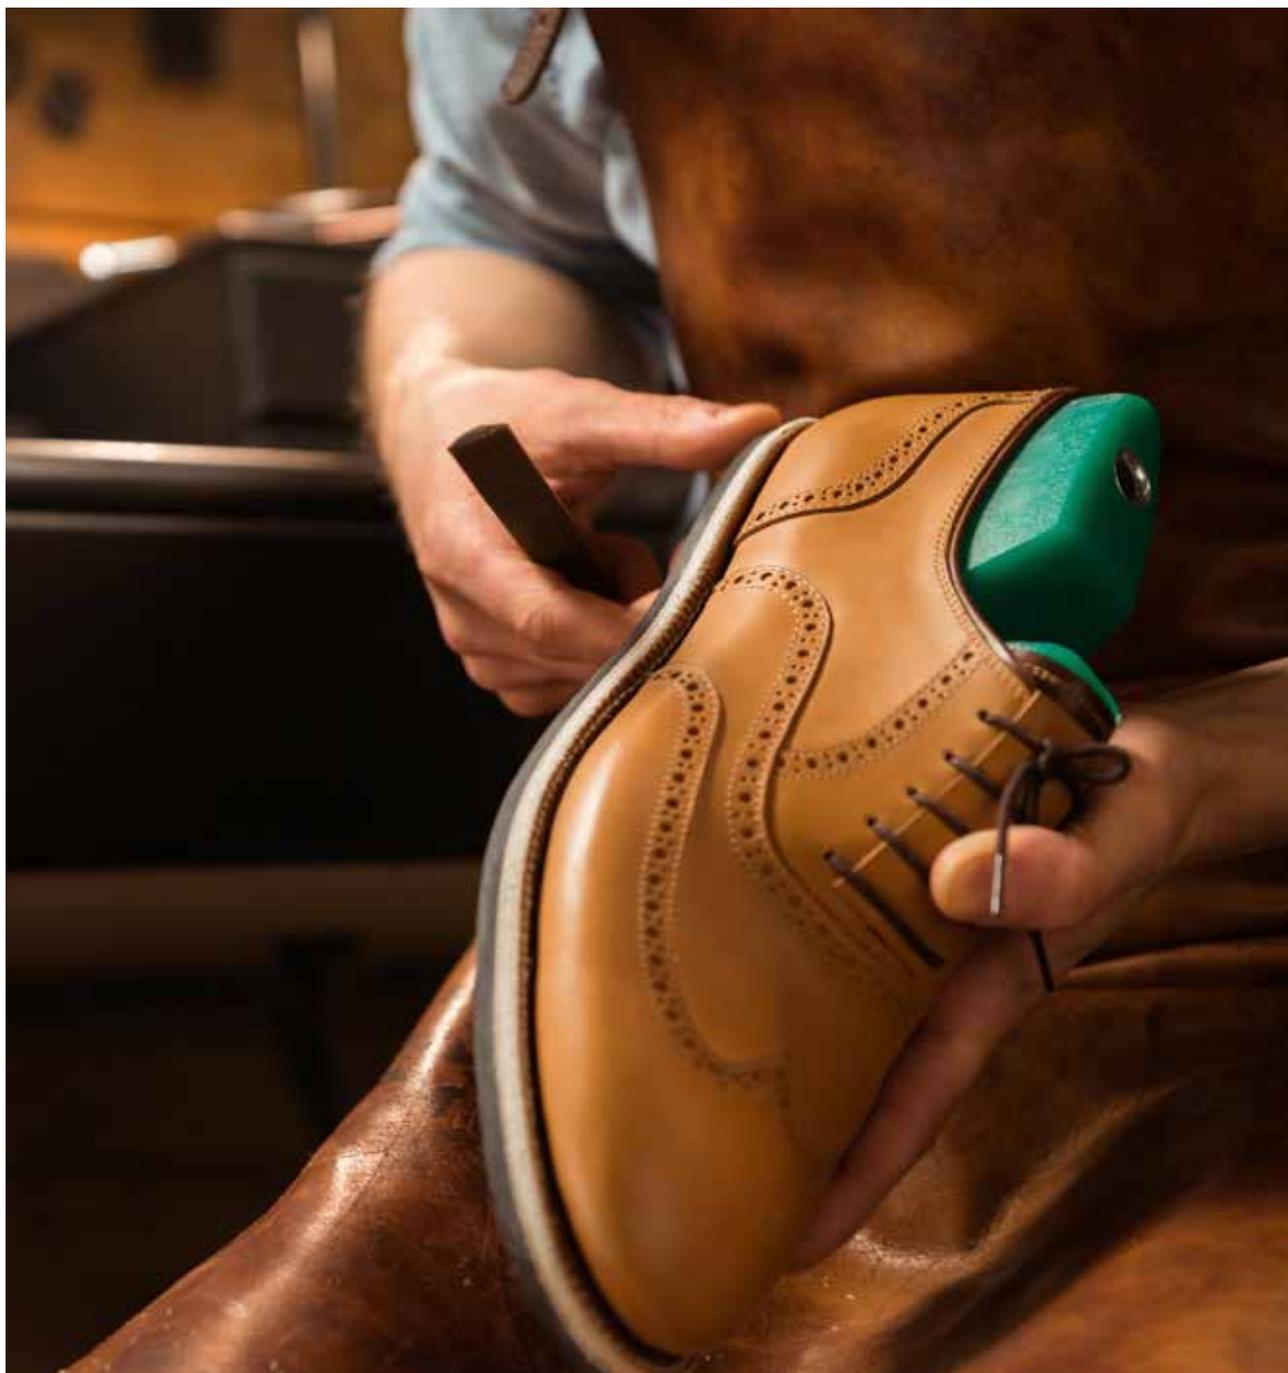

ABRASIFS

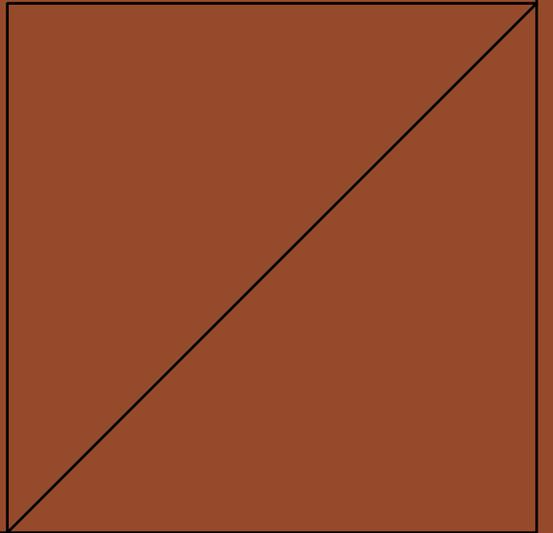

ABRASIFS

Avant encollage, les pièces sont préparées et notamment verrées. Il s'agit d'éliminer les fibres en excès pour apporter une meilleure accroche de la colle, mais aussi de lisser les tranches pour obtenir des finitions propres et nettes après teinture. Pour chacun des besoins en ponçage, 'Lineo vous présente ses solutions.



BANDES ABRASIVES R222 440 × 35 MM

Fournisseur : Norton

Abrasif oxyde d'aluminium polyvalent pour le ponçage manuel du bois et du métal qui offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale.

Avantages

- Rouleau d'atelier haute performance
- Se déchire à la longueur souhaitée
- Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale

Applications

- Support en toile de coton souple idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier
- Abrasif oxyde d'aluminium polyvalent pour le ponçage manuel du bois et du métal

Référence article :

Grain 240 : 7NOR77696095252

Boîte de 200



BANDES ABRASIVES R230 1600 × 110 MM

Fournisseur : Norton

Avantages

- Bandes portatives, fabriquées avec des joints bord à bord pour la facilité de montage et le confort d'utilisation
- Abrasif oxyde d'aluminium dur offrant une durée de vie supérieure
- Distribution des grains ouverte pour un encrassement réduit sur les matériaux tels que le bois et l'aluminium

Applications

Produit multi-usage idéal pour le ponçage du bois et des métaux

Caractéristique

Support : Coton lourd X

Références article :

• **Grain 36** : 7NOR77696099507

• **Grain 40** : 7NOR69957366184

• **Grain 80** : 7NOR77696099508

Boîte de 10



Bandes produites à la demande. D'autres dimensions sont disponibles.





BANDES ABRASIVES R265
440 × 35 MM

Fournisseur : Norton

La courroie de lime Norton R265 est composée d'un abrasif d'oxyde d'aluminium de première qualité et d'un tissu de coton épais, ce qui la rend idéale pour les applications de semi-finition métalliques. Les ceintures de classement Norton sont conçues pour fonctionner sur des formes et des contours complexes.

Références article :

- Grain 120 : 7NOR69957322538
- Grain 180 : 7NOR69957313594
- Grain 240 : 7NOR69957344782
- Grain 400 : 7NOR63642581341

À l'unité



BANDES ABRASIVES R287
910 × 100 MM

Fournisseur : Norton

Abrasif appliqué pour meulage et polissage de différents matériaux.

Référence article :
7NORBT100X910G180-60

Boîte de 20



Bandes produites à la demande. D'autres dimensions sont disponibles.



BANDES ABRASIVES R817

Fournisseur : Norton

Bandes étroites haute performance. Abrasif 100% Norzon : l'abrasif Norzon laisse travailler des grains tranchants tout au long de l'utilisation de la bande pour une durée de vie accrue même à haute pression. Toile support polyester lourd, raide et résistante à la déchirure pour les applications difficiles

Références article :

1120×33 mm

• Grain 36 : 7NORBT33X1120G36-60

Boîte de 10

• Grain 50 : 7NORBT33X1120G50-60

Boîte de 60

1130×65 mm

• Grain 36 : 7NOR77696075119

• Grain 60 : 7NOR77696075120

Boîte de 20

1380×100 mm

• Grain 60 : 7NOR69957399962

1600×33 mm

• Grain 36 : 7NOR69957399962

1600×110 mm

• Grain 40 : 7NORBT110X1600G40

Boîte de 40



BANDES ABRASIVES R822

Fournisseur : Norton

Avantages

- Bandes étroites techniques
- Abrasif Norzon auto-affûtant hautes performances assurant un excellent débit et une longue durée de vie
- Extrêmement durable
- Idéal pour les applications exigeantes
- Support toile coton grammage X pour les pressions légères à modérées

Références article :

330×10 mm

• Grain 50 : 7NORBT10X330G50

Boîte de 50

1020×100 mm

• Grain 80 : 7NORBT100X1020G80-40

1220×35 mm

• Grain 36 : 7NORBT35X1220G36-60

1750×38 mm

• Grain 240 : 7NORBT38X1750G24-60

1750×50 mm

• Grain 60 : 7NORR82250X1750G60

Boîte de 40



Nous avons, avec 'Lineo, une relation basée sur l'expertise et l'accompagnement technique.

« Dans notre atelier, les maroquiniers s'occupent de la fabrication des portefeuilles, sacs, et autres articles de A à Z. Nos ingénieurs sont assistés par nos fournisseurs et distributeurs, et ils les font participer à l'évolution des process et à la levée des contraintes techniques. C'est pourquoi il est important pour nous que nos partenaires soient présents sur place : ils doivent comprendre comment leurs produits sont utilisés sur le terrain et comprendre les écarts que nous pouvons constater entre les tests en laboratoire et les essais dans l'atelier. Lorsque nous lançons par exemple un nouveau développement, 'Lineo intervient pour identifier nos besoins en colle, s'adapter aux matières rencontrées et assister les phases de lancement.

Avec 'Lineo, nous bénéficions d'un service et d'une expertise technique sur les étapes de développement : nos interlocuteurs doivent comprendre l'entreprise et ses problématiques, apporter un regard critique différent du nôtre et de celui des fournisseurs, réfléchir au-delà de la formulation et de la partie approvisionnement. De ce fait, beaucoup de nos besoins sont anticipés.

Un des enjeux majeurs de la mode est la variété des matières en lien avec la recherche de designs innovants. Nous travaillons des matières de plus en plus originales, avec de basses énergies de surface, et de plus en plus écoresponsables avec parfois des traitements complexifiant l'adhérence.

Le fabricant de colle et son distributeur 'Lineo se chargent du développement de formulations adaptées à ces évolutions. Ils sont indissociables. 'Lineo apporte toute son expertise pour adapter les colles développées par le fabricant. »

Entreprise spécialisée en maroquinerie





BANDES ABRASIVES R929 520 × 20 MM

Fournisseur : Norton

Avantages

- Bandes étroites haute performance
- Abrasif SG céramique haute qualité, idéal pour les métaux sensibles à la chaleur
- Teneur élevée en charges actives pour une coupe à basse température, sans traces de brûlure sur le métal
- Support toile polyester grammage X, extrêmement durable même dans les applications agressives

Références article :

- Grain 50 : 7NORR92920X52050
- Grain 80 : 7NORR92920X52080

À l'unité



ÉPONGES ABRASIVES 115 × 140 MM

Fournisseur : Indasa

Caractéristiques

- Éponge à haute flexibilité
- Adaptable aux contours et surfaces courbes
- Mousse haute densité
- Élimine le sur ponçage
- Résistance aux déchirures
- Idéal pour le ponçage manuel des endroits difficiles

Références article :



- Grain 320 (FIN) : 7INDEPFG320XXXXX01
- Grain 500 (SUPER FIN) : 7INDEPSFG50XXXXX01

Boîte de 20



Bandes produites à la demande. D'autres dimensions sont disponibles.




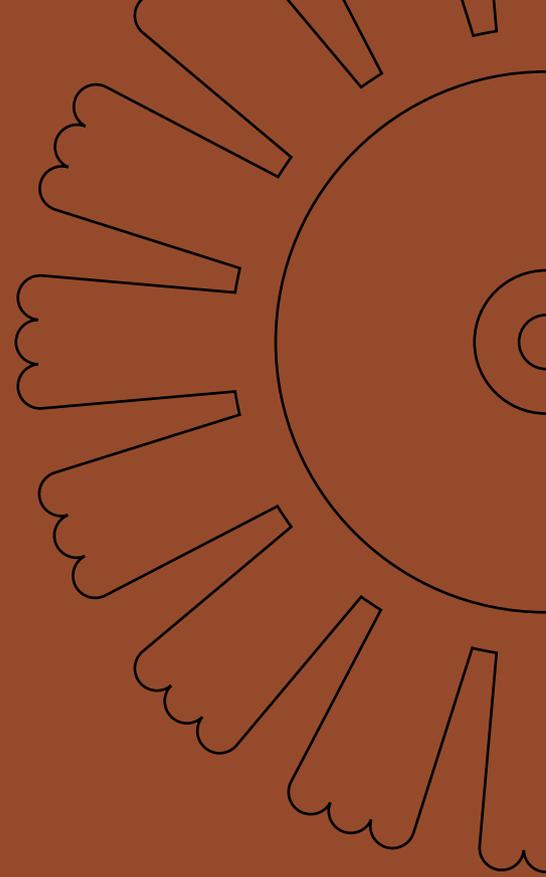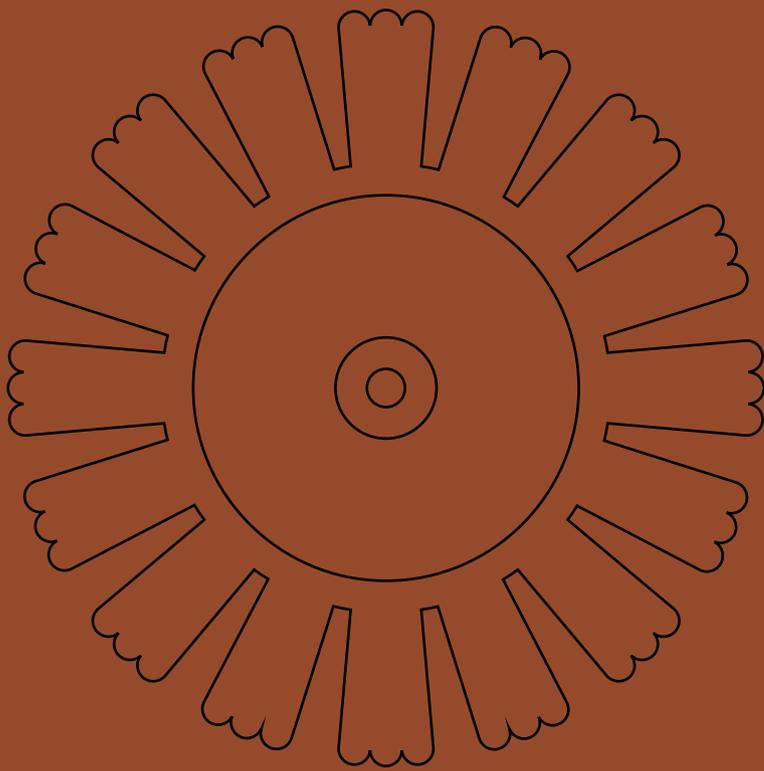


BROSSES CIRCULAIRES



La sélection de brosses circulaires de 'Lineo va vous permettre de faire le tour de toutes vos envies : avec elles, vous pourrez donner de la brillance par lustrage, éliminer de légères imperfections par polissage, préparer un support à un collage.

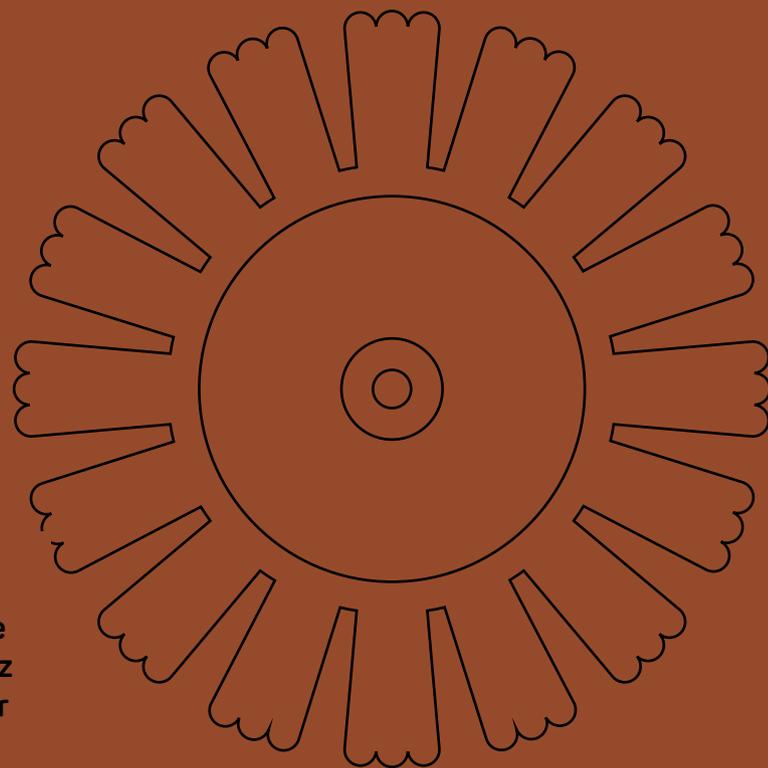

BROSSSES CIRCULAIRES

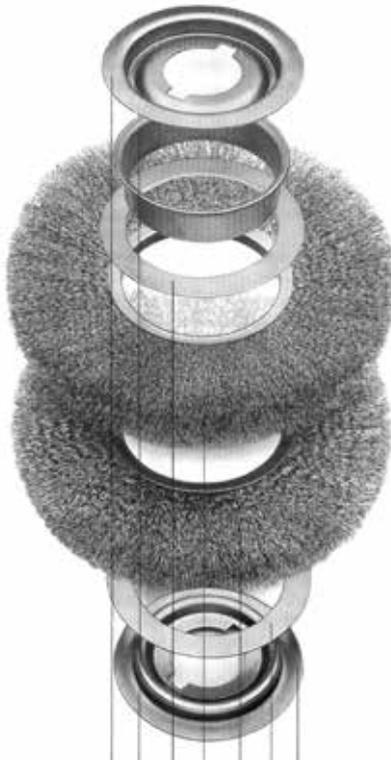

BROSSE CIRCULAIRE AVEC ALÉSAGE

Fournisseur : Kibros

Caractéristiques

- Brosse standard fil laitonné à très haute résistance ou nylon en 2 et 3 rangs
- Alésage de 32 à 12,7mm grâce aux bagues de réduction d'alésage
- Acier ondulé 0,30, 3 rangs
- Dimensions: Ø 100 extérieur, Ø 42 intérieur, alésage 20mm

Référence article (sur commande) :
7KIB234103AT

À l'unité



BROSSE CIRCULAIRE ACIER

Fournisseur : Kibros

Caractéristiques

- Brosse à dénuder
- Petits diamètres : Ø 30, 40, 50, 60, 70
- Alésage : 6, 10, 12 mm
- À 2, 4 ou 8 rangs
- Acier 0,30

Références article (sur commande) :

- Ø 30 extérieur, alésage 6 mm :
7KIB2D315Q
- Ø 50 extérieur, alésage 10 mm :
7KIB2D515V
- Ø 70 extérieur, alésage 12 mm :
7KIB2D715T

À l'unité



BROSSE CIRCULAIRE EN CRIN 260 x 60 MM

Fournisseur : Savio

Caractéristiques

- Brosse en crin, ses poils longs et souples assurent un lustrage optimal des chaussures
- Existe en diamètre 180, 200, 220, 260
- Type : 36, 37, 50, 60, 49

Divers diamètres et épaisseurs sur demande

Référence article : 7SAVAL33

À l'unité



DISQUE DRAP MILITAIRE

Fournisseur : Savio


Caractéristiques

- Disque de polissage en linge militaire
- Dimensions : 300 x 45 mm
- Alésage 33 mm

Référence article :

7SAVDSQDRAPMIL300-45

À l'unité

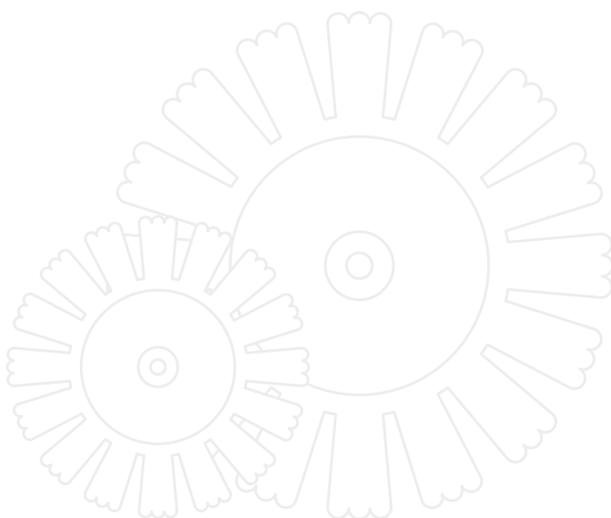

TAMPON DRAP MILITAIRE

Fournisseur : Savio



Références article :

- Dimensions 170 x 35 mm :
7SAVTADRAPMIL170-358
- Dimensions 170 x 50 mm :
7SAVTAMDRAPMIL170-50

À l'unité



DISQUE À LUSTRER COTON

Fournisseur : Savio

Caractéristiques

- Disque coton cousu pour un polissage doux
- Ce disque suit les contours de la pièce et permet ainsi de polir les courbures



Références article :

- Dimensions 300 x 75 mm :
7SAVCOTON300X75AL33
- Dimensions 300 x 45 mm :
7SAVDALCOTON-300

À l'unité

BROSSE LAINE BLANCHE

Fournisseur : Savio

Caractéristiques

- Brosse en fils de laine blanche
- Rotation maximum 900 T/mn
- Dimensions : 300 x 75 mm
- Alésage 33





Référence article :

7SAVBROSSELAINE-300




À l'unité







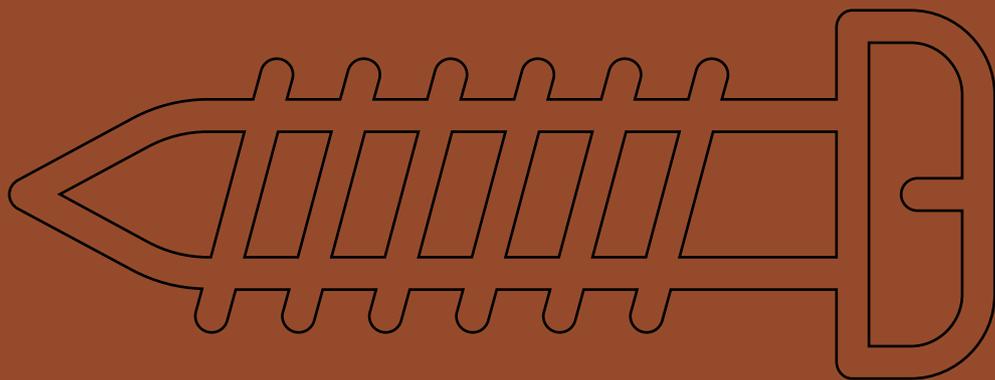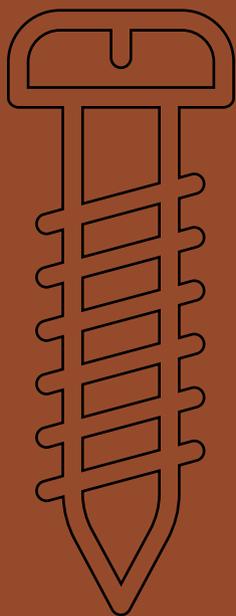


CLOUTERIE

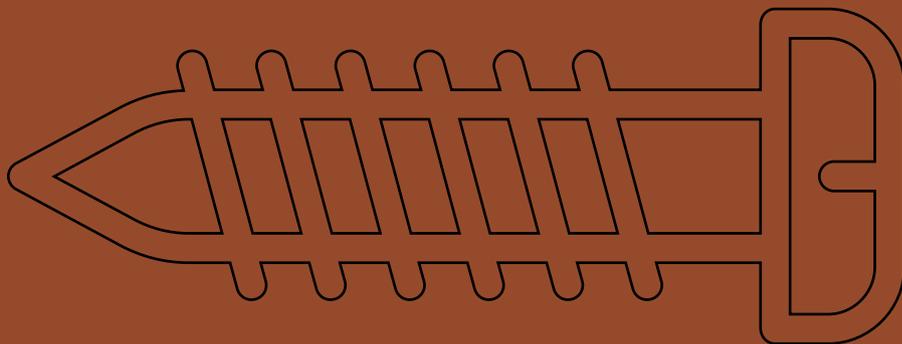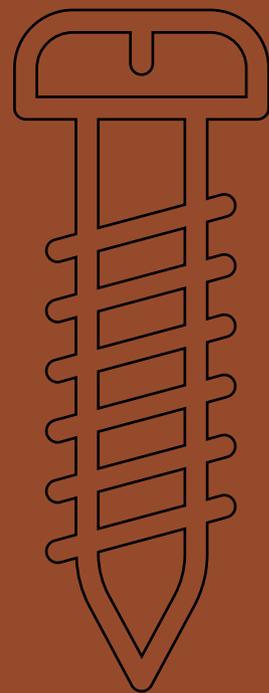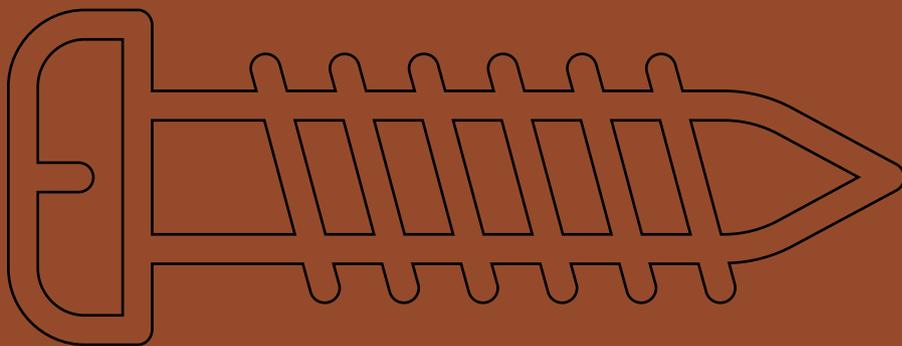

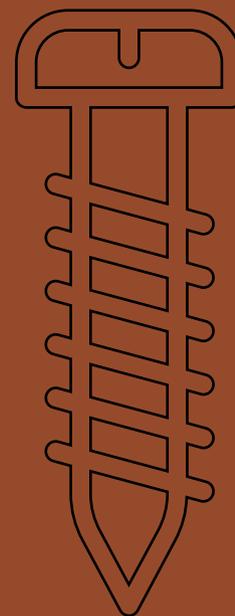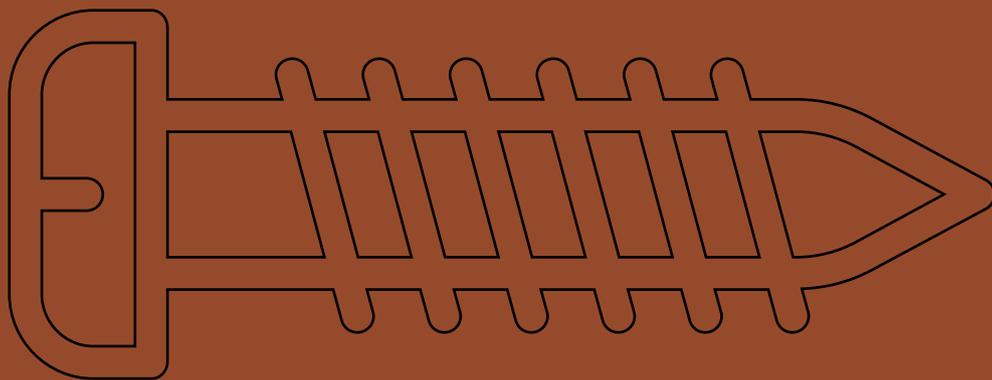

CLOUTERIE

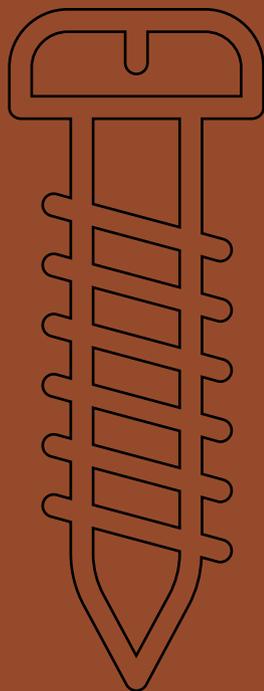

Pour être toujours à la pointe des tendances actuelles, 'Lineo présente un large choix de clous en laiton et acier inoxydable avec une finition en cuivre, nickel ou zinc. En stock ou sur demande, les agences 'Lineo vous fourniront les pointes idéales à tous vos projets de fabrication de chaussure.





SEMENCES ET MICRO SEMENCES

Fournisseur : Mondialpunte

Désignations	Caractéristiques	Cond.	Illustrations	Dimensions	RÉFÉRENCES ARTICLES
Semence brevetée	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 6 à 11mm • Ø Tête 2,8 mm • Acier bruni • Acier laitonné • Laiton 	2kg		6 7 8 9	7MONBREVETEE6-25 7MONBREVETEE-7 7MONDBREVETEE8 7MONDBREVETE9
Semence plate	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 5 à 18 mm • Ø Tête 2,8 mm • Ø Fil 1,05 mm • Acier bruni • Acier laitonné • Laiton 	2kg		5×6 5×7 5×8 5×10 5×14 6×18 7×13 7×16	7MONRONDE6 7MONRONDE7 7MONRONDE8-25 7MONRONDE10 7MONRONDE14-25 7MONRONDE6X18 7MONRONDE7X13 7MONRONDE16
Semence bombée pour premières	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 10 à 18 mm • Ø Tête 2,8 mm • Ø Fil 1,05/1,20 mm • Acier bruni 	2kg		5×12	7MONAER05X12-25
Semence plate pour premières	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 10 à 18 mm • Ø Tête 2,8 mm • Ø Fil 1,20 mm • Acier bruni 	2kg		7×12 7×16 7×18	7MONAER07X12-25 7MONAER07X16-25 7MONROND7X18
Micro semence plate	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 5 à 12 mm • Ø Fil 0,8 mm • Acier bruni • Laiton 	2kg		3×5 3×6 3×7	7MONMICRO-RONDE-5 7MONMICRO-RONDE-6 7MONMICRORONDE-7
Semence carrée type slim	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 5 à 8 mm • Ø Tête 2,4 mm • Ø Fil 1,1 mm • Acier bruni 	2kg		5 6 7	7MONSLIM5 7MONSLIM6 7MONSLIM7



POINTES ET VIS DE FIXATION

Fournisseur : Mondialpunte

Désignations	Caractéristiques	Cond.	Illustrations	N° machine	RÉFÉRENCES ARTICLES
Pointe à filet roulé fixation contrefort	<ul style="list-style-type: none"> Longueur 8 à 20 mm Ø Tête 3 mm ou 3,2 mm Acier standard 	2,5 kg		8 x 16 T32	7MON01816T32-25
Pointe à filet roulé fixation contrefort talon	<ul style="list-style-type: none"> Longueur 6 à 36 mm ou 12 à 36 mm si dureté ++ Acier standard Acier trempé 	2,5 kg		1.8 x 10 T40 1.8 x 12 T40 1.8 x 16 T40 1.8 x 18 T40 1.8 x 20 T40 1.8 x 22 T40 1.8 x 24 T40 1.8 x 26 T40	7MON01810T40-25 7MON01812T40/25 7MON01816T40-25 7MON01818T40-25 7MON01820T40 7MON01822T40-25 7MONPOINTEDT1824 7MON01826T40-25
Vis de fixation talonnage à empreinte cruciforme	<ul style="list-style-type: none"> Vis de fixation talon à empreinte plate ou cruciforme Longueur 12 à 30 mm Ø Tête 2,8 Ø Fil 3 mm Acier poli 	2,5 kg		3 x 14 3 x 16 3 x 18 3 x 20 3 x 22	7MON3X14 7MONVIS3X16-1000 7MONVIS3X18-1000 7MONVIS3X20-1000 7MON3X22
Semence main	<ul style="list-style-type: none"> Acier poli Acier cuivré Acier bruni Acier laitonné 	2,5 kg		30 mm	7MONMAIN-30
Pointe tête homme	<ul style="list-style-type: none"> Acier cuivré Acier laitonné 	2,5 kg		4 x 20 4 x 22 5 x 20 5 x 22 5 x 25 8 x 35 10 x 18 10 x 30 10 x 35	7MONPOINTECUIVRE4-20 7MONPOINTECUIVRE4-22 7MONCUIVRE5X20 7MONCUIVRE5X22-2 7MONCUIVRE5X25-2 7MONLAITONNE8X35 7MONCUIVRE10X18 7MONGOT10X30 7MONLAITONNE10X35



Ce qui a le plus de valeur dans notre relation avec 'Lineo ? C'est la communication avec les équipes et le savoir en général sur la colle et les cuirs.

« Notre entreprise, spécialisée dans le bracelet de montre, la maroquinerie et la gainerie, est un client historique de 'Lineo. 'Lineo nous fournit les colles de haute qualité que recherchent les grandes maisons horlogères et de luxe, tout en nous accompagnant dans nos développements.

La politique de notre entreprise consiste à établir des partenariats forts et durables avec nos fournisseurs. Nous cherchons à travailler en bonne entente et bonne intelligence pour pouvoir être constamment force de propositions face aux enjeux techniques et au niveau de qualité attendu. L'équipe 'Lineo est à l'écoute de nos besoins et elle sait y répondre. Nous apprécions de pouvoir travailler ensemble pour chercher, identifier et tester des solutions adaptées aux exigences des grandes maisons.

Notre département R&D se préoccupe des dernières technologies, de l'amélioration de nos procédés de production, et de l'utilisation de nouvelles matières. Cette mission va de pair avec notre volonté de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'environnement et de santé. Nous cherchons à éliminer les produits pouvant représenter un risque pour nos collaborateurs, et à utiliser des procédés et des matières plus écologiques ou plus soutenables pour l'environnement.

Colles sans solvant, colles aqueuses, revalorisation des « déchets » animaux, sont autant de grands sujets que nous partageons avec tous les acteurs du luxe. L'entreprise nous accompagne dans ces avancées en nous aidant à développer et tester des colles qui puissent convenir à de nouvelles matières et être moins dangereuses pour la santé et l'environnement.

Ce qui a le plus de valeur dans notre relation c'est la communication et leur connaissance du marché, c'est appréciable. »

Manufacture de bracelets de montre, maroquinerie et gainerie.



AIGUILLES ALÈNES




AIGUILLES ALÈNES

Autrefois, l'assemblage était uniquement question de maintien. L'esthétique de la couture comptait peu. Aujourd'hui, la couture est à la fois gage d'un bon assemblage mais a aussi toute sa place dans l'aspect visuel du produit, il est même parfois construit autour d'elle.

Il existe énormément de modèles d'alènes et d'aiguilles de couture sur cuir. Lineo percera vos besoins afin de vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet.



AIGUILLE

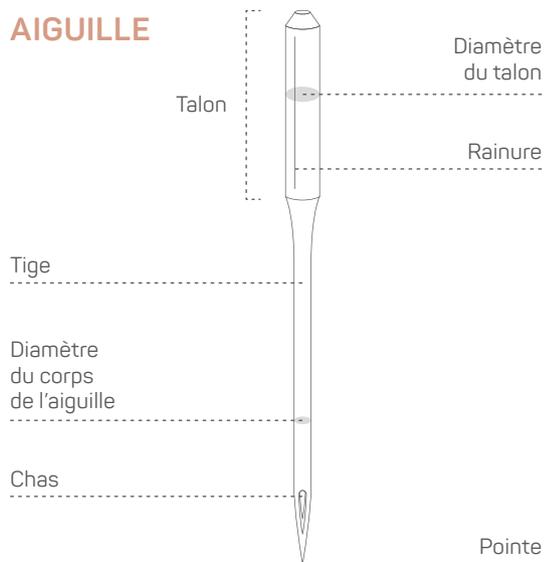

EXPLICATION DES CODES DE RÉFÉRENCE

Le système qui définit le diamètre et la longueur du talon jusqu'au début du chas (change selon les machines)

Type de pointe




Existe en Chrome ou en Gebedur®

Diamètre du corps d'une aiguille

DÉSIGNATION DE LA POINTE ET SYMBOLE AVEC SENS D'ENFILAGE

Source : Groz-Beckert



D



- Cuirs durs et épais
- Convient également pour le carton



DH



- Cuirs moyennement durs et durs



LL



- Pratiquement tous les types de cuirs courants



LR




- Coutures piquées décoratives dans cuir souple à moyennement dur
- Pratiquement tous les types de cuirs courants



P



- Coutures d'un effet décoratif marqué et coutures de tension



PCL



- Coutures d'un effet décoratif marqué
- Coutures de tension et plates



R



- Cuirs souples
- Applications multidirectionnelles



S



- Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne



SD



- Position droite de la couture
- Cuirs souples
- Applications multidirectionnelles



AIGUILLE COURBE
6001 47 HN 82/50.195.23 G1

Fournisseur : Groz-Beckert



Référence article : 7GR0600147

Boîte de 100

AIGUILLE COURBE
7060 43 HN 80/47.225.72 G1

Fournisseur : Groz-Beckert



Référence article : 7GR0706043

Boîte de 100

AIGUILLE COURBE
7060 GIS 41

Fournisseur : Groz-Beckert




Référence article : 7GR0687101

Boîte de 100

AIGUILLE COURBE
6002 43 HN 82/50.225.23 G2

Fournisseur : Groz-Beckert



Référence article : 7GR0600243

Boîte de 100

AIGUILLE CHROME POINTE LR
134 35 LR 110

Fournisseur : Groz-Beckert

Dimensions disponibles :
70, 75, 80, 90, 100, 110,
130, 140, 150, 160



Référence article : 7GR0134-35LR110

Boîte de 100

AIGUILLE CHROME POINTE R
134 35 R 110

Fournisseur : Groz-Beckert

Dimensions disponibles :
80, 90, 100, 110,
120, 130, 140



Référence article : 7GR0134-35R110

Boîte de 100



**AIGUILLE CHROME POINTE S
134 35 S 110**

Fournisseur : Groz-Beckert

Dimensions disponibles :
70, 90, 100, 110,
120, 130, 140



Référence article : 7GR0134-35S110

Boîte de 100

**AIGUILLE GEBEDUR®
134 35 R 110**

Fournisseur : Groz-Beckert

Dimensions disponibles :
100, 110, 120, 130



Référence article : 7GR0GB13435R-110

Boîte de 100

**ALÈNE
8001 41 HN 90/39.190.67 G1**

Fournisseur : Groz-Beckert

Référence article : 7GR0686321

Boîte de 100

**ENFILEUR MACHINE À COUDRE
9 055 × 400 MM**




Fournisseur : Groz-Beckert

Référence article : 7GROENFILEUR9055


Boîte de 10







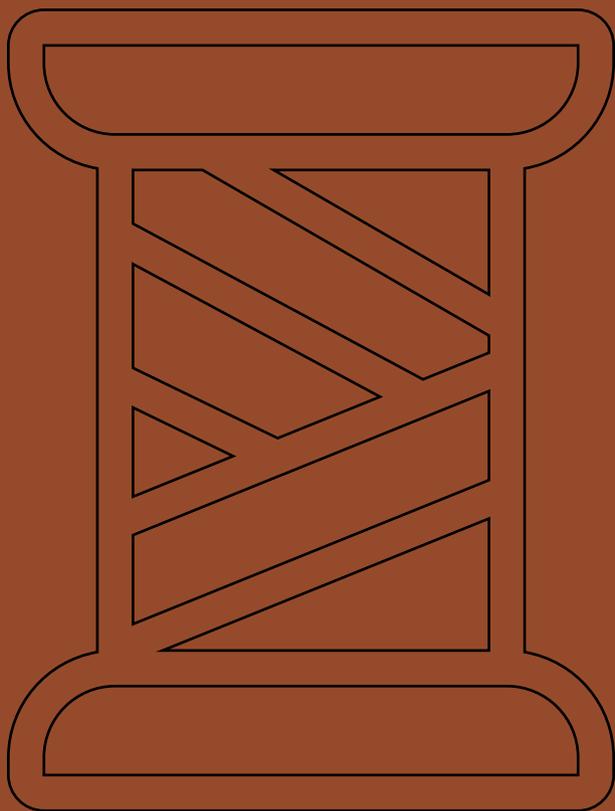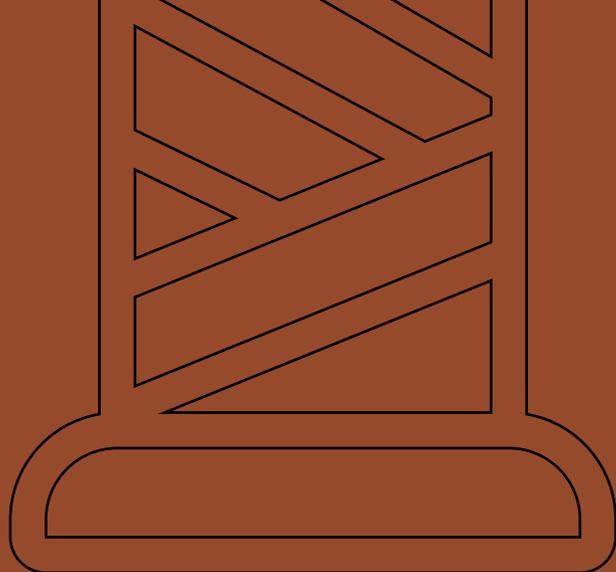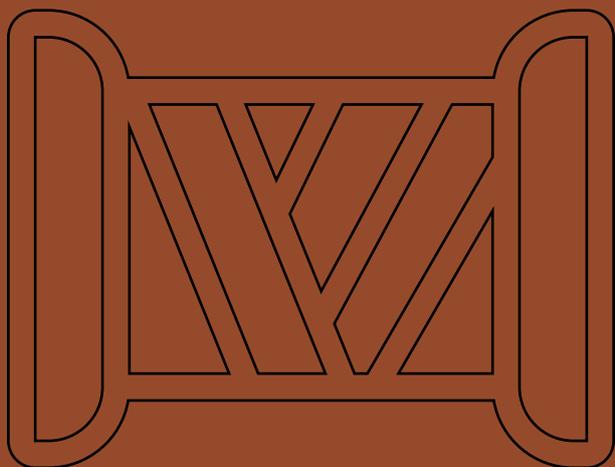

FILS

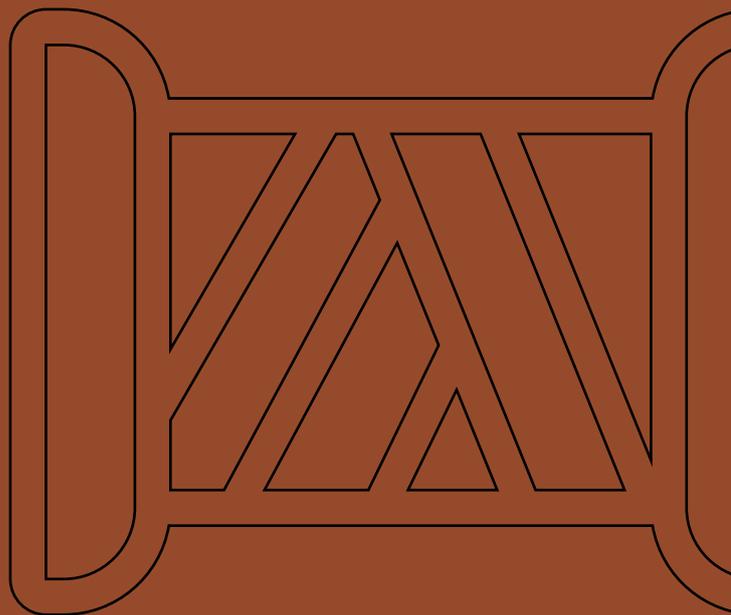


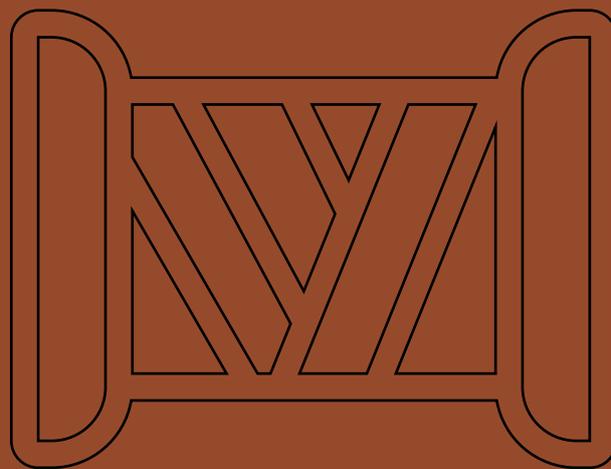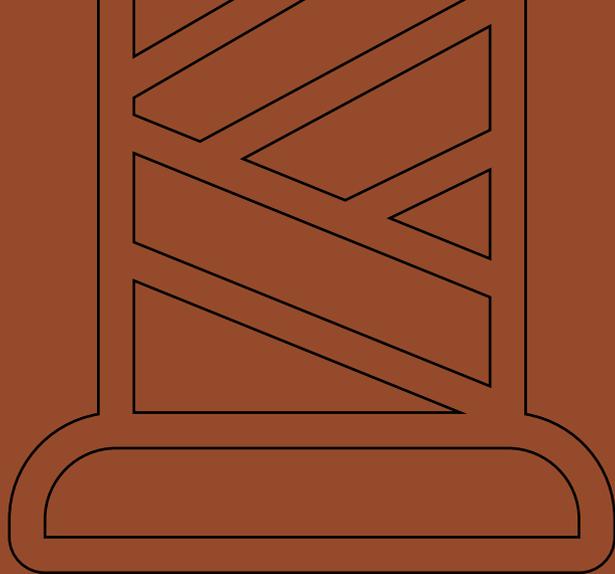

FILS



**Du fil à l'aiguille, les points se créent
autour du cuir. Découvrez la sélection de
fils élaborée par 'Lineo spécialement pour
vous, façonneurs du cuir.**

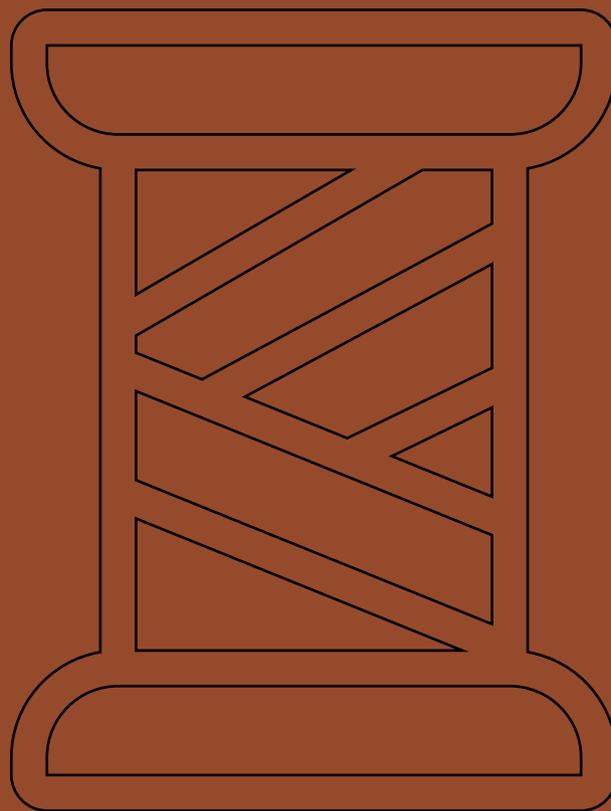




FILS À COUDRE NYLON N°60 COULEUR NOIR

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 4 600 mètres



Référence article : 7BRUFILACOUDRE

À l'unité

FILS À COUDRE NYLON N°60 COULEUR 413 BEIGE

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 4 600 mètres



Référence article : 7BRUFILACOU413

À l'unité

FILS À COUDRE NYLON N°60 COULEUR 062 MARRON

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 4 600 mètres



Référence article : 7BRUFILACOU062

À l'unité

FILS À COUDRE NYLON N°60 COULEUR 308 GRIS

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 4 600 mètres



Référence article : 7BRUFILACOU308

À l'unité

FILS À COUDRE NYLON N°60 COULEUR 070 BLEU MARINE

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 4 600 mètres



Référence article : 7BRUFILACOU070


À l'unité

FILS A COUDRE NYLON N°40 COULEUR NOIR

Fournisseur : Bruneel

Description

Cône 3 000 mètres



Référence article : 7BRUFILACOUNOIR40

À l'unité





À l'écoute de nos besoins, 'Lineo sait identifier les colles qui s'adaptent parfaitement aux enjeux techniques de nos produits.

« Le métier de fabricant de semelles se rapproche beaucoup de la maroquinerie par son aspect manuel. Nous encollons des pièces sur une machine et nous les assemblons manuellement les unes sur les autres. Le gros travail de ponçage qui s'ensuit nécessite une tenue particulière des pièces assemblées.

Pour la conception de nos produits dédiés aux professionnels de la santé du pied - podologues, podo-orthésistes et orthésistes - nous avons besoin de colles qui répondent par ailleurs à des enjeux techniques spécifiques : adhésion rapide, résistance aux variations de température et d'humidité, adaptabilité à tous types de matériaux et durée dans le temps. Un coureur doit, par exemple, pouvoir courir 500 à 1 000 km par an sans devoir changer de semelles tous les 3 mois. Les colles utilisées pour le montage de nos produits doivent résister à la chaleur, aux frottements, aux cisaillements, à l'écrasement


et à l'humidité. La large gamme proposée par 'Lineo, composée de plusieurs marques, permet à son équipe de trouver les produits les plus adaptés à notre utilisation.

Au-delà des colles, notre choix de partenariat repose sur la qualité du relationnel et plus particulièrement sur l'investissement de l'équipe 'Lineo dans nos développements. À chaque fois que nous avons besoin de trouver des colles avec des propriétés particulières pour une application précise ou des matériaux spécifiques, ils sont à l'écoute et force de propositions. C'est vraiment intéressant. Nous réalisons des tests ensemble, chez nous, chez eux ou parfois même chez un fournisseur de machines d'encollage. L'équipe 'Lineo connaît notre métier et ses spécificités. Elle se déplace pour voir notre manière de travailler et pour comprendre nos problématiques.


Soucieux de la santé de nos collaborateurs, nous étudions actuellement avec 'Lineo la possibilité d'utiliser des colles aqueuses et non solvantées. Nous avons identifié et qualifié ensemble une colle qui répond à ces critères tout en conservant un bon niveau d'adhérence. »

Achille Fraisse, Ingénieur Production & Process, SIDAS



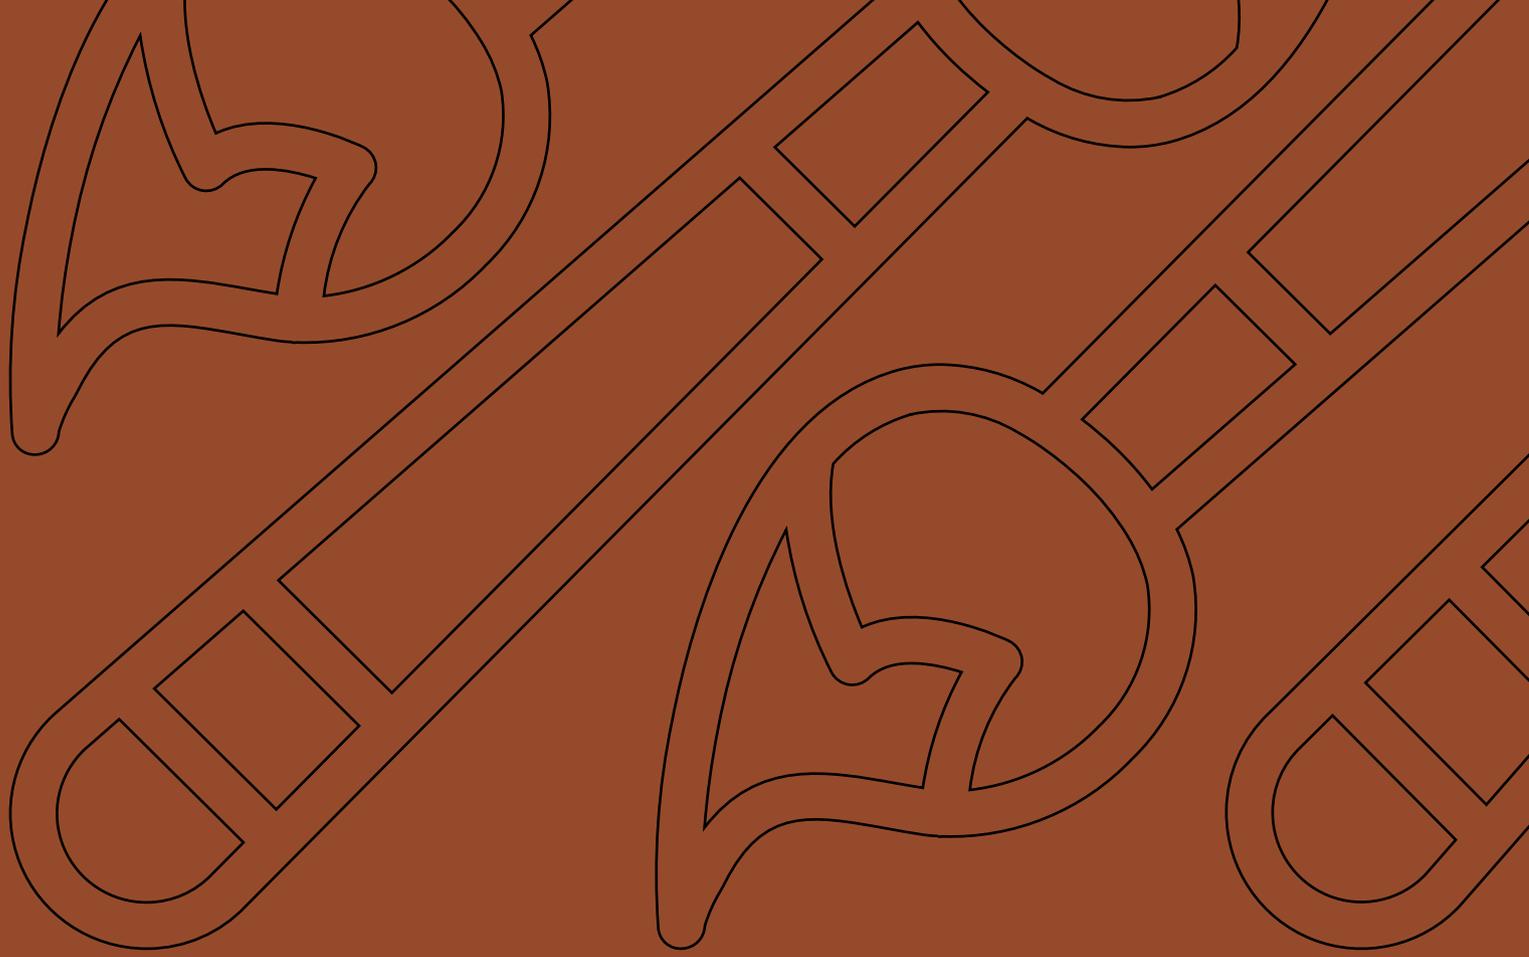

BROSSERIE ET PINCEAUX

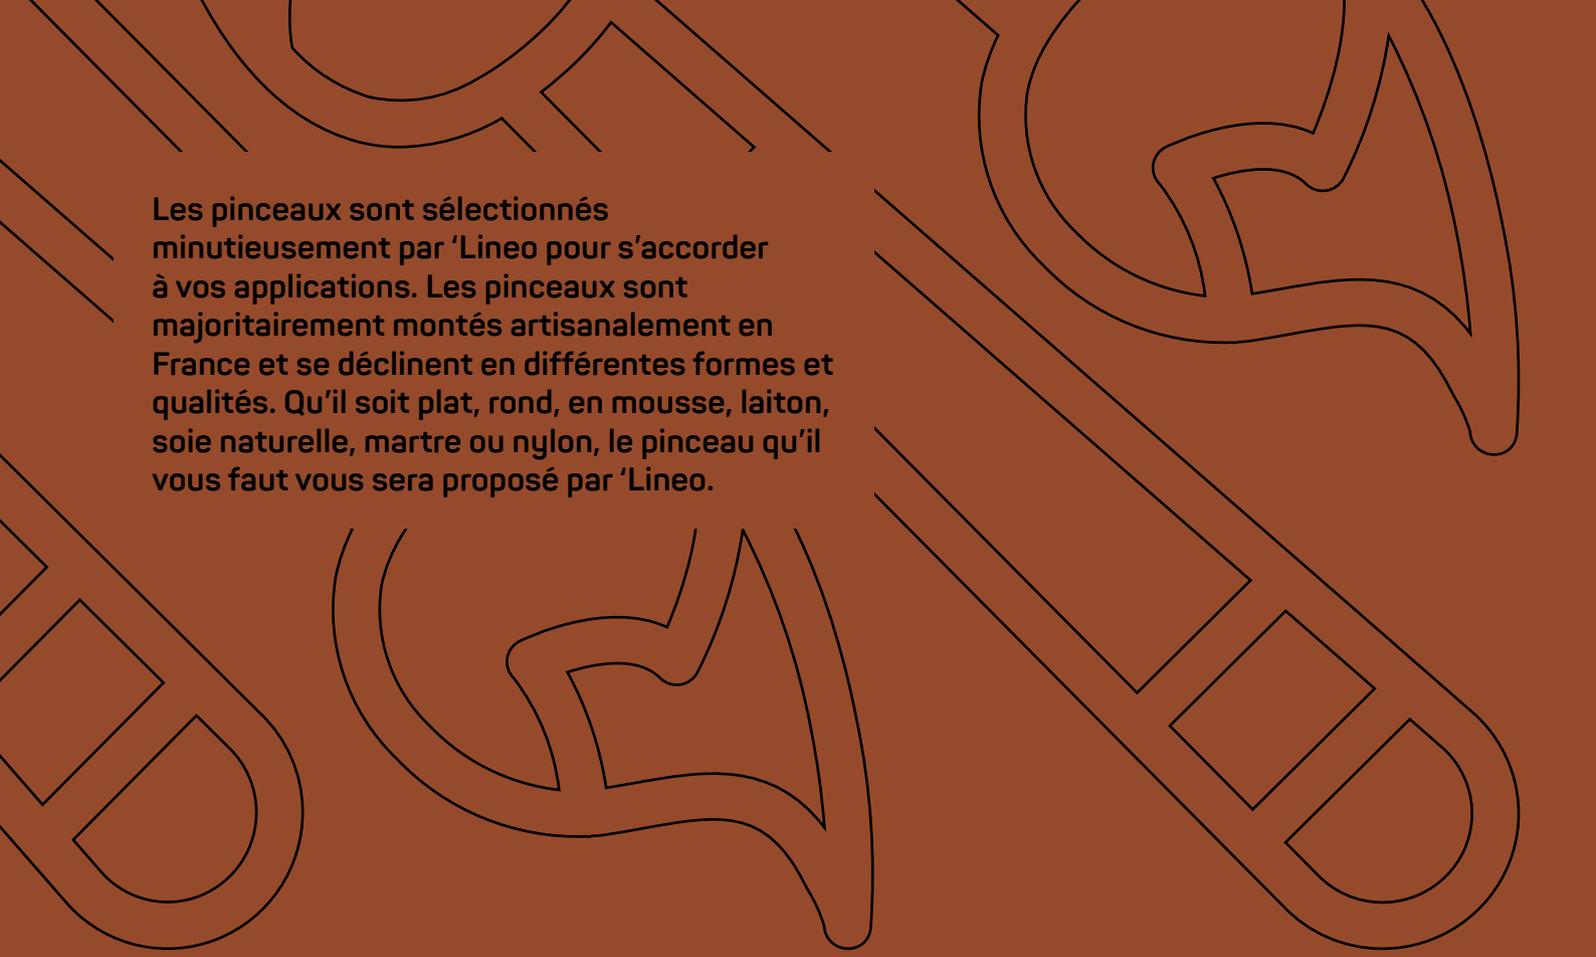The background of the page features several white line-art outlines of various brush heads and handles. The brush heads are shown in different shapes: some are rectangular with rounded corners, some are circular, and some are more complex, resembling a fan or a specific tool head. The handles are depicted as simple, elongated shapes with a slight curve at the end. The overall aesthetic is clean and technical, emphasizing the variety of brush designs offered by Lineo.

Les pinceaux sont sélectionnés minutieusement par 'Lineo pour s'accorder à vos applications. Les pinceaux sont majoritairement montés artisanalement en France et se déclinent en différentes formes et qualités. Qu'il soit plat, rond, en mousse, laiton, soie naturelle, martre ou nylon, le pinceau qu'il vous faut vous sera proposé par 'Lineo.

BROSSERIE ET PINCEAUX



BROSSE À TABLEAU RONDE

Fournisseur : L'Outil Parfait

Caractéristiques

- Composée de soies blanches
- Virole en fer blanc
- Manche en bois naturel poncé

Références article :

- **Taille 2 :** 7OUT998502
- **Taille 4 :** 7OUT998504
- **Taille 6 :** 7OUT998506
- **Taille 8 :** 7OUT998508
- **Taille 10 :** 7OUT998510
- **Taille 12 :** 7OUT998512
- **Taille 14 :** 7OUT998514
- **Taille 16 :** 7OUT998516
- **Taille 18 :** 7OUT998518



À l'unité

BROSSE À RECHAMPIR UNIVERSELLE

Fournisseur : L'Outil Parfait

Caractéristiques

- Mélange de soies et synthétique
- Montée sur fleur
- Virole acier cuivre
- Manche bois verni

Références article :

- **Taille 3/0 :** 7OUT2300530
- **Taille 0 :** 7OUT2300500
- **Taille 2 :** 7OUT2300502
- **Taille 4 :** 7OUT2300504
- **Taille 6 :** 7OUT2300506



À l'unité

BROSSE À TABLEAU PLATE

Fournisseur : L'Outil Parfait

Caractéristiques

- Fibres de soies blanches
- Matière poils : soie naturelle
- Viroles en fer blanc
- Manche en bois naturel
- Tailles : 6, 10 et 14



Référence article : 7OUT2915000

Lot de 3

BROSSE À RECHAMPIR

Fournisseur : L'Outil Parfait

Caractéristiques

- Mélange de soies et synthétique monté sur fleur
- Virole cuivre
- Double sertissage
- Manche bois naturel poncé
- Coiffe de protection

Références article :

- **Taille 3/0 :** 7OUT1303530
- **Taille 5/0 :** 7OUT1303550
- **Taille 0 :** 7OUT1303500
- **Taille 2 :** 7OUT1303502
- **Taille 4 :** 7OUT1303504
- **Taille 6 :** 7OUT1303506
- **Taille 8 :** 7OUT1303508



À l'unité



BROSSE À DAIM

Fournisseur : Brosserie Desjardins

Caractéristiques

- Véritable brosse en bois exotique, fibre synthétique et fil métallique (laiton)
- Idéale pour les chaussures et vêtements en nubuck
- Dimensions : 120 mm



Référence article : 7DESB9

À l'unité

BROSSE MÉTALLIQUE

Fournisseur : Brosserie Desjardins

Description

Brosse métallique en fils d'acier laitonné qui convient pour le décapage et le polissage de tous les matériaux



Référence article : 7DES34L150

À l'unité

BROSSE À COLLE SOIE NOIRE

Fournisseur : Brosserie Desjardins

Caractéristiques

- Brosse à colle en soie noire
- 4 rangs sur bois
- Manche galbé



Référence article : 7DESB1956

À l'unité

PINCEAU SILICONE COLOUR SHAPER BISEAU PLAT

Fournisseur : OZ International

Caractéristiques

- Dureté de pointe : souple
- Couleur : blanc
- Tailles : 2, 6 et 16



Références article :

- Taille 2 : 7OZIBS02FC
- Taille 6 : 7OZIBS06FC
- Taille 16 : 7OZIBS16FC

Lot 50 et +



PINCEAU SILICONE COLOUR SHAPER CONCAVE

Fournisseur : OZ International

Caractéristiques

- Dureté de pointe : souple
- Couleur : blanc
- Taille : 2



Référence article : 70ZIBS02CR

Lot 50 et +

PINCEAU SILICONE COLOUR SHAPER CONIQUE

Fournisseur : OZ International

Caractéristiques

- Dureté de pointe : souple
- Couleur : blanc
- Tailles : 0, 2 et 6




Références article :


- Taille 0 : 70ZIBS00TP
- Taille 2 : 70ZIBS02TP
- Taille 6 : 70ZIBS06TP

Lot 50 et +




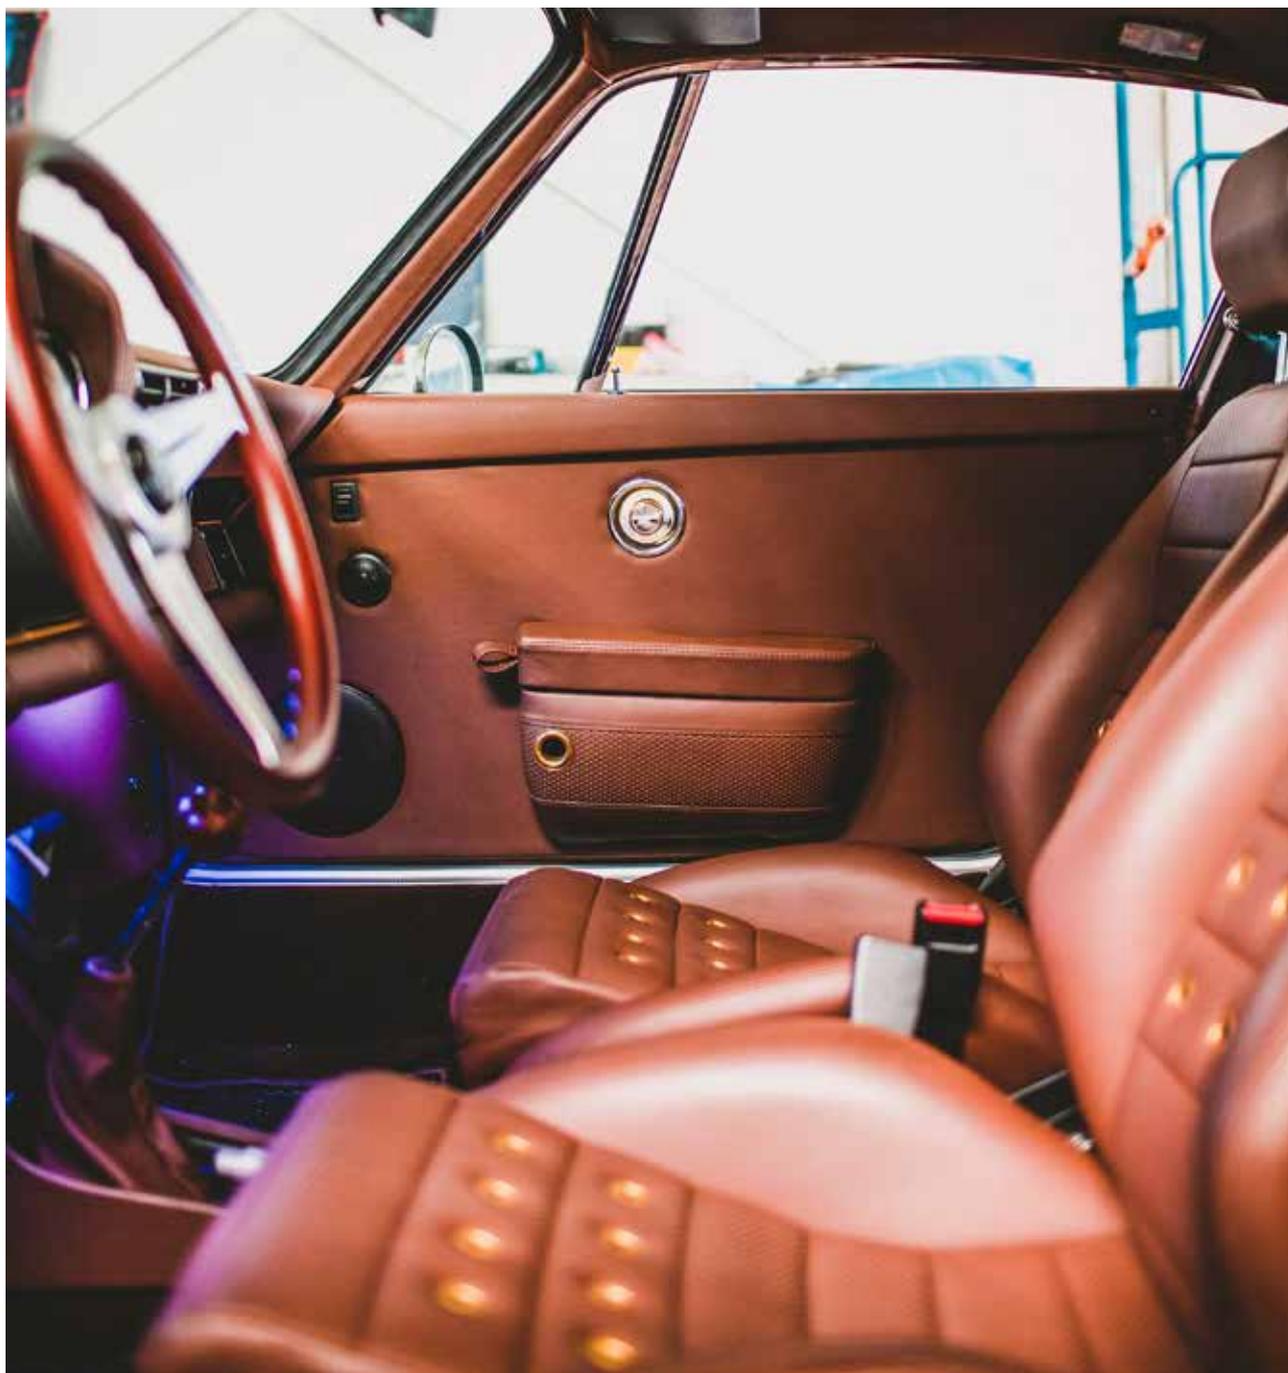

PISTOLETS

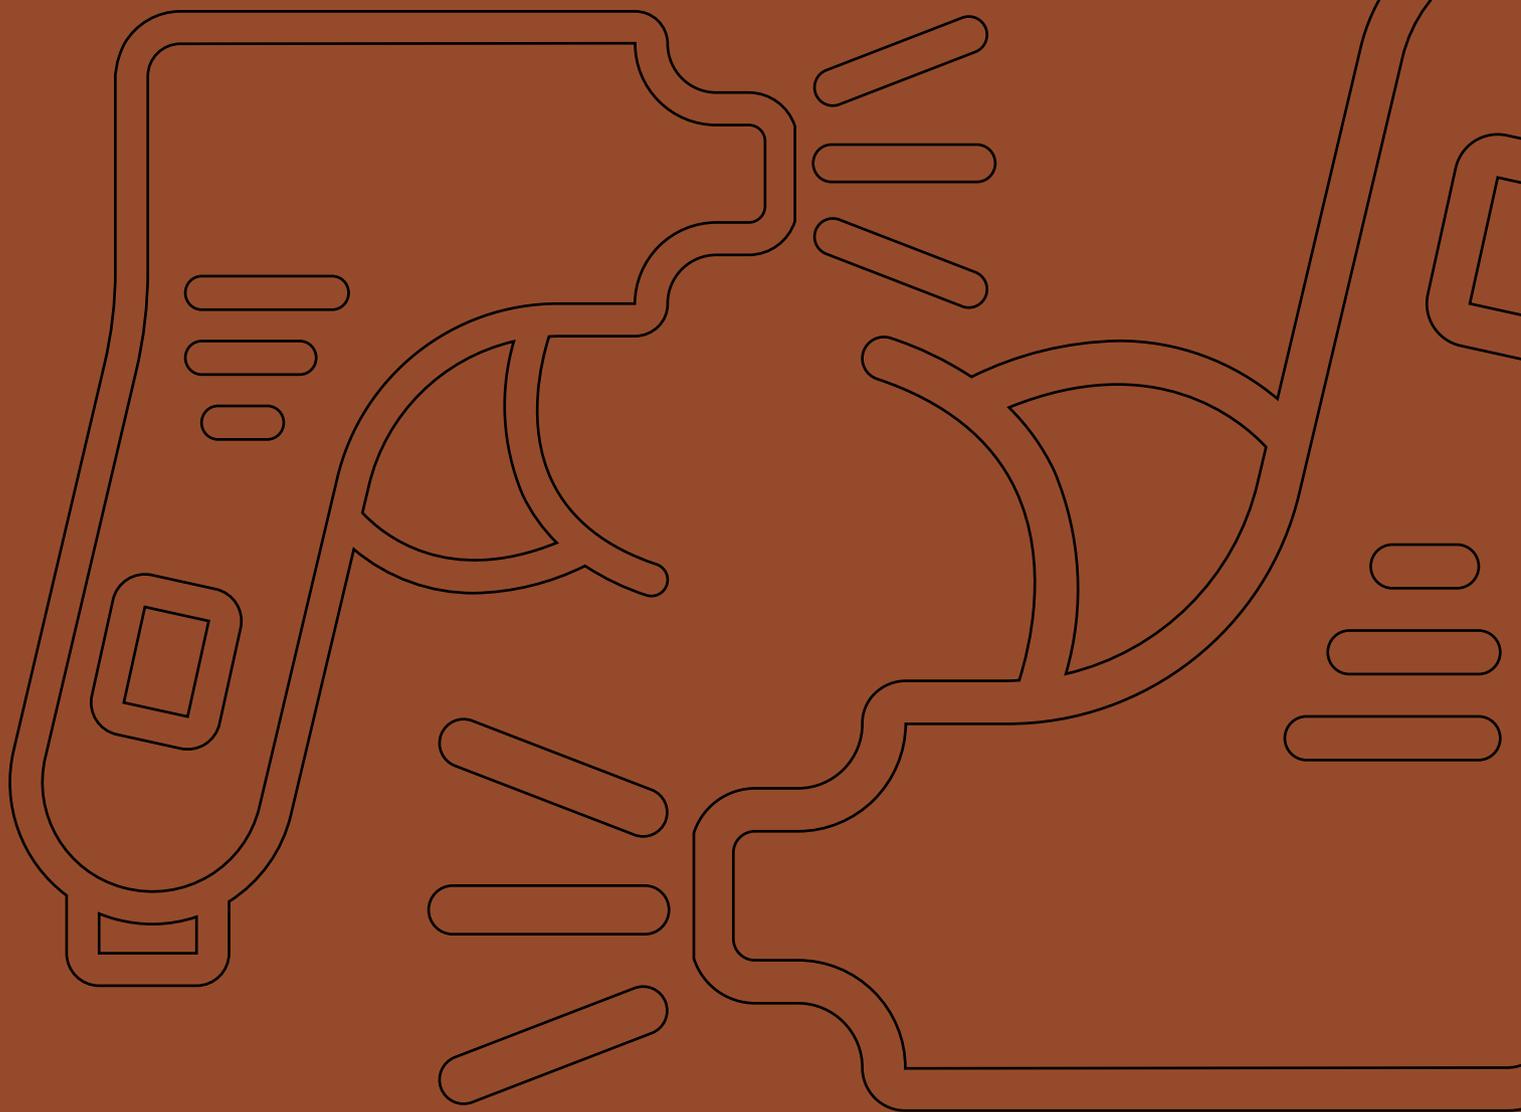

PISTOLETS

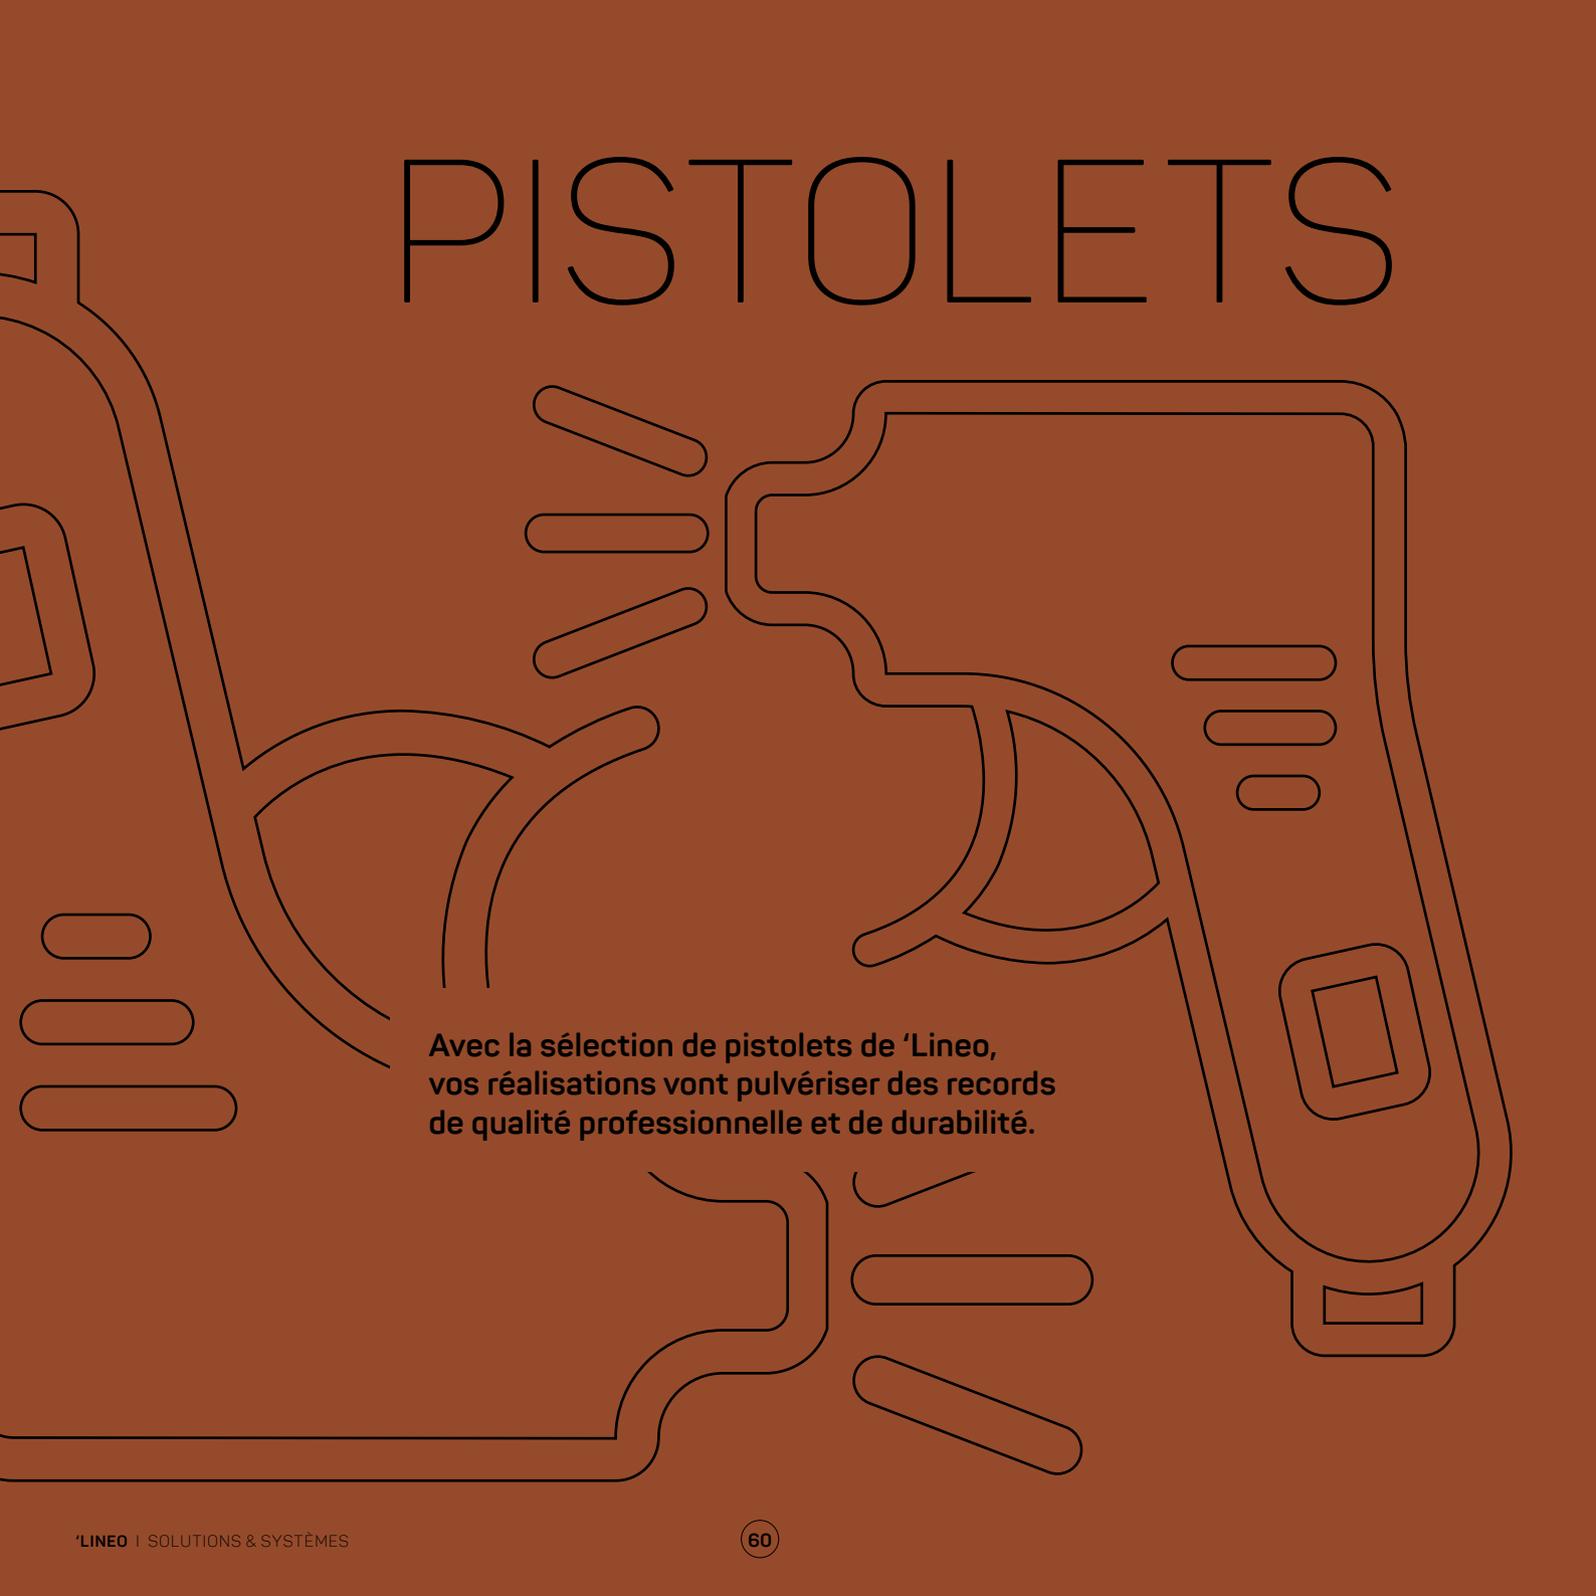

Avec la sélection de pistolets de 'Lineo,
vos réalisations vont pulvériser des records
de qualité professionnelle et de durabilité.



ENSEMBLE PACK COLLE

RÉSERVOIR AIRSPAY 10L ACIER + PISTOLET FPRO P CONVENTIONNEL + TUYAU PRODUIT + TUYAU AIR

Fournisseur : Kremlin

RÉSERVOIR

- Solution simple, utilisation et maintenant aisée
- Agitateur facile à utiliser, démarrage rapide
- Moteur sans lubrification, pas de maintenance requise
- Couvercle optimisé : modulaire et convivial

Données techniques

- Rapport de pression 1:1
- Pression produit maximum : 7 bar
- Pression d'air maximum : 7 bar
- Consommation d'air : 1,14 m cube/h
- Température maximum ; 45°C
- Capacité : 10L

PISTOLET

Ce pistolet FPRO P Conventionnel offre une qualité de finition parfaite et répond aux besoins de tous les marchés

Données techniques

- Pression produit maximum : 6 bar
- Sortie produit maximum : 750 cc/min
- Sortie produit minimum : 200 cc/min
- Pression d'air maximum : 6 bar
- Poids : 495g

Références articles :

- Ensemble Pack Colle : 7KRE152310200
- Réservoir Airspray 10 L acier : 7KRE152310100
- Pistolet FPro buse 1,5 : 7KRE135774415
- Tuyau produit : 7KRE050370502
- Tuyau air : 7KRE050389101

À l'unité





PISTOLET À GODET S3G

Fournisseur : Kremlin

Description

- Ce pistolet convient pour les produits de faible à moyenne viscosité
- Buse dédiée aux surfaces planes pour un travail encore plus précis

Avantages

- Atomisation fine pour un brillant parfait
- Jet équilibré pour une application facilitée
- Ergonomie pour une prise en main très confortable

Caractéristiques

- Pistolet très léger : 515 g
- Corps pistolet : aluminium forgé poli, passage produit inox
- Pression d'air maximum : 6 bar
- Pression d'air recommandé : 3 bar
- Consommation d'air : 9 m cube/h



Références article :

- **Buse 8 AM** : 7KRE136155108
- **Buse 12 AM** : 7KRE136155110

À l'unité



AÉROGRAPHE

Fournisseur : Anest Iwata

Avantages

- Précision dans la pulvérisation
- Qualité d'atomisation qui permet une maîtrise du détail
- Le fait de pouvoir enlever le chapeau d'air et de varier la pression d'air permet d'obtenir une gamme infinie de pulvérisation

Caractéristique

- Buse 0,3 mm
- Godet gravité centré 9cc
- Pression air : 0,5 à 3 bar
- Débit produit : 20 ml
- Débit air : 10 l/mn
- Largeur du jet : 0 à 25 mm

Référence article (sur commande) :

71WAH4100




À l'unité




NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT dans vos projets de pulvérisation, incluant achat et installation de tables d'aspiration. N'hésitez pas à nous contacter.






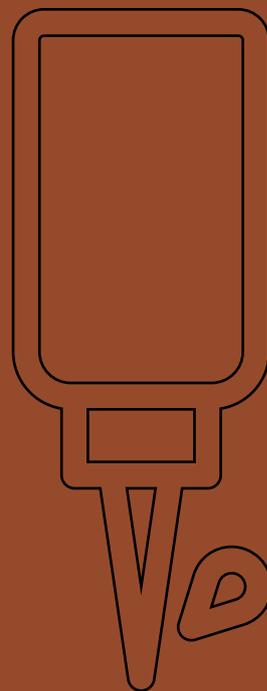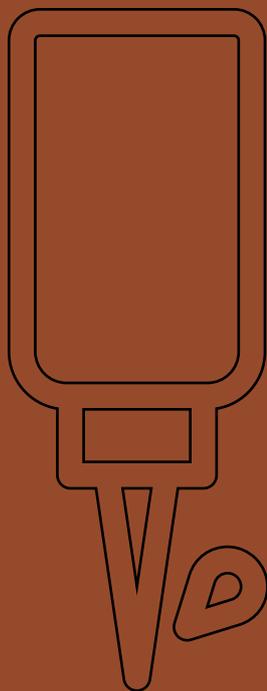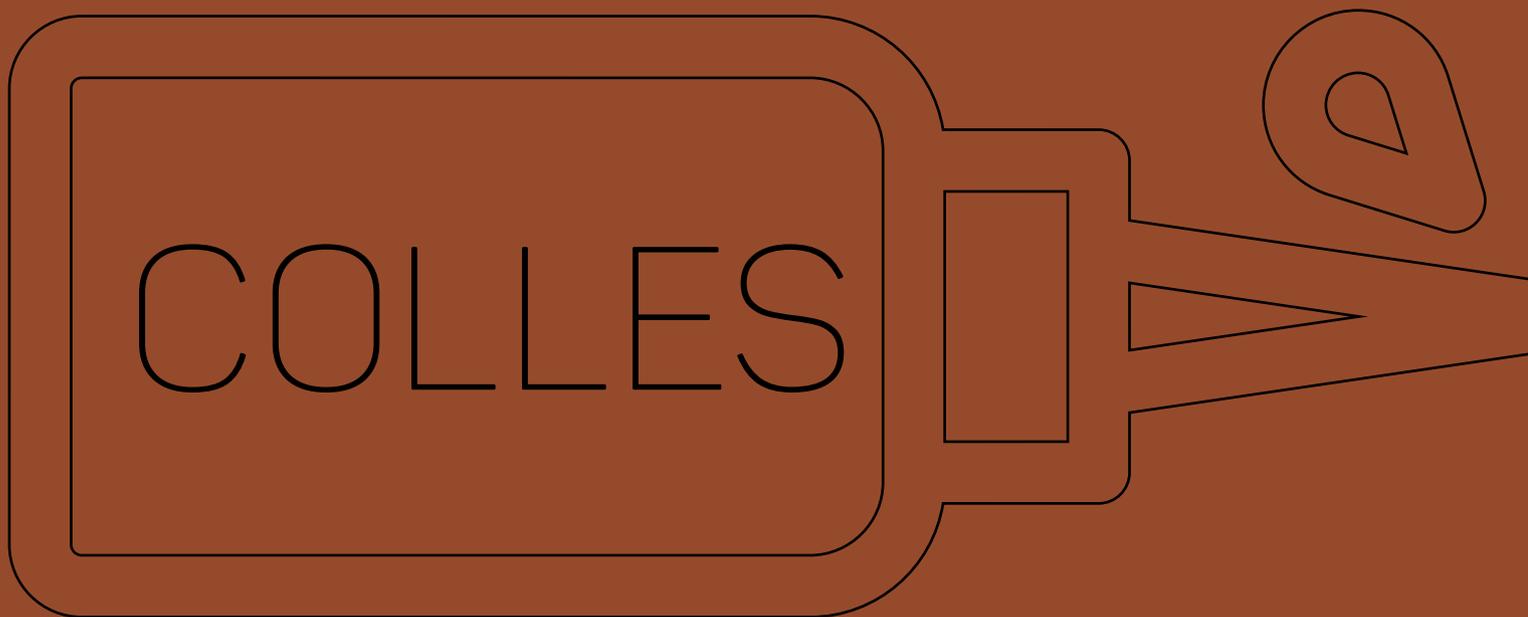

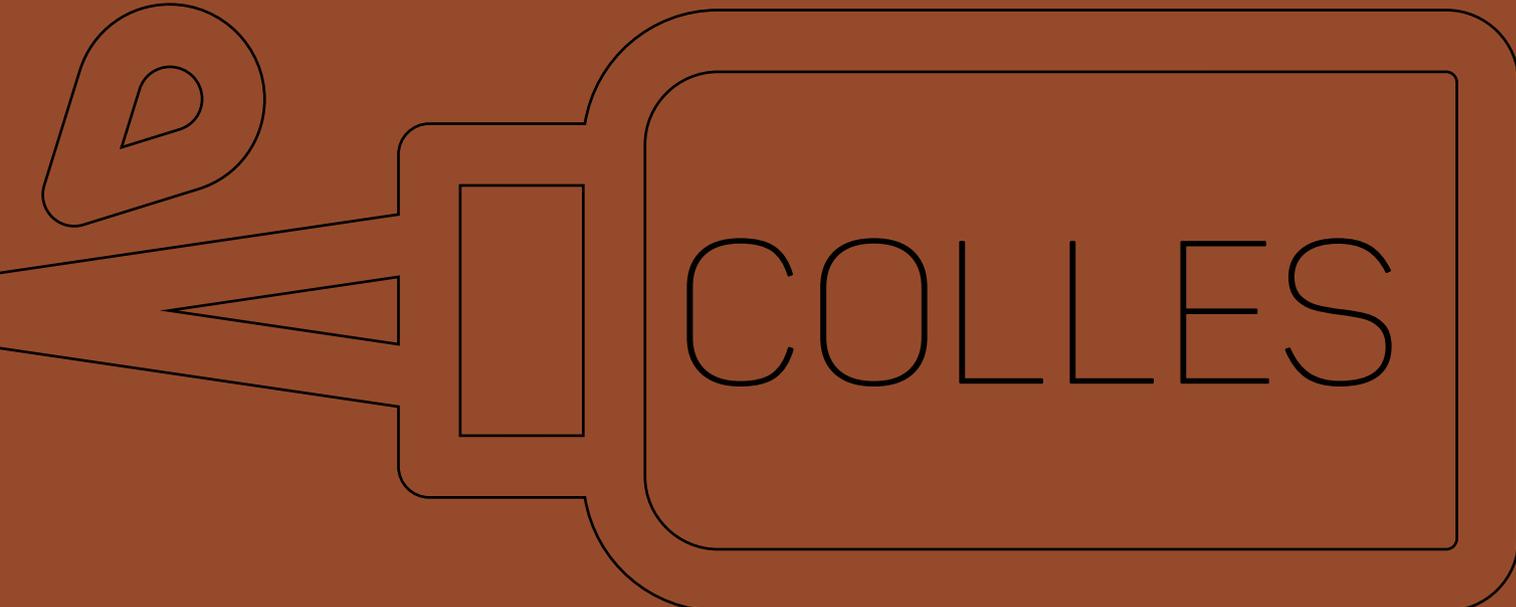

COLLES

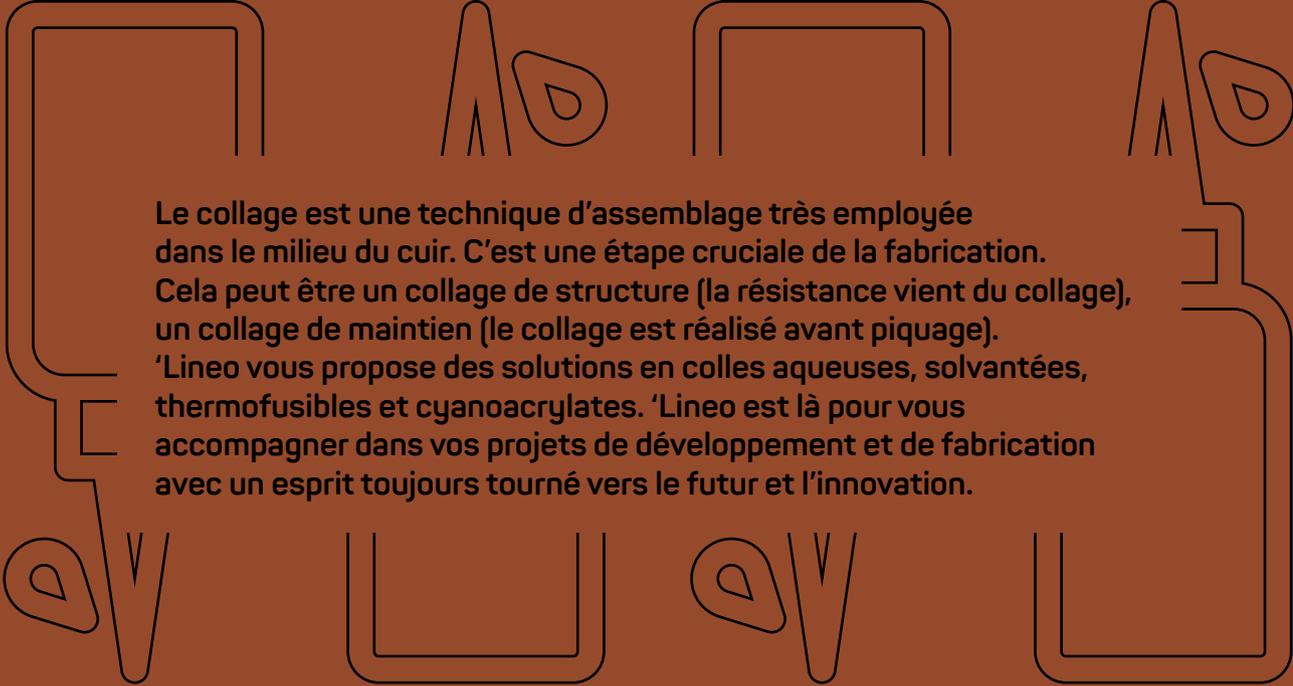

Le collage est une technique d'assemblage très employée dans le milieu du cuir. C'est une étape cruciale de la fabrication. Cela peut être un collage de structure (la résistance vient du collage), un collage de maintien (le collage est réalisé avant piquage). 'Lineo vous propose des solutions en colles aqueuses, solvantées, thermofusibles et cyanoacrylates. 'Lineo est là pour vous accompagner dans vos projets de développement et de fabrication avec un esprit toujours tourné vers le futur et l'innovation.



GUIDE DES COLLES AQUEUSES

		Aquagrip 620 F	Colle DG45	Colle R22	Colle R41	Colle Alfo D3 N41	Vinglex 109	Vinglex 115 R	Vinglone 1051	Vinglone 1053 NX	Vinglone 1055
Catégorie	Adhésif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diluant/Nettoyant										
	Primaire/Durcisseur										
Domaine	Chaussure	•									
	Maroquinerie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sellerie										
Base	PU	•					•	•			
	PCP										
	Latex										
	EVA										
	Vingyle		•	•	•	•			•	•	•
	Autre										
Matériaux	Cuir	•					•	•	•		
	Textile	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Non-tissé	•	•	•	•	•	•	•			
	PVC	•					•	•			•
	Caoutchouc						•	•			
	Mousse						•	•			
	Polystyrène expansé	•					•	•			
	Métal										
	Bois	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Carton									•	•
Application	Manuelle	•	•	•	•	•	•		•		•
	Machine à rouleau						•			•	
	Pulvérisation	•						•			
	Robot de fibérisation										
Cond.	Jerrican	•					•	•			
	Cubi	•									
	Seau		•	•		•			•	•	•
	Bidon										
	Carton										
	Flacon/Tube				•						





AQUAGRIP 620 F

Fournisseur : Bostik

Description

Colle aqueuse à base de polyuréthane, destinée à lier des substrats tels que le textile, le cuir, le PVC et non-tissé sur bois, ABS, et polystyrène expansé

Caractéristiques

- Excellente résistance au pelage
- Adapté à tous supports
- Haute performance après réactivation thermique



Références article :

- Bidon 5 kg : 7BOS620F-05
- BIB 5 kg : 7BOS620FBAGINBOX-05

À l'unité

COLLE BLANCHE R22

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle vinylique mono-composante à hautes performances qui permet l'assemblage et le placage du bois et des panneaux
- Aboutage bois massifs
- Menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils)
- Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés)

Caractéristiques

- Prise lente
- Long temps ouvert

Référence article :

Seau 5 kg : 7BOSR22-05

À l'unité



COLLE BLANCHE DG45

Fournisseur : Bostik

Description

Colle vinylique polyvalente pour l'assemblage d'éléments en bois et le placage de stratifiés



Référence article (sur commande) :

Seau 30 kg : 7BOSDG45-30

À l'unité

COLLE R41

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle vinylique pour assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois
- Assemblage de parquets en pose flottante
- Aboutage bois massifs
- Menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries, éléments de cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux
- Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés)

Caractéristique

- Excellente tenue à l'humidité
- Prise rapide

Référence article :

Seau 5 kg : 7BOS30604646

À l'unité





COLLE BLANCHE ALFO D3 N41

Fournisseur : Bostik

Description

Colle vinylique de classe D3 (selon NF. EN 204-205) résistante à l'humidité, pour l'assemblage d'éléments en bois et le placage de stratifiés

Caractéristiques

- Bonne résistance à l'humidité
- Polyvalente
- Formation d'un joint souple



Référence article :

Seau 30 kg : 7BOSDG45-30

À l'unité

VINYLEX 115 R

Fournisseur : Bostik

Description

Colle polyuréthane utilisée pour l'assemblage de divers supports : mousse, peausserie, tissus, non tissés, sur cuir, bois, PVC, polystyrène expansé

Caractéristiques

- Application à température ambiante, sans activation thermique
- Résistance initiale élevée/adhésif de contact
- Résistance thermique élevée
- Application par pistolet ou rouleau



Références article :

- Pot 1kg : 7BOS115R-01
- Bidon 5 kg : 7BOS115R-06

À l'unité

VINYLEX 109

Fournisseur : Bostik

Description

Colle polyuréthane utilisée pour l'assemblage de divers supports : mousse, peausserie, tissus, non tissés, sur cuir, bois, PVC, polystyrène expansé

Caractéristiques

- Adhésif de contact
- Résistance thermique élevée
- Application au rouleau ou au pinceau



Références article :

- Bidon 1L : 7BOS109-01
- Bidon 5L : 7BOS109-05

À l'unité

COLLE BLANCHE VINYLONE 1051

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle vinylique utilisée en maroquinerie, contre collage manuel ou automatique
- S'utilise pour le collage de bois, cuir, toile enduite et tissus

Caractéristiques

- Dispersion aqueuse de polymères vinyliques
- Applique par brosse, taille simple et surface solide
- Temps de prise moyen



Référence article :

Seau 10 kg : 7BOS1051-10

À l'unité



Notre métier cible la mode et le luxe. Nous concevons des produits à haute valeur technique et nous sommes soumis à de fortes contraintes événementielles. Il faut beaucoup de technicité et de réactivité.


« Dans la confection de bracelets de montre destinés à l'horlogerie de luxe, la colle est infime en valeur de masse, mais considérable en valeur technique. La performance de nos produits finis est directement liée à cet impact technique. C'est sur ce critère que les grandes maisons joaillères évaluent la qualité de nos bracelets. De par les colles qu'il nous fournit, 'Lineo est un allié très important.

Nous le considérons plus comme un partenaire qu'un sous-traitant. Il fait partie intégrante de notre entreprise. Les experts 'Lineo nous accompagnent sur

nos projets de Recherche et Développement dans une relation très sophistiquée. Ils nous conseillent dans la technique pure d'application des produits existants, dans nos développements et dans l'industrialisation des nouveautés. Ils connaissent nos produits, nos machines d'encollage et tables d'aspiration. Ils interviennent dans notre laboratoire de R&D pour mettre au point certaines techniques d'application et qualifier de nouveaux produits. Et ils se déplacent sur nos sites de production pour les validations à grande échelle. 'Lineo nous fournit son savoir et nous le valorisons.

Notre relation client-partenaire repose également sur l'accompagnement logistique. 'Lineo centralise les commandes de l'ensemble de nos ateliers à travers le monde, ce qui nous garantit une vraie fiabilité des colles fournies, au niveau de la composition et des conditions d'acheminement. L'équipe 'Lineo est efficace et proactive. Il y a un vrai suivi à tous niveaux – technique, R&D et logistique – ce que nous apprécions beaucoup. »

**Manufacture de bracelets de montres
et de maroquinerie**

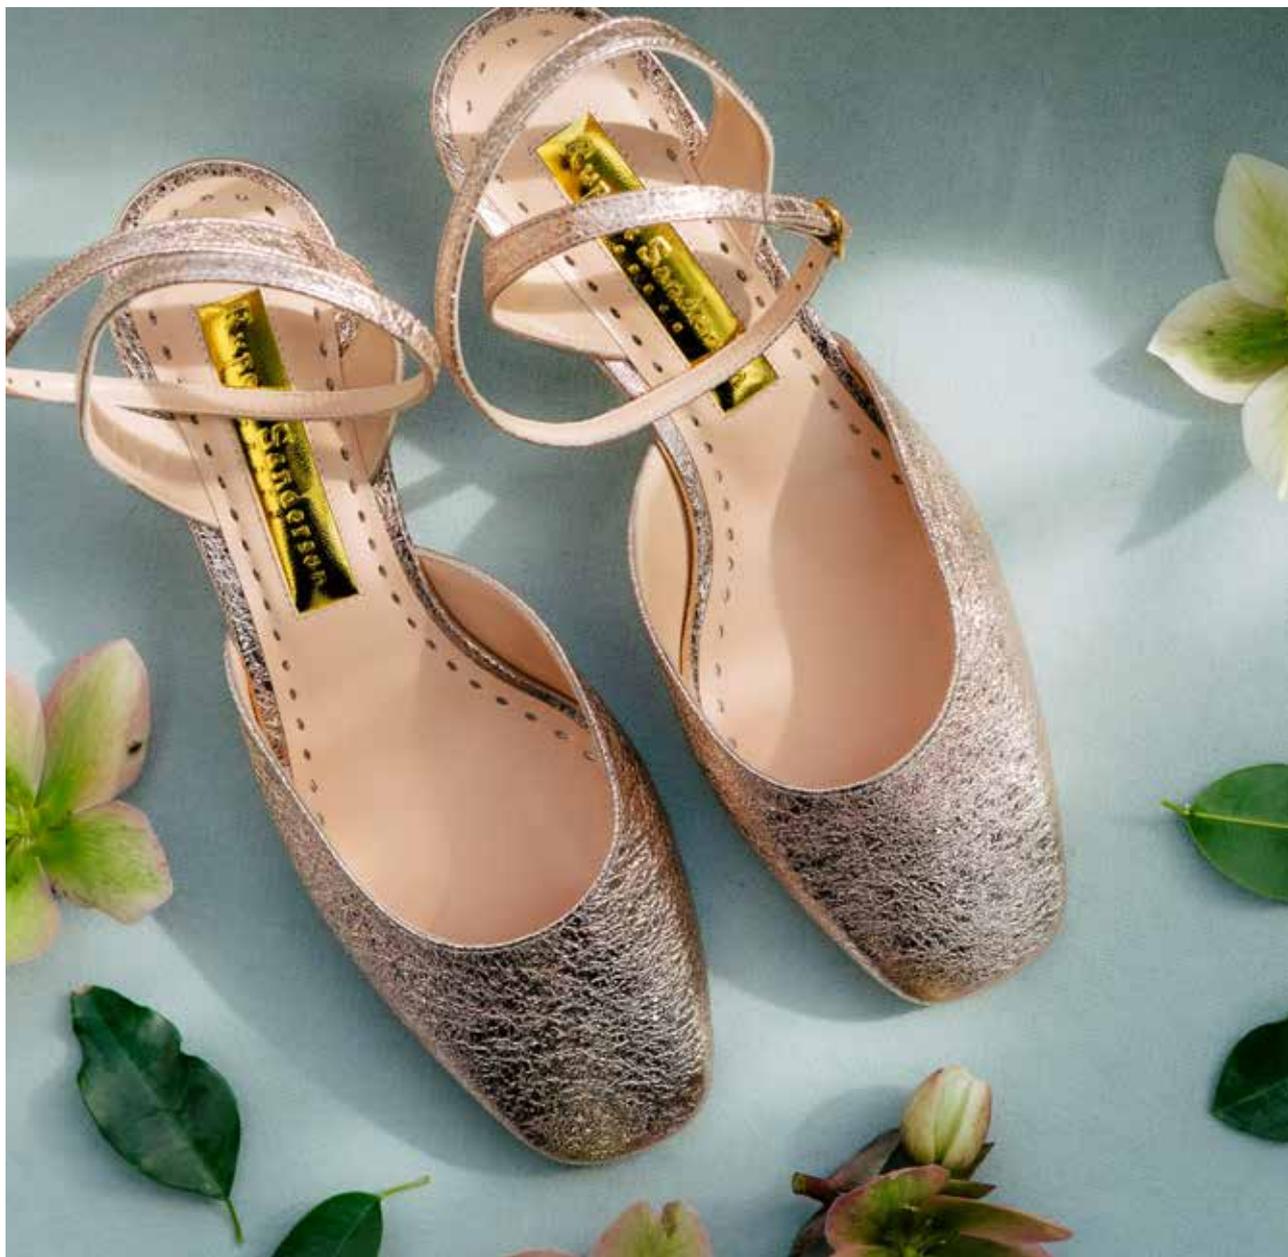



COLLE BLANCHE VINYLONE 1053 NX

Fournisseur : Bostik

Description

Colle vinylique pour la fermeture de boîtes et boîtiers sur papier, carton, carton verni, plastique peu plastifié

Caractéristiques

- Contre collage de supports difficiles à coller
- S'utilise sur machine avec applicateur à cylindres ou à disques



COLLE BLANCHE VINYLONE 1055

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle vinylique destinée au collage de nombreux supports (papier kraft/alu, PVC/mousse et parfois bois/toile)
- Elle peut être également utilisée dans le garnissage de bagagerie (malles et mallettes)

Caractéristiques

- Colle polyvalente à prise rapide
- Facile à mettre en œuvre et à nettoyer
- Application au pinceau ou sur machine à rouleau



Référence article :

Seau 5 kg : 7BOS1053NX-05

À l'unité

Référence article :

Seau 10 kg : 7BOS1055-10

À l'unité





GUIDE DES COLLES SOLVANTÉES

		Actisol SPW	Crépol Excelsior	Agoplac V6 rouge	Agoplac V6 neutre	Durcisseur RC	Durcisseur RFE	Néoprène PCP 45	Prim'PU 3400
Catégorie	Adhésif			•	•			•	
	Diluant/Nettoyant								
	Primaire/Durcisseur	•	•			•	•		•
Domaine	Chaussure	•		•	•			•	
	Maroquinerie							•	
	Sellerie			•	•				
Base	PU								
	PCP			•	•			•	
	Latex								
	EVA								
	Vinyle								
	Autre	•				•	•		
Matériaux	Cuir				•			•	
	Textile							•	
	Non-tissé							•	
	PVC								
	Caoutchouc	•			•			•	
	Mousse			•	•				
	Polystyrène expansé			•					
	Métal				•				
	Bois			•	•				
Carton									
Application	Manuelle	•		•				•	
	Machine à rouleau								
	Pulvérisation			•	•			•	
	Robot de fibérisation								
Cond.	Jerrican	•							
	Cubi								
	Seau								
	Bidon			•	•			•	
	Carton								
	Flacon/Tube					•	•		



GUIDE DES COLLES SOLVANTÉES (SUITE)

		Transprène 531	Pisotprène 1400 D	Pistoprène CA 28	Transprène 134	Transprène 1400	Transprène Y 24	Vinycol PU 62	Vinycol 1534	Vinycol 1520 M2 UV
Catégorie	Adhésif	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diluant/Nettoyant									
	Primaire/Durcisseur									
Domaine	Chaussure		•		•	•		•	•	•
	Maroquinerie		•			•		•		
	Sellerie		•	•	•	•				
Base	PU							•	•	•
	PCP	•	•	•	•	•	•			
	Latex									
	EVA									
	Vinyle									
	Autre									
Matériaux	Cuir	•	•		•	•	•	•	•	•
	Textile	•	•		•	•	•	•	•	•
	Non-tissé	•	•		•	•	•	•	•	•
	PVC		•			•	•	•		
	Caoutchouc		•			•			•	•
	Mousse		•	•	•	•				
	Polystyrène expansé		•	•		•				
	Métal		•			•				
	Bois		•			•	•			
Carton										
Application	Manuelle	•		•	•	•	•	•	•	•
	Machine à rouleau						•		•	•
	Pulvérisation		•		•					
	Robot de fibérisation									
Cond.	Jerrican									
	Cubi									
	Seau									
	Bidon	•	•	•	•	•	•		•	•
	Carton									
	Flacon/Tube					•				



ACTISOL SPW

Fournisseur : Bostik

Description

Produit pour l'halogénéation des caoutchoucs naturels synthétiques (SBR), des élastomères et des élastomères injectables (type Cariflex)

Caractéristiques

Il est recommandé d'utiliser ce solvant avec une poudre de type OXYDAN TCA SG commercialisé par 3V SIGMA (acide trichloroisocyanurique) afin d'obtenir le résultat désiré



Références article :

- Bidon 1L : 7BOSSPW-01
- Bidon 5L : 7BOSSPW-05

À l'unité

CRÉPOL EXCELSIOR

Fournisseur : Bostik

Description

Solvant utilisé dans les domaines de la chaussure et de la maroquinerie pour la préparation avant piqûre sur peausserie, non tisées ou sur tissus

Caractéristiques

- Colle prête à l'emploi
- Grande souplesse après séchage
- Application au pinceau
- Temps de séchage : 3 à 10 mn suivant les matériaux



Référence article :

Bidon 5L : 7BOSCREPOL-05

À l'unité

AGOPLAC V6 ROUGE

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle néoprène pistolable
- Placage de stratifiés sur tous supports usuels : bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués, isorel, fibrociment, métaux.
- Collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, métaux

Caractéristiques

- Formule sans toluène
- Prise immédiate puissante et séchage rapide
- Haute résistance à la chaleur (durcisseur incorporé)
- Bonnes performances thermiques et mécaniques



Référence article :

Bidon 25L : 7BOS052470-25

À l'unité

AGOPLAC V6 NEUTRE

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle néoprène pistolable
- Placage de stratifiés sur tous supports usuels : bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués, isorel, fibrociment, métaux.
- Collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, métaux

Caractéristiques

- Formule sans toluène
- Prise immédiate puissante et séchage rapide
- Haute résistance à la chaleur (durcisseur incorporé)
- Bonnes performances thermiques et mécaniques



Référence article :

Bidon 25L : 7BOSAGOPLACV6N-25

À l'unité



DURCISSEUR RC

Fournisseur : Covestro

Description

- Le Desmodur RC est un produit destiné à la réticulation des colles au polyuréthane VINYCOL
- Il convient dans certains cas pour des colles au polychloroprène TRANSPRÈNE

Caractéristiques

- À mélanger au moment de l'emploi avec la colle
- Dosage recommandé : 30 à 50 ml par litre de colle
- Dans certaines applications on peut aller jusqu'à 100 ml
- Durée de vie en pot à la température ambiante de 3 à 6 heures suivant la colle et le pourcentage
- La préparation peut être utilisée dans des machines de type VISCOTHERM 2000

Référence article :

Flacon 800 g : 7BOSRC-0800

À l'unité



DURCISSEUR RFE

Fournisseur : Covestro

Description

Agent rétifant des colles PU et PCP qui renforce l'adhérence sur les matériaux ainsi que la tenue à la chaleur et à l'hydrolyse

Caractéristiques

- Dosage 3 à 5%
- À mélanger au moment de l'emploi, à raison de 30 à 50 cm³ par litre de colle et jusqu'à 100 cm³ suivant les résultats désirés

Référence article :

Flacon 800 ml : 7BOSRFE-0750

À l'unité





NÉOPRÈNE PCP 45

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle polychloroprène en milieux solvants
- Soudage de matériaux classiques (cuir, liège, élastomères, etc.) sauf PU et PVC
- Tous travaux d'assemblage de l'industrie de la chaussure et de la maroquinerie

Caractéristiques

- Excellent tack initial
- Bonne résistance à la chaleur
- Colle prête à l'emploi
- Peut s'utiliser en bi-composant avec 5% de Desmodur
- Application manuelle ou automatique
- Double encollage semelle et tige



Référence article :

Bidon 5 L : 7BOSPCP45-0050

À l'unité

PISTOPRÈNE 1400D

Fournisseur : Bostik

Description

- Cette colle est une solution pour le collage d'éléments cellulaires souples (polyéther, polyester) sur eux-mêmes
- Collage du bois
- Collage de la tôle

Caractéristiques

- Prise rapide
- Bonne tenue thermique
- N'attaque pas le polystyrène



Référence article :

Bidon 21,5 kg : 7BOS1400D-25

À l'unité

PRIM'PU 3400

Fournisseur : Lineo

Description

Solution polymère en phase solvant

Caractéristiques

- Primaire pour imprégnation des cuirs verrés gras et moyennement gras
- S'utilise avant une colle PU solvantée



Référence article :

Bidon 10 L : 7TEGPRI8002/10

À l'unité

PISTOPRÈNE CA 28

Fournisseur : Bostik

Description

Colle pour l'assemblage d'éléments cellulaires souples, de mousse, du bois et de la tôle

Caractéristique

- Excellente tenue à la température
- N'attaque pas le polystyrène
- Collage d'éléments de mousse souple (polyéther, polyester) sur eux-mêmes
- Collage du bois
- Collage de la tôle



Référence article :

Bidon 25 L : 7BOS30505710

À l'unité



TRANSPRÈNE 531

Fournisseur : Bostik

Description

Colle contact à froid monocomposante, claire, polyvalente utilisée dans le secteur de la chaussure

Caractéristiques

- Préparation et soudé d'articles légers
- Convient bien pour les enrobages de talons



Référence article :

Bidon 5 L : 7BOS531-05

À l'unité

TRANSPRÈNE 134

Fournisseur : Bostik

Description

Colle contact à froid polychloroprène polyvalente pour le soudé des matériaux de l'industrie de la chaussure : cuir, élastomères, tissus. Ne convient pas pour les caoutchoucs TR, le PU, le PVC et certains plastiques

Caractéristiques

- Adhésif de contact froid
- Pour le soudage de matériaux rencontrés dans l'industrie de la chaussure
- Bonne résistance à la chaleur
- Application au pinceau, brosse, pulvérisation



Référence article :

Bidon 10 L : 7BOS134-10

À l'unité

TRANSPRÈNE 1400

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle polychloroprène contact à froid polyvalente
- Elle convient pour tous les matériaux souples : cuir, tissu, caoutchouc et sur tous matériaux rigides : bois, agglomérés, métal

Caractéristiques

- Application manuelle
- Prise immédiate puissante
- Recommandée dans le cas d'assemblage caoutchouc/métal

Références article :

- **Tube 125 ml :** 7BOS1400-0125
- **Bidon 1 L :** 7BOS1400-01
- **Bidon 5 L :** 7BOS1400-05



À l'unité

TRANSPRÈNE Y 24

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle polychloroprène contact à froid pour le montage ou l'enrobage de la chaussure
- Convient pour cuir, agglomérés souples et rigides, carton, tissus enduits, textiles, bois, plastiques

Caractéristiques

- Long temps ouvert
- Application au pinceau ou machine à rouleaux
- Collage peut parfois être réouvert pour une réapplication
- Ne convient pas pour polystyrène expansé, polyéthylène et polypropylène non traité

Référence article :

Bidon 5 L : 7BOSY24-05

À l'unité





VINYCOL PU 62

Fournisseur : Bostik

Description

Colle polyuréthane pour assemblage à froid, remplissage de tige cuir ou synthétique (sauf polyéthylène, polypropylène). Collage de cuir, tissus synthétiques, matières plastiques (PVC) sur eux-mêmes ou tout support rigide

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Excellente adhérence sur le cuir et les synthétiques
- Assemblage à froid
- Colle rapide et non tâchante
- Application : pinceau, brosse, spatule

Référence article :

Bidon 10 L : 7BOSPU62-10

À l'unité



VINYCOL PU 1520 M2 UV

Fournisseur : Bostik

Description

Colle à base solvantée (sans toluène) qui convient pour coller le PVC enduit ou les matériaux en polyuréthane. Elle contient un révélateur d'UV qui apparait sous la lampe UV à 365 nm

Caractéristiques

- Sans toluène
- Convient pour coller le PVC enduit ou les matériaux en polyuréthane
- Haute résistance à l'hydrolyse et une très bonne résistance thermique

Référence article :

Bidon 10 L : 7BOS1520-10

À l'unité



VINYCOL 1534

Fournisseur : Bostik

Description

- Colle polyuréthane pour le soudé de chaussures
- Utilisable sur tous types de matériaux utilisés dans la chaussure


Caractéristiques

- Polyvalence du secteur chaussure
- Excellent tack initial
- Bonne résistance à la température
- Bon accrochage sur néocompost et caoutchouc SBR cardés

Référence article :

Bidon 10 L : 7BOS1534-10

À l'unité

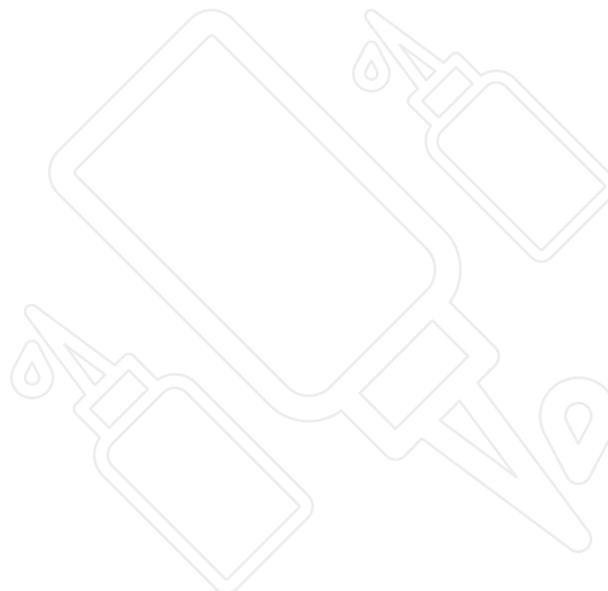



Dans la sellerie, la colle est un sujet central. 'Lineo nous fournit un produit qui correspond à notre besoin avec une très bonne qualité de service et une grande réactivité.

« Nous concevons et réalisons sur-mesure des selles de motos, des sièges d'automobiles et de véhicules de transport en commun, des matelas d'ambulances, mais aussi des canapés. Notre métier de sellier consiste à travailler des matériaux souples, structurants et recouvrants. Notre savoir-faire vise le confort et le design. Reconnus depuis plus de 40 ans, nous faisons du sur-mesure pour les particuliers et les professionnels.

Aussi nous attachons une attention très particulière aux colles que nous choisissons. Nous utilisons une seule référence fournie par 'Lineo, à raison de 100 à 150 litres/mois. Bois, cuir, tissu, plastique, mousse... quel que soit le matériau travaillé, la colle doit adhérer correctement, être bien supportée par les matières, et sécher rapidement mais pas trop vite. Nous travaillons avec une colle néoprène. C'est un bon produit, qui correspond exactement à nos besoins.

'Lineo est intervenu dans notre atelier quand nous avons mis en place un nouveau système de pulvérisation de colle. Cela n'a pas été simple, mais leurs techniciens ont su faire le nécessaire pour que cela marche. Nous savons que dans le futur, quand nous serons prêts à évoluer vers des colles sans solvant, ils seront là pour nous accompagner. Nous apprécions leur qualité de service et leur grande réactivité en termes de commande/livraison. »

Vincent Mayeux - PDG Sellerie Moillo





GUIDE DES COLLES CYANOACRYLATES

		Light Lock Gel	Light Lock HV	Flex	Repair	Structural	Ultra Gel	Ultra HV	Ultra LV	Ultra MV
Catégorie	Adhésif	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diluant/Nettoyant									
	Primaire/Durcisseur									
Domaine	Chaussure	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Maroquinerie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sellerie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Base	PU									
	PCP									
	Latex									
	EVA									
	Vinyle									
	Autre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matériaux	Cuir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Textile	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Non-tissé			•	•	•	•	•	•	•
	PVC			•	•	•	•	•	•	•
	Caoutchouc			•	•	•	•	•	•	•
	Mousse			•	•	•				
	Polystyrène expansé			•	•	•				
	Métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bois			•	•	•				
Verre		•								
Application	Manuelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Machine à rouleau									
	Pulvérisation									
	Robot de fibérisation									
Cond.	Jerrican									
	Cubi									
	Seau									
	Bidon									
	Carton									
	Flacon/Tube	•	•	•	•	•	•	•	•	•



LIGHT LOCK GEL

Fournisseur : Bostik

Description

- Adhésif instantané innovant à réticulation UV et sans odeur
- Colle sensible aux LED UV et lumière visible
- Fonctionne également comme un adhésif instantané fort par durcissement par contact sur la plupart des supports transparents ou non

Caractéristiques

- Temps de prise en 60 secondes (sans exposition à la lumière)
- Non lacrymogène, non irritant

Références article :

- Tube 5g : 7BOS30615621

Boîte de 12

- Tube 20g : 7BOS30615620

Boîte de 12



LIGHT LOCK HV

Fournisseur : Bostik

Description

- Adhésif instantané innovant à réticulation UV et sans odeur
- Colle sensible aux LED UV et lumière visible
- Fonctionne également comme un adhésif instantané fort par durcissement par contact sur la plupart des supports transparents ou non)

Caractéristiques

- Temps de prise en 60 secondes (sans exposition à la lumière)
- Non lacrymogène, non irritant

Références article :

- Tube 5g : 7BOS30615622

Boîte de 12

- Tube 20g : 7BOS30615618

Boîte de 12





FLEX

Fournisseur : Bostik



Description

- Seul cyanoacrylate élastique 2K basé sur un monomère inodore
- Idéal pour coller ou réparer des pièces qui se déplacent les unes par rapport aux autres ou en vibration
- Également idéal pour une utilisation sur des supports pliables

Caractéristiques

- Durcit en 5 à 10 minutes
- Non lacrymogène, non irritant
- Colle une large gamme de matériaux, y compris le verre (sauf les polyoléfinés)
- Consistance de gel, pour permettre une application précise
- Faible odeur

Référence article :

Boîte de 12 seringues
+ 5 mélangeurs - 10 g : 7BOS30615650

À l'unité

STRUCTURAL

Fournisseur : Bostik



Description

- Adhésif hybride 2K à haute résistance qui offre un temps de fixation rapide à température ambiante tout en conservant une bonne aptitude au traitement
- Ce produit offre d'excellentes caractéristiques d'adhésion à une grande variété de supports, y compris l'aluminium, les plastiques et les élastomères, mais également les substrats poreux, tels que les bois, les panneaux de particules, le cuir, etc.

Caractéristiques

- Prise en 30 secondes et haute adhérence
- Résistance à la chaleur et à l'humidité
- Consistance de gel, pour permettre une application précise

Référence article :

Boîte de 12 seringues
+ 5 mélangeurs - 10 g : 7BOS30615663

À l'unité

REPAIR

Fournisseur : Bostik



Description

- Adhésif 2K possédant une résistance maximale et une capacité de remplissage idéales pour coller, remplir et réparer une large gamme de matériaux en quelques secondes
- C'est un produit polyvalent avec un impact résistance sur l'acier, qui peut être usiné, poncé et peint


Caractéristiques

- Durcit en 5 à 10 minutes
- Adhésion instantanée
- Colle une large gamme de matériaux (sauf les polyoléfinés)
- Usinable une fois durci, peut être poncé et peint
- Consistance de gel, pour permettre une application précise

Référence article :

Boîte de 12 seringues
+ 5 mélangeurs - 10 g : 7BOS30615606

À l'unité

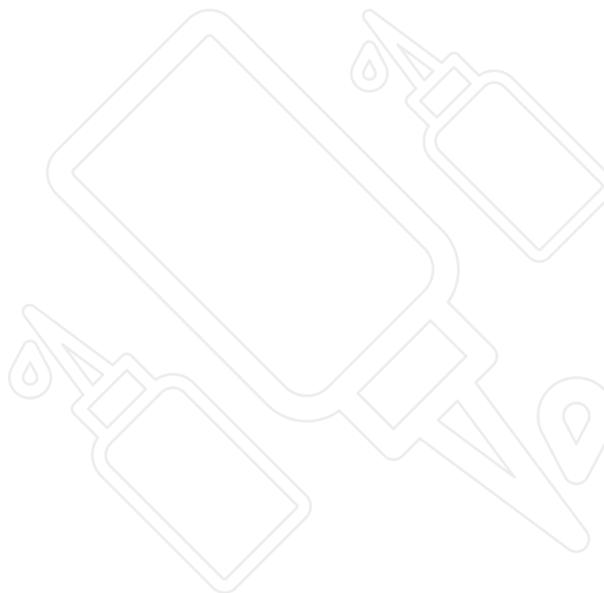



ULTRA GEL

Fournisseur : Bostik

Description

- Pour le collage du cuir et du caoutchouc
- Pour l'assemblage de chaussures
- Pour l'assemblage des haut-parleurs des automobiles
- Pour le collage des roues d'automobiles

Caractéristiques

- Adhésion multi-matériaux
- Temps de prise rapide
- Pour les équipements sportifs
- Pour l'assemblage de jouets



Références article :

- **Tube 5g** : 7BOS30615623

Boîte de 12

- **Tube 20g** : 7BOS30615619

Boîte de 12

ULTRA LV

Fournisseur : Bostik

Description

- Pour le collage du cuir et du caoutchouc
- Pour l'assemblage de chaussures
- Pour l'assemblage des haut-parleurs des automobiles
- Pour le collage des roues d'automobiles

Caractéristiques

- Adhésion multi-matériaux
- Temps de prise rapide



Référence article :

- **Bouteille 20g** : 7BOS30615660

Boîte de 12

ULTRA HV

Fournisseur : Bostik

Description

- Haute viscosité et faible odeur, « low-blooming », adhésif instantané spécialement conçu pour coller la plupart des plastiques, cuir et types de caoutchouc
- Pour l'assemblage de chaussures
- Pour l'assemblage des haut-parleurs des automobiles
- Pour le collage des roues d'automobiles

Caractéristiques

- Adhésion multi-matériaux
- Temps de prise rapide

Références article :

- **Bouteille 20g** : 7BOS30615617

Boîte de 12

- **Bouteille 500g** : 7BOS30615647

Boîte de 4



ULTRA MV

Fournisseur : Bostik

Description

- Pour le collage du cuir et du caoutchouc
- Pour l'assemblage de chaussures
- Pour l'assemblage des haut-parleurs des automobiles
- Pour le collage des roues d'automobiles

Caractéristiques

- Adhésion multi-matériaux
- Temps de prise rapide
- Transparent et facile d'utilisation



Référence article :

- **Bouteille 20g** : 7BOS30615649

Boîte de 12



GUIDE DES COLLES THERMOFUSIBLES

		Adhéstick thermofusible	Thermorésol FP 76
Catégorie	Adhésif	•	•
	Diluant/Nettoyant		
	Primaire/ Durcisseur		
Domaine	Chaussure		
	Maroquinerie	•	
	Sellerie		
Base	PU		
	PCP		
	Latex		
	EVA	•	
	Vinyle		
	Autre		
Matériaux	Cuir	•	•
	Textile	•	•
	Non-tissé	•	•
	PVC		•
	Caoutchouc		
	Mousse		
	Polystyrène expansé		•
	Métal		•
	Bois		
Carton			
Application	Matériel spécialisé	•	•
Cond.	Bâtonnets	•	•

ADHÉSTICK THERMOFUSIBLE

Fournisseur : Coframelt

Description

Bâtonnets de colle thermofusible universelle base EVA

Caractéristiques

Divers diamètres (8 mm à 43 mm) et longueurs (180 mm à 300 mm) sur demande

Applications

Pour l'emballage, le bricolage, l'assemblage et la décoration



Référence article :

Carton 20 kg : 7COFCOLLE665-20

À l'unité

COLLE THERMORÉSOL FP 76

Fournisseur : Bostik

Description

Adhésif 100 % thermofusible conçu pour le collage de bouchons cosmétiques: insert plastique/métal. Peut être appliqué par buse à une température d'environ 140 à 180° C

Caractéristiques


- Bonne adhésion sur le verre, le polystyrène et l'aluminium
- Bonne résistance à la température
- Pas de filants



Référence article :

Carton 12 kg : 7BOSFT76-12

À l'unité

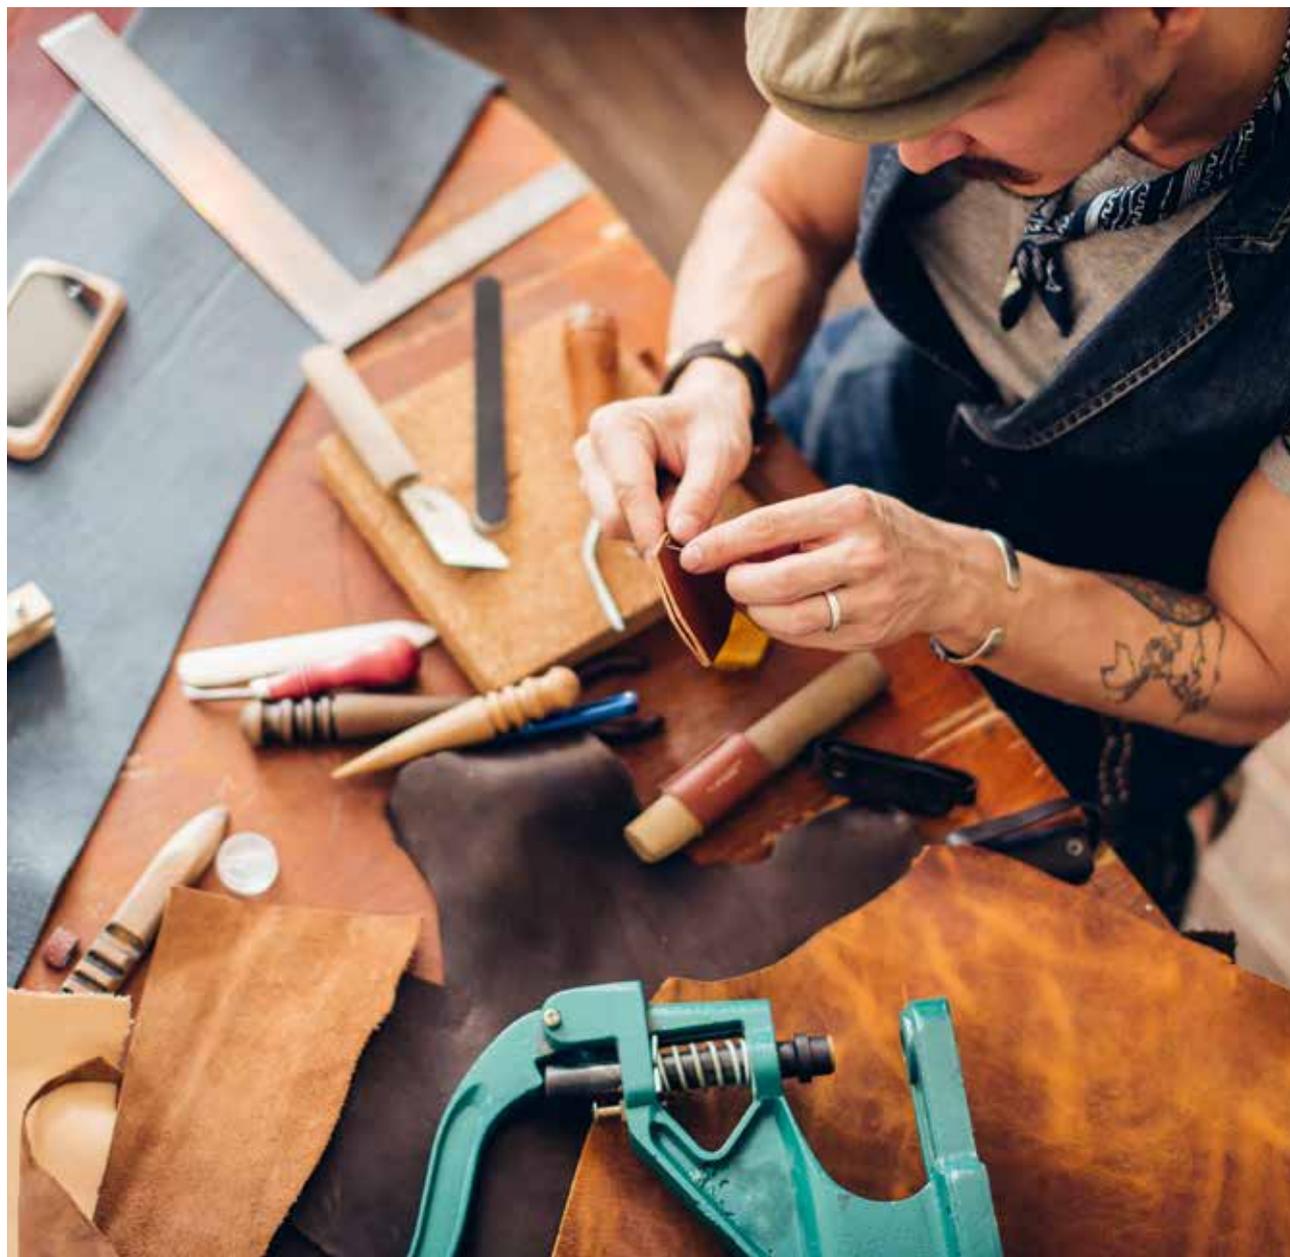



GUIDE DES AUTRES COLLES

		Adhésif double face	Assoupli'cuir
Catégorie	Adhésif	•	•
	Diluant/Nettoyant		
	Primaire/Durcisseur		
Domaine	Chaussure		
	Maroquinerie	•	
	Sellerie		
Base	PU		
	PCP		
	Latex		
	EVA		
	Vinyle		
	Autre	•	
	Matériaux	Cuir	
Textile			
Non-tissé			
PVC			•
Caoutchouc			
Mousse			
Polystyrène expansé			
Métal			
Bois			
Carton			
Application	Manuelle		•
	Machine à rouleau		
	Pulvérisation		
	Robot de fibérisation		
Cond.	Jerrican		
	Cubi		
	Seau		
	Bidon		
	Carton		
	Flacon/Tube		•

ADHÉSIF DOUBLE FACE
1250 MM × 50 M

Fournisseur : Lima

Description

- Adhésif double face composé d'un support non tissé de couleur, transparent
- Utilisé pour sa facilité de découpe à la main, sa très bonne résistance aux UV ainsi qu'aux conditions climatiques (humidité, moisissures, air salin...)
- Résistance à la température : 120°C

Applications

Raccord, collage



Référence article : 7LIMPROTO-PFFOAFF

À l'unité

ASSOULI'CUIR

Fournisseur : 'Lineo

Description

- Assoupli'Cuir est une solution prête à l'emploi hydro-alcoolique incolore
- Il permet un galbage régulier des cuirs et des peaux tout en évitant les gerçures. Il facilite la mise en forme des cuirs et peaux avant d'effectuer le montage de tiges
- Il est indispensable pour l'enrobage des talons très cambrés

Caractéristiques

- Assouplit les peausseries
- Facilite la manipulation
- Évite les gerçures
- Permet un galbage régulier



Référence article : 7LIMPROTO-PFFOAFF

À l'unité



TS BOY BOÎTE À COLLE

Réservoir avec pinceau pour colle,
solvant ou diluant




Références article :

- Pot 0,4 L - bleu : 7TANTSBOYO-0-40B
- Pot 0,9 L - rouge : 7TANTSBOYO-0-90

À l'unité







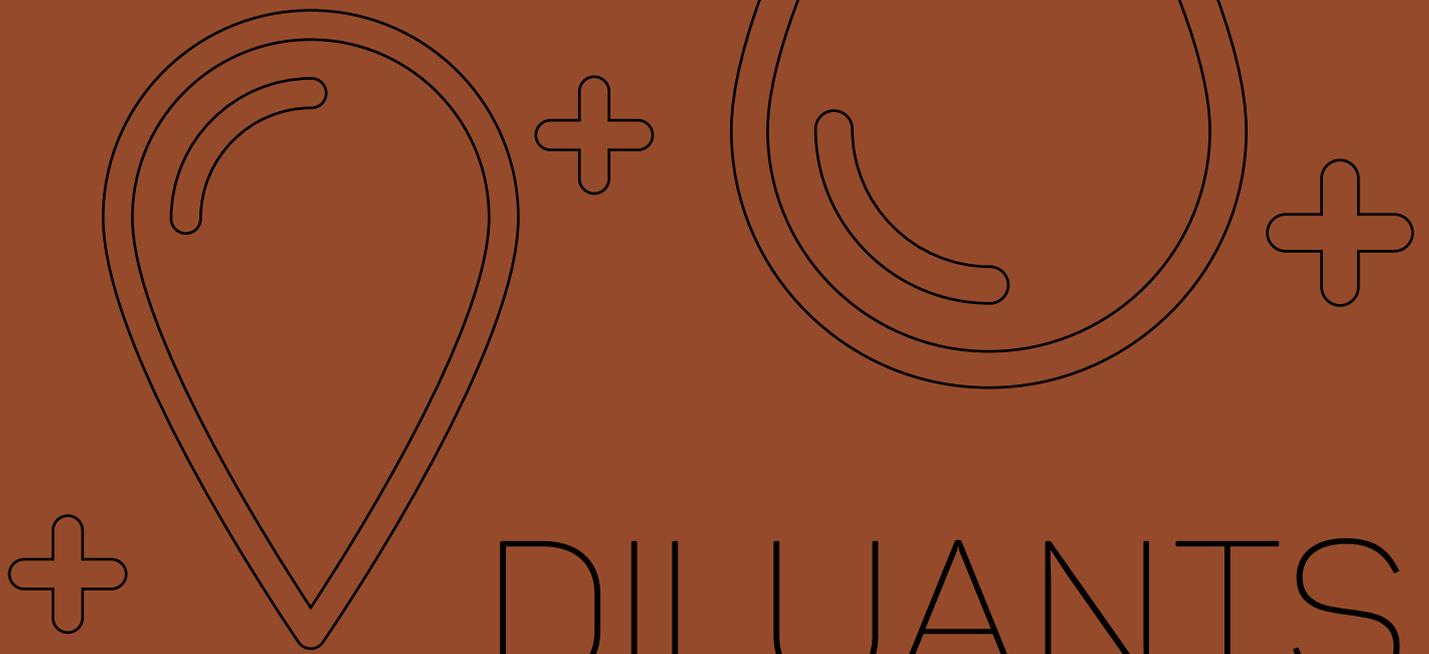

DILUANTS


NETTOYANTS

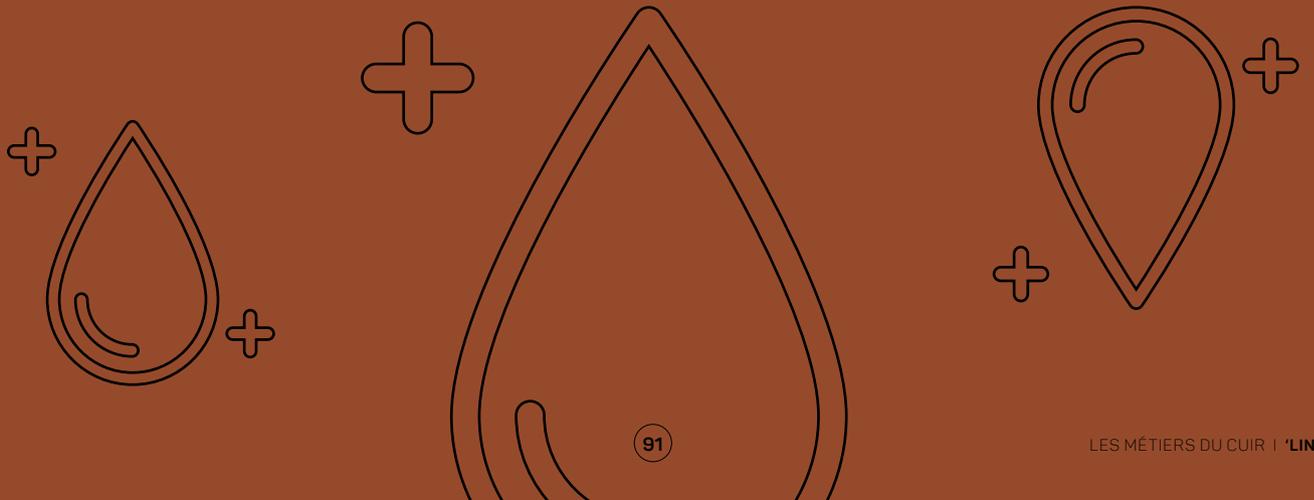

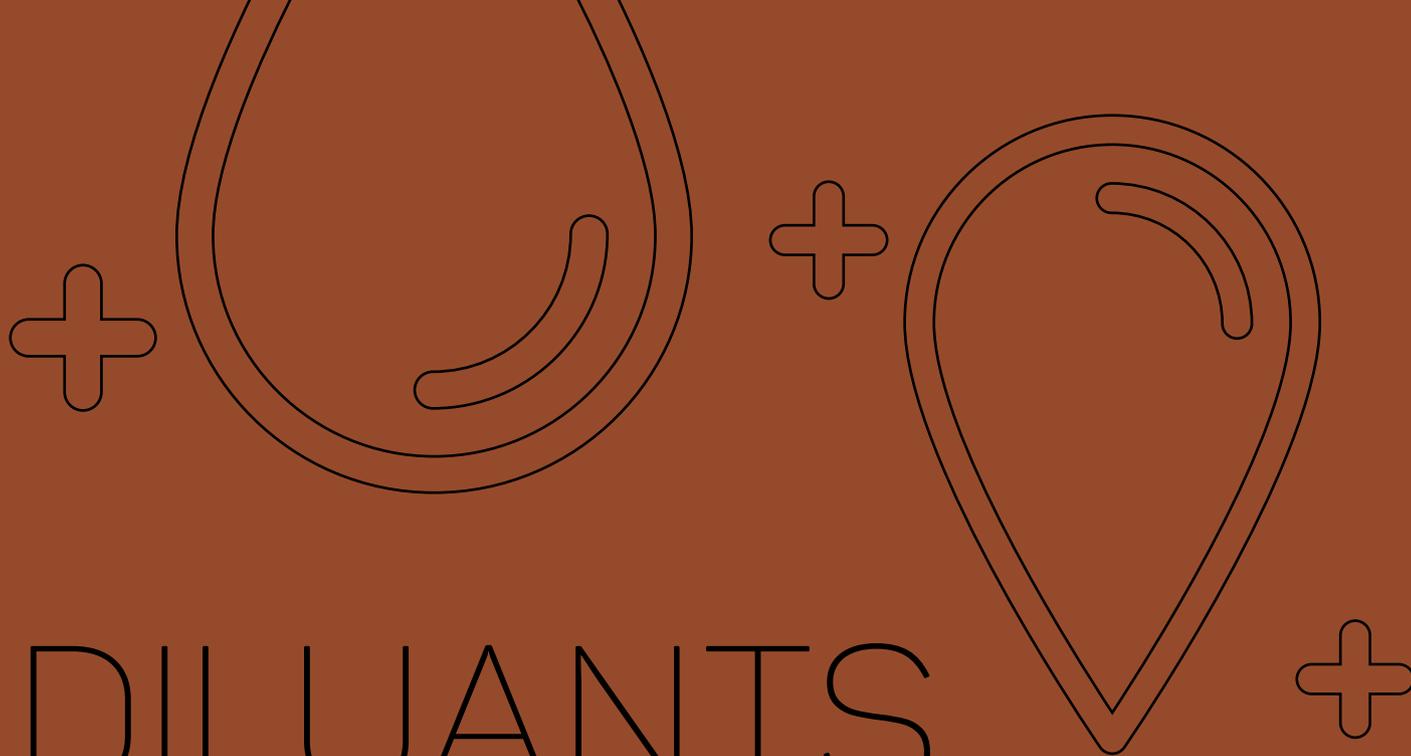

DILUANTS

NETTOYANTS



Finie la galère du nettoyage d'accessoires et outils après applications de colles. 'Lineo met à votre disposition une série de nettoyants et diluants professionnels et efficaces, pour vous simplifier la tâche et redonner une nouvelle vie à votre matériel.





DIL'610 - NETTOYANT DÉGRAISSANT ET DILUANT

Fournisseur : 'Lineo

Description

- Nettoyant et solvant à base de cétone pour industriels et professionnels
- Dil'610 permet le nettoyage et le dégraissage des matériaux tels que le PVC ou d'autres matériaux compatibles tels que polyamide en caoutchouc, le cuir, etc. avant l'application d'un traitement de surface
- Dil'610 permet également la dilution des colles en caoutchouc PU et nitrile, et colle en base solvantée



Références article :

- **Bidon 5 L** : 7DLIN6000/05
- **Bidon 10 L** : 7DLIN6000/10
- **Bidon 25 L** : 7DLIN6000/25

À l'unité

LIQUIDE DE RINÇAGE

Fournisseur : Bostik

Description

Pour le nettoyage de bacs, pinceaux et canalisations de la plupart de nos colles aqueuses base polychloroprène et polyuréthane, comme ONFTEX, VINYLEX, NOVAFLEX et AQUAGRIP. Ce produit ne convient pas pour la colle sèche sur les supports.

Caractéristique

Rinçage de bacs, pinceaux, pistolets et canalisations

Références article :

- **BIB 5 L** : 7BOS30618483/05
- **Bidon 10 L** : 7BOSRINCVINYL-10

À l'unité



DIL'612 - NETTOYANT DILUANT COLLE NÉOPRÈNE

Fournisseur : 'Lineo

Description

Solvant diluant nettoyant pour colles polychloroprènes qui convient aussi pour le nettoyage des pinceaux, des pistolets de pulvérisation, des machines à rouleaux

Caractéristiques

- Pour le nettoyage des outils salis avec une colle polychloroprène : pistolet de pulvérisation, pinceau, machine à rouleau, etc.
- Convient pour une dilution éventuelle de la colle
- Ne convient pas pour un contact avec les mousses de polystyrène

Références article :

- **Bidon 1 L** : 7DLIN6001/01
- **Bidon 5 L** : 7DLIN6001/05

À l'unité



NET'COLLE 823 NETTOYANT COLLE AQUEUSE

Fournisseur : 'Lineo

Description

Pour le nettoyage de bacs, pinceaux et canalisations de la plupart des colles aqueuses base polychloroprène et polyuréthane
Ce produit ne convient pas pour la colle sèche sur les supports

Caractéristique

Rinçage de bacs, pinceaux, pistolets et canalisations

Référence article :

Bidon 10 L : 7NLIN0823/10

À l'unité







'Lineo nous fournit les grands standards de colles sélectionnés par les maisons de luxe.

« En tant que maroquinier au service des maisons de luxe, nous utilisons des colles fournies par 'Lineo dans nos process. Avant la mise en production de leurs nouveaux produits, les grandes maisons déterminent tous les éléments de gamme et de nomenclature en fonction de la méthode établie, du produit et de l'application.

Nous appliquons les process qui nous sont donnés et dont les enjeux techniques ont déjà été éprouvés.


Une batterie de contraintes nous est transmise notamment sur le process de collage qui est très technique. Par exemple, des grammages en fonction des matériaux à encoller, des temps de couverture, des temps de séchage. Toutes ces procédures ont été préalablement mises au point avec les fournisseurs de colle.

Nous passons des commandes toutes les semaines à 'Lineo. Les délais de livraison, de quelques jours, sont tout à fait convenables. Ils sont très réactifs, la relation est bonne, que ce soit commercialement ou sur la partie opérationnelle avec les ADV (Administration Des Ventes). »


Atelier de confection de produits en cuir & textile destinés à la mode et au luxe





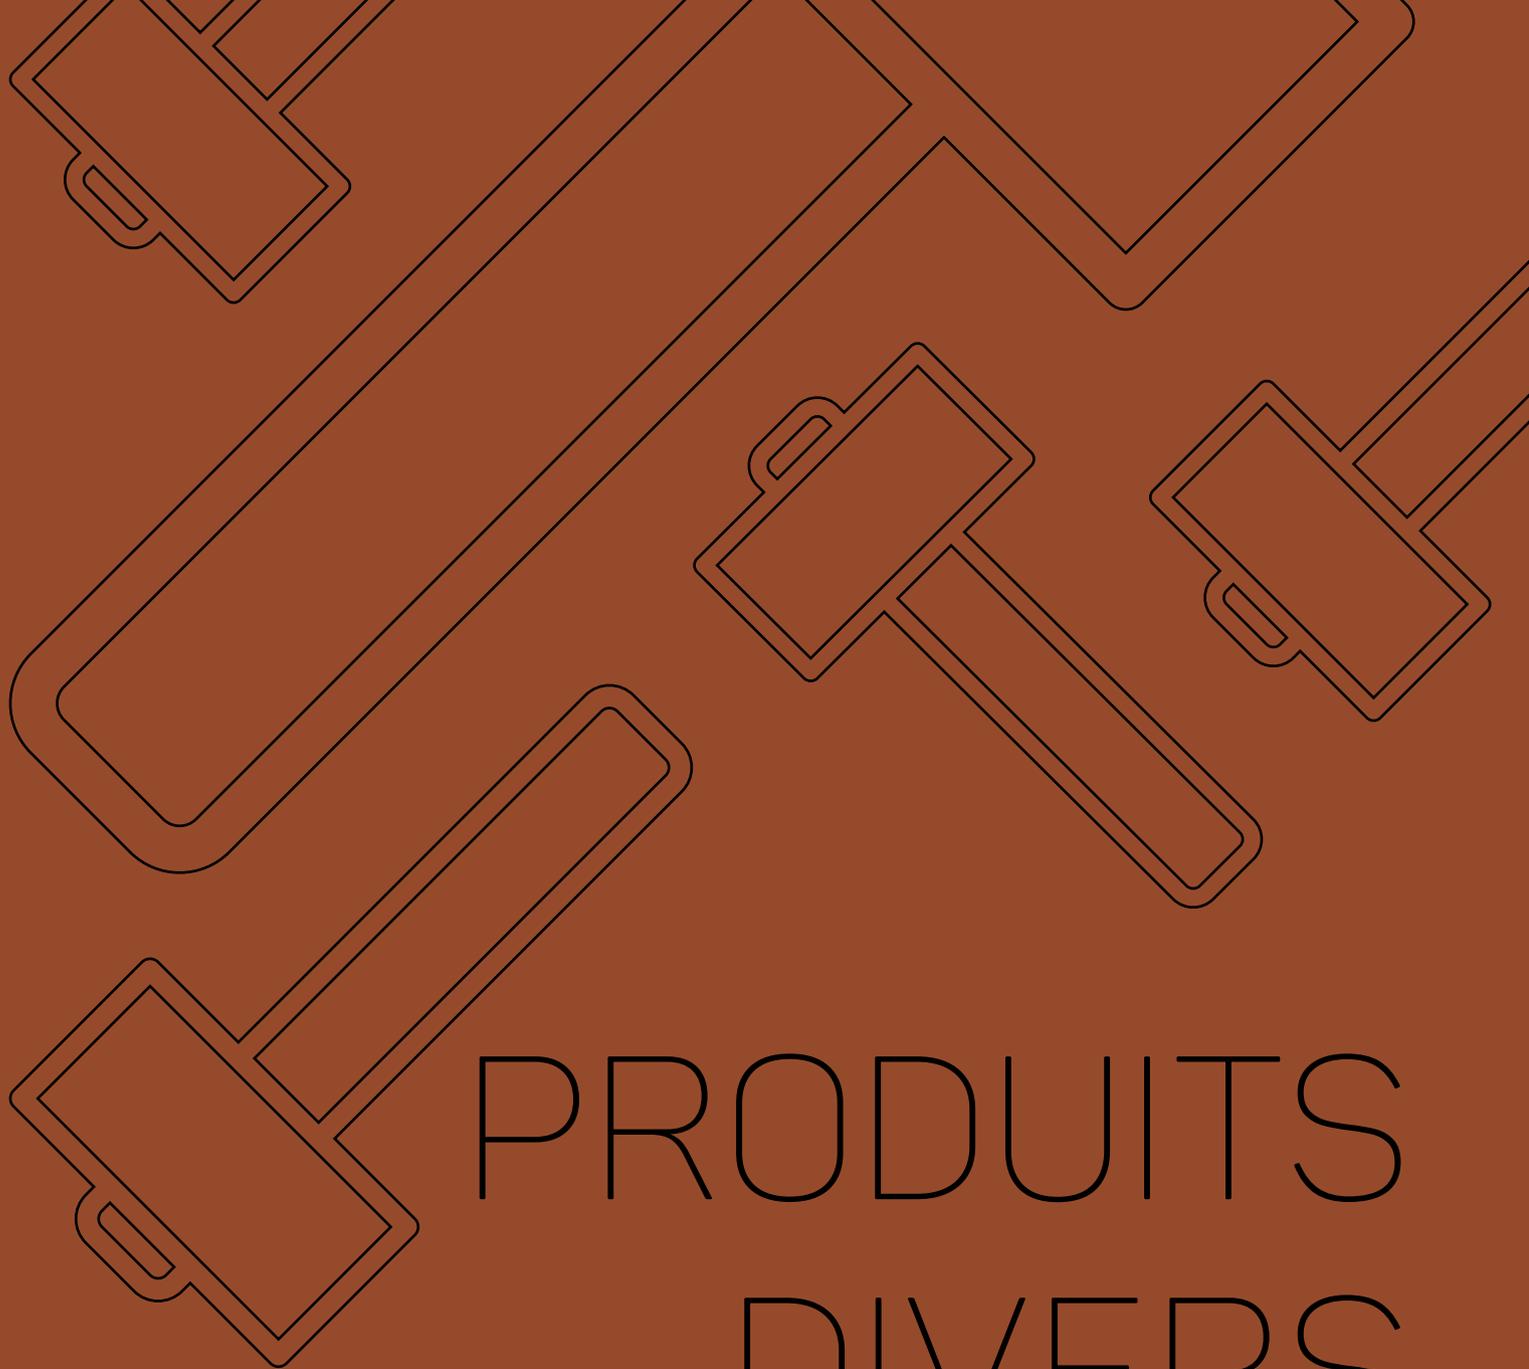

PRODUITS DIVERS

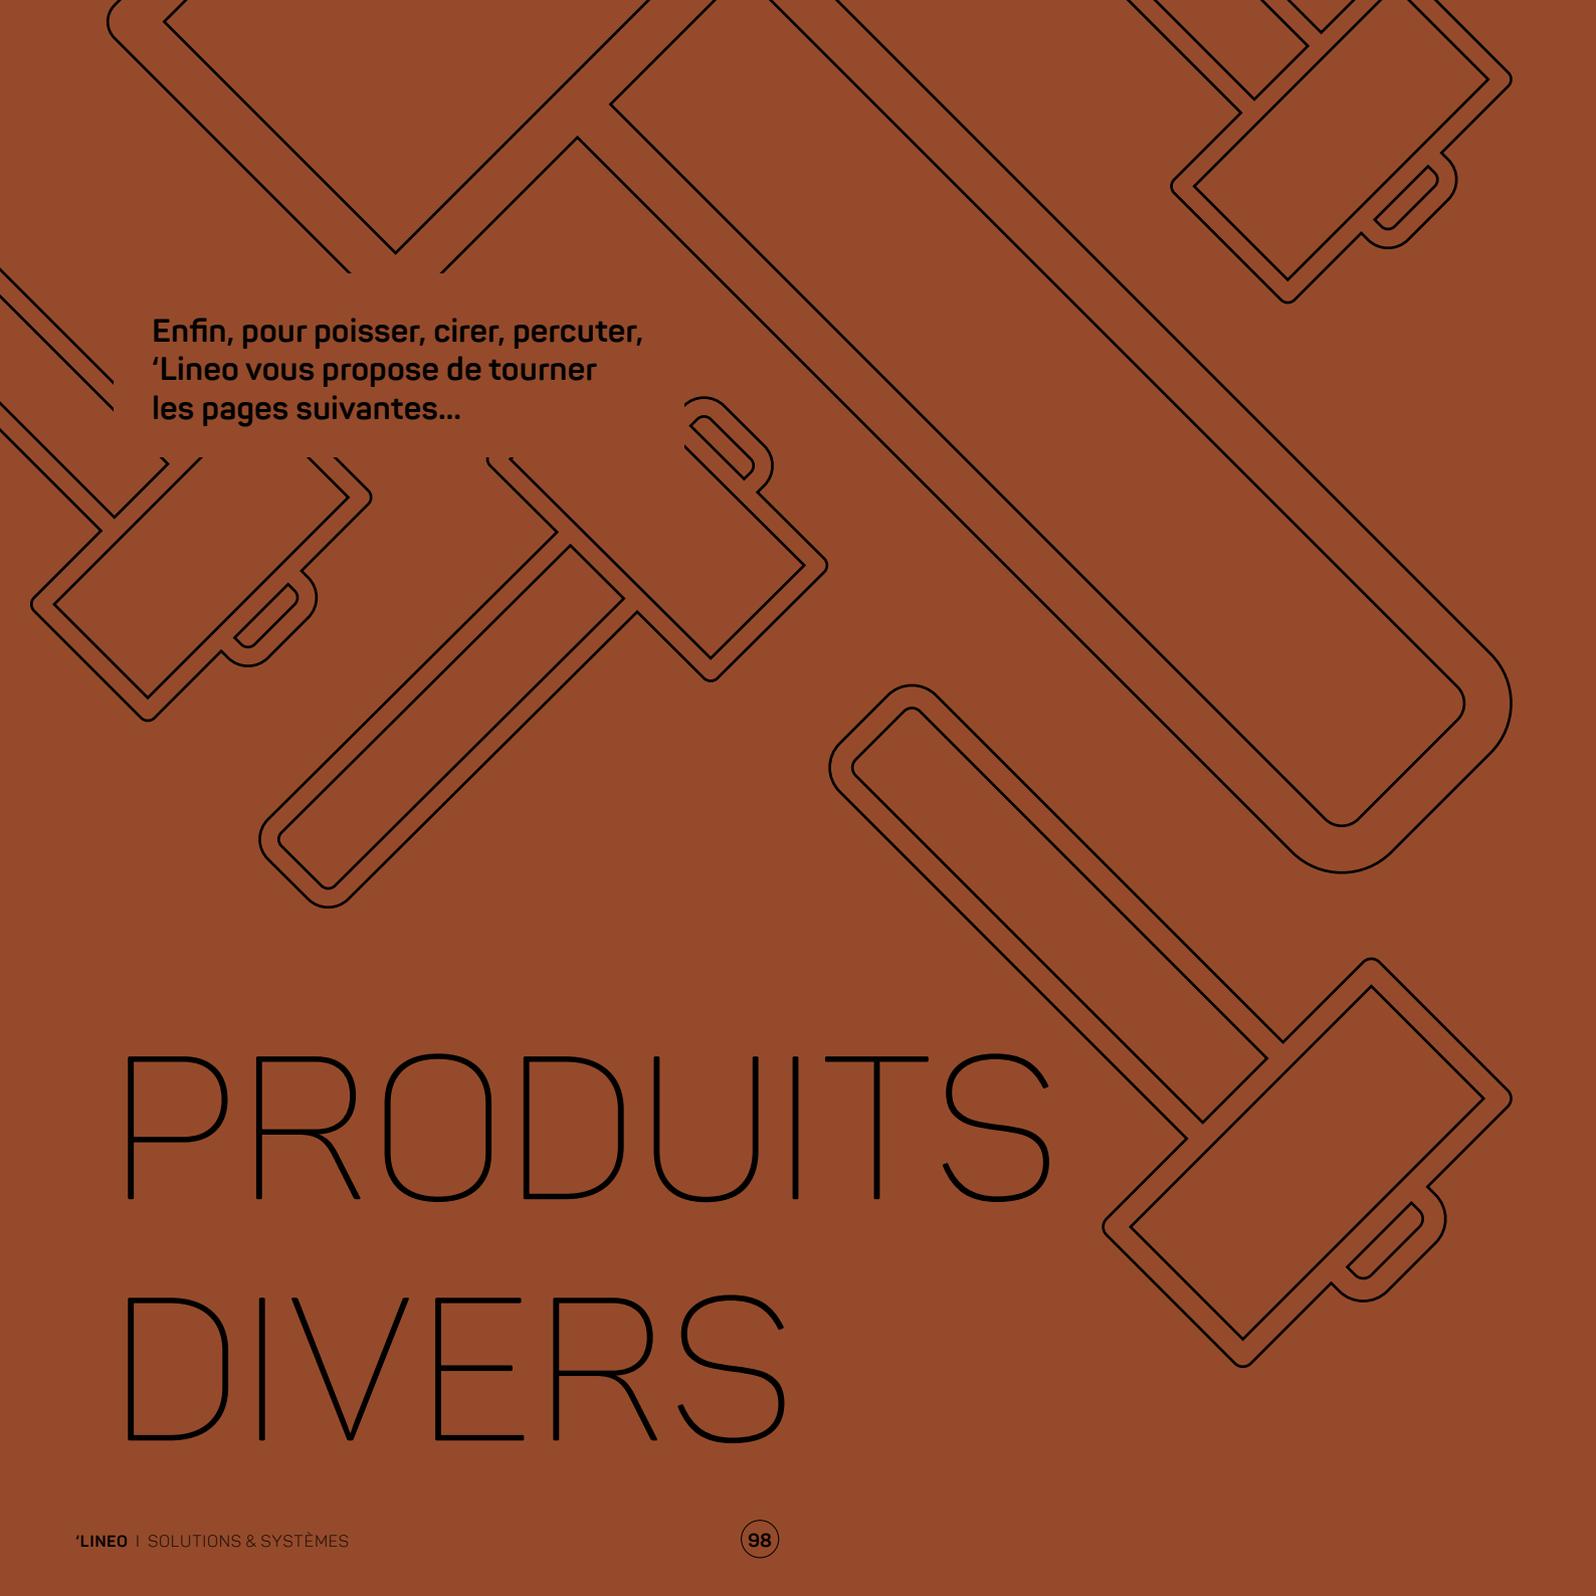The background of the page is a solid dark brown color. Overlaid on this background are several white line-art outlines of various tools, including wrenches, sockets, and ratchets, arranged in a scattered pattern. Some tools are oriented vertically, while others are horizontal or at an angle.

Enfin, pour poisser, cirer, percuter,
'Lineo vous propose de tourner
les pages suivantes...

PRODUITS DIVERS



CIRE DE POISSAGE

Fournisseur : Easy Lab

Description

- Cire pour poisser les fils
- Pain de 90g



Référence article : 7EASPOISSAGE-90G

À l'unité

CIRE D'ABEILLE JAUNE EN PAIN

Fournisseur : Easy Lab

Description

- Cire d'abeille jaune en pain - 250 g
- Rentre dans la composition des encaustiques et se dilue au White Spirit et à l'essence de térébenthine

Caractéristiques

- Simplifie la couture à la main en poissant le fil de couture en lui donnant plus de résistance
- Imperméabilise de manière à le protéger du vieillissement
- Lisse les tranches du cuir ce qui permet d'offrir une belle finition propre et nette



Référence article :

Pain de 250g : 7EASCIREABEILLE-250

À l'unité

BÂCHE DE PROTECTION EN ROULEAU

Fournisseur : L'Outil Parfait

Bâche de protection en polyéthylène.

Caractéristiques

- Dimensions : 3 M x 25 M
- Largeur du rouleau : 0,75 m
- Épaisseur : 5/100
- Pli en 4



Référence article : 7OUT2046000

À l'unité

MAILLET

Fournisseur : Hugoniot


Caractéristiques

- Longueur : 280 mm
- Poids : 330 g



Référence article : 7HUGMAILLET55-32

À l'unité

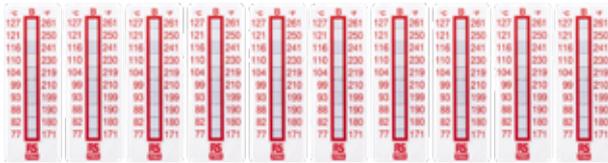

ÉTIQUETTES THERMOSENSIBLE RS PRO

Fournisseur : RS Components

Description

- Barrettes de test de température non réversibles
- Ces étiquettes sont autoadhésives et fournit une précision de +/- 1°C
- Elles enregistrent en permanence la température entre crochets la plus élevée atteinte par l'étiquette

Caractéristiques

- Nombre de niveaux de température : 10
- Nombre d'étiquettes par produit : 10
- Dimensions : 18 mm x 51 mm
- Orientation : vertical
- Réversibilité : irréversibles
- Échelle : °C, °F
- Durée de stockage : 24 mois
- Surface ou support : polyester
- Type d'adhésif : acrylique
- Matériau de changement de couleur : non toxique, cristallin blanc
- Sensible à la pression : non

Références article :

- **40°C à 71°C** : 7RSC7799779
- **77°C à 127°C** : 7RSC7799772

Lot de 10



ENCRE TEST PINK STANDARD A

Fournisseur : Arcotest

Description

- Encre permettant de mesurer la tension de surface principalement des matières plastiques pour traitement (ex : collage, peinture, mouillage, impression)
- Les encres de test PINK sont des liquides de test roses présentant une tension de surface définie
- Encres de test non toxiques
- Mesure les énergies de surface entre 32-44 dynes/cm

Caractéristiques

- Durabilité : 6 mois - les composants de l'encre s'évaporent plus ou moins fortement
- Durée d'observation : 4 secondes après application
- Longueur du trait à appliquer : 20 à 40 mm (pour un trait continu et uniforme)

Référence article : 7TGFACS3002

Lot de 7

GLOSSAIRE

CARDER

Éliminer mécaniquement à l'aide d'une brosse métallique le finissage, la fleur faiblement adhésive et les surfaces trop riches en matières grasses.

CLOUTERIE

Ensemble des semences ou clous, à tête plate ou ronde, pointes, vis et chevilles, utilisés dans le montage des semelles et talons.

CORROYAGE

Ensemble des actions que subit le cuir après tannage.

DÉGRAISSER

Préparer chimiquement la matière en appliquant un solvant afin de nettoyer la surface.

DÉRAYER

Égaliser l'épaisseur de la peau.

GRAINER

Créer un grain artificiel par pression d'une plaque gravée sur le cuir.

HALOGÉNER

Préparer chimiquement la matière à l'aide d'un agent chloré afin de rendre compatible le matériau et la colle polyuréthane.

LIÉGER

Amplifier l'aspect du grain grâce à des cylindres en liège ou à la main.

LUSTERER

Rendre brillant par frottement.

PALISSONNER

Assouplir le cuir par pression au moyen d'un plateau tressautant.

RECHAMPIR

Technique consistant à accentuer les contours ou les contrastes de couleurs des objets pour les détacher du fond sur lequel ils sont peints.

SATINER

Rendre le cuir lisse et brillant par frottement d'une lisse, ou d'un cylindre de verre ou d'agate, ou par pression d'une plaque chauffante.

SAUMURAGE

Trempage dans une solution saline.

TIGE

Partie supérieure de la chaussure qui recouvre le pied.

VELOUTÉ

Cuir poncé côté fleur pour un cuir nubuck et côté chair pour un velours.

Photos non contractuelles

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE 'LINEO

Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à la société 'Lineo, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 792 702 359 dont le siège social est 17, rue Louis-Saillant, 69120 Vaulx-en-Velin - France, ci-après dénommée le Vendeur.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent de plein droit à toute vente des produits du Vendeur auprès d'un Acheteur PROFESSIONNEL, ci-après dénommé l'Acheteur. Les présentes CGV sont annexées aux devis, confirmations de commandes et factures émises par le Vendeur (via un QR-Code présent sur les documents) et seront, en toute hypothèse, communiquées à l'Acheteur sur simple demande de sa part. Elles sont également disponibles sur le site internet de 'Lineo à l'adresse suivante : lineo-france.com L'Acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes CGV avant de passer commande et les avoir acceptées intégralement et sans réserve. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation écrite de la commande par le Vendeur. Le Vendeur se réserve la faculté de suspendre, retarder, annuler ou ne pas donner suite à une commande dans les cas de force majeure visés notamment à l'article 3 des présentes CGV, ou pour motifs légitimes, notamment dans les cas où les quantités commandées sont anormalement élevées ou anormalement basses, ou en cas d'insuffisance de stocks, à charge pour le Vendeur, dans ces cas de le notifier à l'Acheteur dans les meilleurs délais et à rembourser ce dernier si un paiement a déjà eu lieu, et ce sans que le client puisse solliciter la moindre indemnisation de ce chef. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes les autres conditions en ce compris les conditions générales d'achat, à l'exception de celles acceptées expressément par le vendeur. Toute vente réalisée par le Vendeur est ainsi régie par les présentes CGV à l'exclusion de tout autre document tel que notamment prospectus, catalogues, documentations, site internet émanant du Vendeur qui ne sont donnés qu'à titre d'information et n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés par le Vendeur. La fourniture comprend exclusivement le produit spécifié dans la proposition de vente.

2. DOCUMENTATION, ÉTUDES TECHNIQUES - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

Tous les documents techniques, études, fichiers informatiques, ou autres supports de toute nature, remis aux Acheteurs du Vendeur, demeurent la propriété exclusive du Vendeur, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent être rendus sur demande, ou immédiatement dans le cas où l'offre ne serait pas suivie d'une commande. Ils ne peuvent être communiqués ni utilisés sans l'autorisation écrite du Vendeur. Tous les dessins, photographies, plans, capacités, poids, dimensions et autres éléments figurant dans les devis ou marchés ne sont donnés qu'à titre d'information et n'ont qu'une valeur indicative.

3. RÉCEPTION DES PRODUITS :

Sauf disposition particulière contraire toutes les offres du Vendeur sont faites « départ Usine » (Ex-Works), quelles que soient la destination du produit et les conditions de la vente.

La réception des produits commandés interviendra :

- soit par la remise directe à l'Acheteur,
 - soit par l'envoi à l'Acheteur d'un avis de mise à disposition sur le lieu de vente,
 - soit par remise effectuée à un expéditeur ou transporteur dans les établissements du Vendeur, désigné par l'Acheteur ou, à défaut choisi par le Vendeur.
- L'Acheteur doit procéder au retraitement du produit commandé dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de l'avis de mise disposition.

En l'absence de retraitement dans ce délai, le Vendeur peut résoudre de plein droit la commande dans les conditions visées à l'article 7 des CGV.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'Acheteur à l'allocation de dommages et intérêts ou à l'annulation de la commande. Les retards de livraison dont la responsabilité n'incombe pas au Vendeur ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à l'annulation de la commande par l'Acheteur.

La responsabilité du Vendeur ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes CGV, résulte :

- du non-respect des conditions de paiement par l'Acheteur,
- de la non-transmission en temps voulu par l'Acheteur des renseignements à fournir,
- en cas de force majeure ou d'événements tels que notamment sans que cette liste soit exhaustive : accidents d'outilage et de process, rebuts de matières importants en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports maritime, aérien et ou terrestre, ou toute autre cause ayant pour conséquence la mise en chômage total ou partiel des salariés du vendeur ou de ses fournisseurs, phénomènes naturels tels que les tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, la propagation d'un virus, des actes terroristes perturbant la continuité des relations

commerciales, incendie, guerre, terrorisme, grève, émeute, indisponibilité des matières premières etc. Les événements ci-dessus pouvant avoir lieu sur tout le territoire sur lequel l'exécution du présent contrat aurait lieu.

Chaque partie s'engage à informer l'autre partie dans les meilleurs délais en cas de survenance de circonstances de force majeure.

4. PRIX :

Sauf condition particulière expresse propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le catalogue des prix au jour de la commande. Les prix du Vendeur sont fixés en Euros au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Les prix et tarifs en vigueur peuvent être révisés à tout moment, après information préalable de l'Acheteur. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif.

Dans tous les cas, les prix s'entendent toujours hors taxes et « départ usine » sauf accord préalable express convenu avec l'Acheteur. En conséquence, les frais d'enlèvement, les frais de transport, les frais de douane éventuels et les coûts d'assurance sont à la charge exclusive de l'Acheteur. En cas de demande particulière du client concernant les conditions d'emballage ou le transport des produits commandés dûment acceptés par le Vendeur, les coûts engendrés par ces services feront l'objet d'une facturation spécifique supplémentaire selon des conditions particulières. Le prix est calculé net et sans escompte. Pour les prix spécifiés par quantité, toute commande portant sur une quantité moindre entraîne modification du prix indiqué. L'Acheteur pourra bénéficier de réductions de prix en fonction des quantités acquises ou livrées par le vendeur en une seule fois ou en un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.

5. MODALITÉS DE PAIEMENT :

-Lors de la première commande le paiement sera comptant par virement bancaire, au jour de la passation de la commande en pro-forma par l'Acheteur.

-Pour les commandes suivantes, le paiement sera comptant dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture, de préférence par virement bancaire, et à titre exceptionnel par tout autre moyen de paiement, accepté par le Vendeur à l'adresse indiquée sur la facture, sauf conditions spéciales expressément spécifiées sur le bon de commande ou le devis, et acceptées par le Vendeur. Le Vendeur peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par l'Acheteur, en cas de risque d'insolvabilité, de garanties au profit du vendeur. En cas de refus par l'Acheteur du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, le Vendeur pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée, sans que l'Acheteur puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

6. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT :

Tout retard de paiement total ou partiel entrainera de plein droit, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable, l'application d'une pénalité dont le taux correspond à trois fois (3) le taux d'intérêt légal, applicable sur le montant des sommes TTC restant dues, à partir du jour suivant la date de règlement contractuellement prévue et jusqu'au jour du règlement intégral des sommes dues. De plus, le défaut de paiement à l'échéance contractuelle entrainera de plein droit le versement à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée. Outre les pénalités de retard, toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros (quarante Euros) au titre des frais de recouvrement. Si les frais de recouvrement effectivement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire à l'Acheteur sur justificatif.

7. CLAUSE RÉVOCATOIRE :

En cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par l'Acheteur, notamment non-paiement à l'échéance, non retraitement de la marchandise dans les délais, faillite, redressement ou de liquidation judiciaire, la vente sera résolue de plein droit, dans un délai de 8 jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée AR, restée sans effet, même si le produit est intégré en totalité ou en partie à des produits du client, que ceux-ci appartiennent à l'Acheteur ou à un tiers. Les acomptes éventuels déjà versés par l'Acheteur au jour de la résolution resteront acquis au vendeur, sans préjudice de tous dommages et intérêts. L'intégralité des frais et honoraires seront à la charge de l'Acheteur. Si le solde du compte de l'Acheteur se révèle être débiteur, son montant sera immédiatement exigible, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant être alloués au Vendeur.

Quelles que soient les conventions précédemment conclues, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites n'est pas effectué à la date fixée. Jusqu'au parfait paiement des fournitures, aucune vente, cessions, remise en nantissement, apport en société du fonds de commerce ou du matériel, fusion de Sociétés entre elles, et généralement tout transfert de propriété quelconque d'un actif de l'Acheteur ne peut avoir lieu sans l'accord du vendeur et l'acceptation par le cessionnaire des clauses convenues entre son cédant et le Vendeur. En pareil cas, l'exigibilité des sommes restant dues est de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable. En

cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées, et le Vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

8. GARANTIES :

8.1 Vices apparents et non-conformité des produits au moment de la réception :

L'Acheteur doit vérifier à la réception la conformité des produits livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent et faire, le cas échéant, des réserves précises sur le document de transport, et aviser également le vendeur par écrit, dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de réception, en précisant la date et le numéro du bon de livraison ainsi que le numéro du ou des lots incriminé(s). Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée par écrit dans ce délai à ce titre par l'Acheteur portant tant sur des vices apparents que sur la conformité des produits par rapport à la commande, lesdits produits ne pourront plus être ni repris ni échangés, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. En cas de réclamation ou réserve, l'Acheteur est redevable du paiement intégral du prix du produit.

8.2 Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à l'usure normale du matériel ou des conditions anormales d'utilisation, de stockage et/ou de conservation chez l'acquéreur, ou encore à un accident, une négligence ou un défaut de surveillance ou d'entretien, de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie du Vendeur. Toute garantie est également exclue en cas d'incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure. De même, les vices consécutifs à un défaut quelconque des matières fournies par l'Acheteur ou à la conception imposée par celui-ci ne sont en aucun cas garantis par le Vendeur.

8.3 Au titre de la garantie des vices cachés, le Vendeur ne sera tenu que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que l'Acheteur puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

8.4 Vices cachés des produits non-apparents au jour de la réception :

En cas de vices cachés des produits non-apparents au jour de la réception, les rendant impropres à l'usage auxquels ils sont destinés la garantie du vendeur est limitée à trois (3) mois à compter de la date de réception des produits, et demeure subordonnée à l'envoi d'une réclamation de l'Acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Vendeur, dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés à compter de leur découverte, indiquant la date et le numéro du bon de livraison, ainsi que le numéro du ou des lots incriminés).

En cas d'acceptation par le Vendeur, l'Acheteur pourra obtenir le remplacement ou le remboursement des produits, au choix du Vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts. L'Acheteur reconnaît expressément que la garantie n'est pas applicable en cas de péremption du produit avant l'expiration du délai de garantie de trois (3) mois. Dans cette hypothèse, le délai de garantie ne court que jusqu'à la date de péremption du produit.

8.5 Le retour des produits garantis devra préalablement être accepté par le Vendeur. Les produits retournés devront parvenir au Vendeur en l'état d'origine, sans avoir été entamés.

Les frais de transport, les frais douaniers et les risques du retour sont à la charge exclusive de l'Acheteur.

9. ASSURANCE :

Le Vendeur déclare être titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ou contractuelle susceptible d'être engagée dans le cadre de la vente des Produits.

10. USAGE DES PRODUITS ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

De convention expresse entre les parties, le Vendeur ne peut être responsable de dommages indirects ou immatériels, ou de dommages liés à une non-conformité aux besoins de l'Acheteur. A titre de condition essentielle de la vente, il est rappelé que l'Acheteur est seul responsable de l'usage des produits mis à disposition par le Vendeur et de leur adéquation à l'utilisation qui en est faite. Il est seul responsable du respect des conditions de sécurité adéquates. L'Acheteur reconnaît expressément à cet égard avoir pris connaissance, dès la passation de la commande des produits vendus, des fiches techniques et des fiches de données de sécurité relatives aux produits vendus, fournies par le Vendeur. Le Vendeur ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une mauvaise utilisation des produits commercialisés. Le Vendeur dégage toute responsabilité à raison de toute utilisation de ses produits qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

11.1 Les produits sont vendus sous réserve de propriété.

Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet et effectif du prix en principal et intérêts même en cas d'octroi de délais de paiement par l'Acheteur. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des

paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause de réserve de propriété conserve son plein droit.

11.2 De convention expresse, le Vendeur pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession de l'Acheteur, ces derniers étant conventionnellement résumés être ceux impayés, et le Vendeur pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Dans l'hypothèse où les produits non intégralement réglés par l'Acheteur ont été incorporés dans un autre bien et que ces biens ne peuvent être séparés sans subir de dommages, le droit de propriété du Vendeur sur ces produits peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des produits de même nature et de même qualité détenus par l'Acheteur.

11.3 L'Acheteur ne pourra revendre ou transformer les produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, l'Acheteur s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés ou de transformer lesdits produits, sauf accord express du Vendeur.

Le cas échéant, dès réalisation de la revente ou de la transformation, l'Acheteur s'engage à régler immédiatement au vendeur la partie du prix restant due.

L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

11.4 En cas de non-paiement d'une facture à échéance, le Vendeur pourra également exiger unilatéralement, huit jours après envoi d'une lettre recommandée demandant le paiement, restée infructueuse, de dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

11.5 La présente clause n'empêche pas que les risques de pertes et de détérioration des marchandises soient transférés au client dès leur livraison à celui-ci.

11.6 A compter de la livraison, l'Acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises.

12. TRANSFERT DES RISQUES :

Nonobstant les dispositions de l'article 11 (clause de réserve de propriété) des présentes CGV, l'Acheteur supporte les risques de transports, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied d'œuvre dès l'expédition des locaux ou entrepôt du vendeur jusqu'à leur destination finale. Les produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur. Le Vendeur n'est ainsi pas responsable de dommages liés à un retard dans la livraison, un manquant ou une avarie, de quelque nature que ce soit, ou perte survenue lors de l'enlèvement ou du transport, et il appartient à l'Acheteur, dans ce cas de vérifier les expéditions à l'arrivée et faire toutes réserves conformément aux dispositions de l'article 8 des présentes CGV et d'exercer un recours auprès des transporteurs responsables même si l'expédition a été faite franco. En cas d'expédition par le Vendeur, l'expédition est faite en PORT DÙ, sauf demande expresse de l'Acheteur acceptée par le Vendeur, et dans tous les cas sous la responsabilité expresse de celui-ci. L'Acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des produits.

13. FORCE MAJEURE :

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure déchargeant le Vendeur de son obligation de livrer, épidémie ou pandémie ayant pour conséquence des fermetures administratives soit des fabricants soit du vendeur, des difficultés d'approvisionnement en pièces, en matières premières ne permettant pas de livrer dans les délais contractuels, guerre, émeute, incendie, grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, accidents, paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, événement de terrorisme. La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci.

La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de (2) deux mois. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de (2) deux mois, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article « Résolution pour force majeure ».

14. CONFIDENTIALITÉ :

L'Acheteur s'engage au respect, tant par lui-même que par les membres de son per-

sonnel dont il se porte fort, de la présente obligation de confidentialité aux termes de laquelle, pendant toute la durée de ses relations avec le Vendeur et après expiration de celles-ci, toute personne ayant accès à toute information concernant le vendeur s'engage à ne divulguer à quiconque, directement ou indirectement, ladite information, non tombée dans le domaine public, et ce dans la limite de 5 ans. Si le destinataire d'une information n'est pas celui à qui elle est destinée, il doit en faire retour sans délai à l'émetteur sans en conserver de copie.

15. NON RENONCIATION :

Le fait pour le Vendeur de ne pas réclamer l'application d'une clause des présentes CGV ou des conditions particulières ne vaut pas renonciation à faire valoir ses droits ultérieurement.

16. CONTESTATIONS – ATTRIBUTION DE JURIDICTION :

16.1 L'élection de domicile est faite pour chacune des sociétés susvisées à l'adresse de leur siège social.

16.2 Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution, la validité, la résiliation des présentes conditions générales de vente, à la rupture des relations commerciales et plus généralement aux conséquences ou aux suites des présentes, sera porté devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

16.3 L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

16.4 En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par le Vendeur, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge de l'Acheteur fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par l'Acheteur des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

17. LOI APPLICABLE :

Les présentes CGV et les opérations d'achat et de vente en découlant sont soumises au droit français à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

18. ACCEPTATION DE L'ACHETEUR :

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

19. PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL :

Les informations recueillies sur l'Acheteur font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Vendeur et sont indispensables au traitement de sa commande.

Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.

L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux salariés du Vendeur, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés au vendeur par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'Acheteur ne soit nécessaire.

Le destinataire des données est Frédéric PAIN, 20 Rue Jean Duvert 33290 Blanquefort, frederic.pain@berkem.com, 05 64 31 06 60.

Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l'article 32 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l'Acheteur est informé que :

- Le responsable du fichier est Frédéric PAIN dont les coordonnées sont précisées ci-dessus. La finalité du traitement de ces données est la gestion des comptes clients.

- Le destinataire est KENERCY.

- Ces données seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l'issue de la vente.

- L'Acheteur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données personnelles qu'il peut demander à rgpd@berkem.com par courriel ou par courrier postal.

- L'Acheteur bénéficie du droit de demander une limitation du traitement de ses données personnelles.

- L'Acheteur bénéficie du droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles et du droit à la portabilité de ses données.

- L'Acheteur peut retirer son consentement au traitement de ses données personnelles et ceci à tout moment en écrivant à rgpd@berkem.com par courriel ou par courrier postal.

- L'Acheteur peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (site de la CNIL : www.cnil.fr) s'il estime que la protection de ses données personnelles n'a pas été assurée dans le cadre du traitement de sa commande.



© NOVEMBRE 2024 / 'Lineo / Toute reproduction interdite
Papier issu des forêts durablement gérées, imprimeur labélisé Imprim'Vert, utilisation d'encre végétales.

Crédits photos : 'Lineo / stock.adobe.com / unsplash.com (Couverture : Markus Spiske, Nathan Dumlao, Leisara Creative Studio - 2 : Jess Harper Sunday - 4 : Saja Beraam
5 : Tyron Harkiss Foster - 10 : Devn - 12 : Brandi Redd - 46 : Mega Caesaria - 58 : Markus Spiske - 64 : Leisara Creative Studio - 72 : Tyron Harkiss Foster - 90 : Lee Campbell - 95 : Jan de Keijzer)

POUR TOUTES QUESTIONS
ET SUIVIS DE COMMANDES

UN SEUL NUMÉRO POUR L'ENSEMBLE
DE NOS AGENCES

 **N° Vert 0 805 145 000**

APPEL GRATUIT



contact@lineo-france.com

lineo-france.com

